


CATÁLOGO HISPANIA

UNIDADES CONDENSADORAS HUCRV



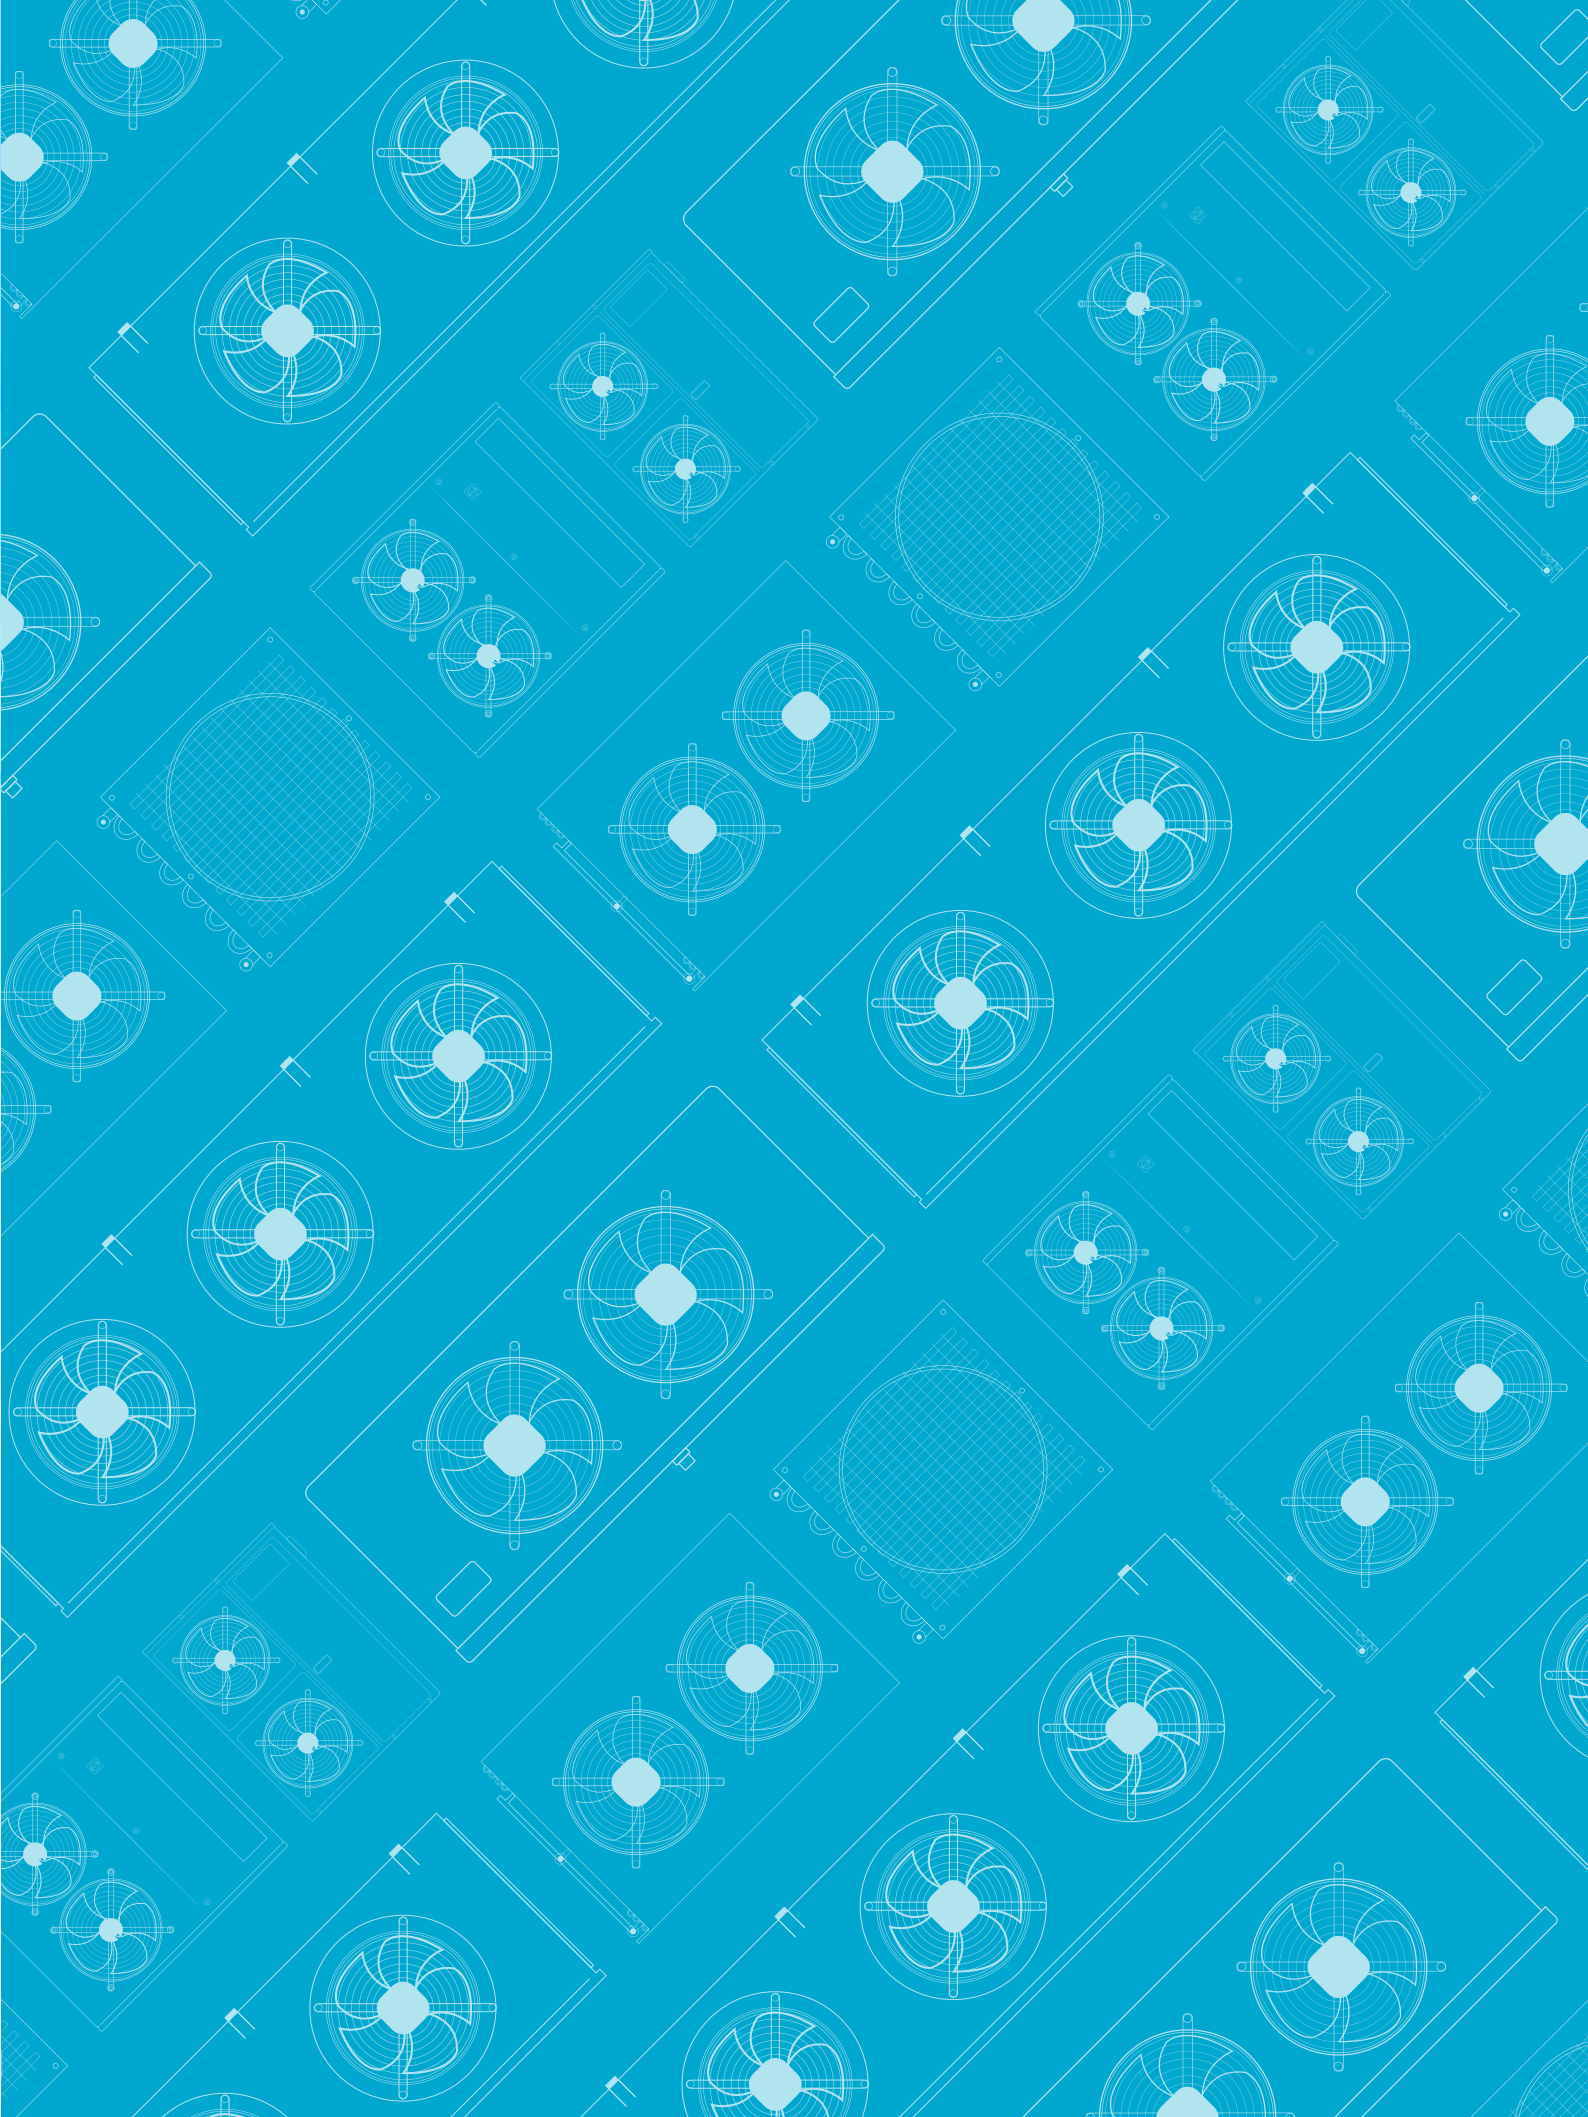

Unidades condensadoras con descarga de aire vertical, robustas con gabinete, para instalación al exterior, integradas con compresores recíprocos marca Bitzer, Copeland y SRMTEC.
Rango de capacidades: 12 - 50 HP

Descripción:

Las unidades de condensación HUCRV están diseñadas para aplicación en refrigeración comercial de alta, media y baja temperatura. Diseño atractivo e innovador con cubiertas abatibles que permiten el fácil acceso para mantenimiento a todos los componentes.

Gabinete pintado en color blanco, grado automotriz, con aislamiento sonoro, operan con muy bajo nivel de ruido. Todos sus componentes son de alto nivel y marcas reconocidas.

Unidades de alta calidad, mayor flexibilidad y eficiencia mejorada para operar a largo plazo con costos de operación bajos. Está diseñada para operar con refrigerantes de bajo GWP como R449A y R448A, también con otros refrigerantes como 404A, 407C y 507A.

Serpentín fabricado con tubo de cobre ranurado, aleta de aluminio con recubrimiento anticorrosivo blue-fin, sistema de tubos flotantes que evitan el contacto del tubo de cobre con las placas soporte, asegurando una larga vida del condensador sin fugas, ventiladores de axiales de alta eficiencia de roto externo, cubiertas fabricadas en acero galvanizado pintado electrostáticamente en color negro con alta resistencia a la corrosión.

Equipamiento:

- Condensador de alta capacidad fabricado con tubo de cobre ranurado y aleta de aluminio con recubrimiento anticorrosivo "Blue Fin".
- Ventiladores axiales de alta eficiencia con motores de rotor externo.
- Recibidor de refrigerante con válvulas de servicio y válvula de seguridad.
- Control de alta y baja presión con mangueras flexibles.
- Switch de protección contra pérdida de aceite en el compresor.
- Manómetros fijos para alta y baja presión.
- Línea de líquido con filtro deshidratador, mirilla y válvula de paso.
- Línea de succión con filtro, acumulador de succión y válvula de paso.
- Línea de descarga con separador de aceite y válvula check.
- Gabinete eléctrico cableado con contactores y guardamotores para el compresor, ventiladores del condensador y protector contra variaciones de voltaje e inversión de fases.
- Gabinete pintado electrostáticamente en color blanco brillante, grado automotriz.
- Aislamiento acústico en el gabinete para la reducción del nivel de ruido.

HUC R V - 150C - M 6 C

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

C - 230V/3F/60HZ
D - 460V/3F/60HZ

REFRIGERANTE

6 - R404A, R449A, R507A, R448A
9 - R407C, R407A

APLICACIÓN

M - MEDIA TEMPERATURA
L - BAJA TEMPERATURA

CAPACIDAD COMPRESOR (HP) X 100

TERMINACIÓN B - COMPRESOR BITZER
TERMINACIÓN C - COMPRESOR COPELAND
TERMINACIÓN S - COMPRESOR SRMTEC

V - GABINETE DE DESCARGA VERTICAL

TIPO DE COMPRESOR

R - RECÍPROCANTE

SERIE DE LA UNIDAD

UNIDADES CONDENSADORAS



MEDIA TEMPERATURA R449A

MODELO	tc	to	-20°F	-10°F	0°F	10°F	20°F	30°F	40°F
HUCRV-150B-M6 (4PES-15Y)	120°F	Q[Btu/h]	24,949	37,134	52,726	72,313	96,564	126,250	162,277
		P[kW]	5.95	7.62	9.24	10.75	12.13	13.32	14.29
	115°F	Q[Btu/h]	27,382	40,245	56,619	77,107	102,392	133,257	170,607
		P[kW]	6.05	7.64	9.16	10.59	11.86	12.95	13.80
	110°F	Q[Btu/h]	29,871	43,408	60,557	81,937	108,245	140,275	178,935
		P[kW]	6.12	7.63	9.07	10.39	11.57	12.54	13.28
	105°F	Q[Btu/h]	32,411	46,618	64,537	86,800	114,120	147,304	187,266
		P[kW]	6.17	7.59	8.94	10.18	11.25	12.11	12.74
	100°F	Q[Btu/h]	34,996	49,869	68,552	91,691	120,013	154,341	195,598
		P[kW]	6.19	7.54	8.80	9.93	10.90	11.65	12.16
	120°F	Q[Btu/h]	32,740	47,172	65,536	88,512	116,871	151,507	193,469
		P[kW]	7.42	9.30	11.11	12.81	14.35	15.69	16.77
HUCRV-200B-M6 (4NES-20Y)	115°F	Q[Btu/h]	35,504	50,696	69,940	93,937	123,473	159,455	202,931
		P[kW]	7.48	9.26	10.98	12.58	14.01	15.22	16.17
	110°F	Q[Btu/h]	38,314	54,262	74,382	99,390	130,092	167,407	212,386
		P[kW]	7.51	9.21	10.83	12.32	13.63	14.73	15.55
	105°F	Q[Btu/h]	41,169	57,870	78,860	104,872	136,729	175,366	221,840
		P[kW]	7.52	9.13	10.65	12.03	13.23	14.20	14.89
	100°F	Q[Btu/h]	44,063	61,515	83,372	110,380	143,384	183,333	231,298
		P[kW]	7.51	9.03	10.45	11.72	12.80	13.64	14.19
	120°F	Q[Btu/h]	45,380	64,949	89,330	119,285	155,682	199,533	252,033
		P[kW]	11.13	13.29	15.44	17.51	19.44	21.20	22.60
	115°F	Q[Btu/h]	49,191	69,717	95,191	126,402	164,244	209,747	264,108
		P[kW]	11.03	13.11	15.16	17.12	18.94	20.50	21.90
HUCRV-250B-M6 (4HE-25Y)	110°F	Q[Btu/h]	53,037	74,500	101,044	133,484	172,740	219,863	276,056
		P[kW]	10.93	12.91	14.86	16.71	18.41	19.89	21.10
	105°F	Q[Btu/h]	56,901	79,280	106,872	140,515	181,156	229,870	287,873
		P[kW]	10.80	12.69	14.54	16.28	17.85	19.20	20.30
	100°F	Q[Btu/h]	60,764	84,041	112,659	147,481	189,482	239,760	299,555
		P[kW]	10.66	12.46	14.19	15.82	17.26	18.47	19.38
	120°F	Q[Btu/h]	53,471	75,710	103,406	137,425	178,755	228,547	288,161
		P[kW]	12.93	15.36	17.78	20.10	22.30	24.30	25.90
	115°F	Q[Btu/h]	57,753	81,110	110,093	145,599	188,650	240,417	302,265
		P[kW]	12.79	15.13	17.44	19.66	21.70	23.50	25.00
	110°F	Q[Btu/h]	62,066	86,519	116,761	153,724	198,456	252,158	316,204
		P[kW]	12.64	14.88	17.08	19.18	21.10	22.80	24.10
HUCRV-300B-M6 (4GE-30Y)	105°F	Q[Btu/h]	66,390	91,916	123,392	161,778	208,156	263,755	329,965
		P[kW]	12.48	14.61	16.70	18.67	20.50	22.00	23.20
	100°F	Q[Btu/h]	70,707	97,282	129,965	169,745	217,734	275,193	343,537
		P[kW]	12.30	14.32	16.29	18.13	19.77	21.10	22.20



SERIE HUCRV

MEDIA TEMPERATURA R449A

UNIDADES CONDENSADORAS

MODELO	tc	to	-20°F	-10°F	0°F	10°F	20°F	30°F	40°F
HUCRV-350B-M6 (6HE-35Y)	120°F	Q[Btu/h]	66,709	95,592	131,519	175,602	229,108	293,512	370,560
		P[kW]	16.40	19.65	22.90	26.10	29.10	31.80	34.20
	115°F	Q[Btu/h]	72,402	102,634	140,104	185,965	241,519	308,272	387,973
		P[kW]	16.28	19.41	22.50	25.50	28.40	30.90	33.00
	110°F	Q[Btu/h]	78,115	109,670	148,657	196,264	253,836	322,908	405,239
		P[kW]	16.14	19.13	22.10	24.90	27.60	29.90	31.80
	105°F	Q[Btu/h]	83,833	116,688	157,167	206,496	266,058	337,424	422,374
		P[kW]	15.97	18.82	21.60	24.30	26.70	28.80	30.50
	100°F	Q[Btu/h]	89,541	123,678	165,628	216,657	278,187	351,828	439,391
		P[kW]	15.77	18.48	21.10	23.60	25.80	27.70	29.20
	120°F	Q[Btu/h]	78,539	111,353	151,884	201,342	261,106	332,789	418,301
		P[kW]	19.38	23.00	26.60	30.20	33.50	36.50	39.00
HUCRV-400B-M6 (6GE-40Y)	115°F	Q[Btu/h]	85,034	119,372	161,675	213,204	275,391	349,888	438,616
		P[kW]	19.20	22.70	26.20	29.50	32.60	35.40	37.70
	110°F	Q[Btu/h]	91,480	127,312	171,359	224,935	289,521	366,815	458,760
		P[kW]	19.00	22.30	25.70	28.80	31.70	34.30	36.40
	105°F	Q[Btu/h]	97,866	135,168	180,940	236,542	303,513	383,595	478,769
		P[kW]	18.78	22.00	25.10	28.10	30.80	33.10	34.90
	100°F	Q[Btu/h]	104,191	142,945	190,425	248,044	317,390	400,262	498,682
		P[kW]	18.53	21.60	24.50	27.30	29.80	31.90	33.40
	120°F	Q[Btu/h]	96,578	137,026	186,561	246,612	318,816	405,085	507,685
		P[kW]	23.40	27.70	32.00	36.20	40.20	43.70	46.80
	115°F	Q[Btu/h]	104,451	146,653	198,294	260,877	336,105	425,948	532,698
		P[kW]	23.20	27.30	31.50	35.50	39.20	42.50	45.30
HUCRV-500B-M6 (6FE-50Y)	110°F	Q[Btu/h]	112,282	156,212	209,934	275,015	353,232	446,615	557,490
		P[kW]	23.00	26.90	30.90	34.60	38.10	41.20	43.70
	105°F	Q[Btu/h]	120,053	165,690	221,466	289,018	370,190	467,077	582,056
		P[kW]	22.70	26.50	30.20	33.80	37.00	39.80	42.00
	100°F	Q[Btu/h]	127,748	175,072	232,880	302,875	386,970	487,330	606,390
		P[kW]	22.40	26.00	29.60	32.90	35.80	38.30	40.20

UNIDADES CONDENSADORAS



MEDIA TEMPERATURA R404A

MODELO	tc	to	-20°F	-10°F	0°F	10°F	20°F	30°F	40°F
HUCRV-150B-M6 (4PES-15Y)	120°F	Q[Btu/h]	26,536	38,482	53,717	72,826	96,471	125,422	160,572
		P[kW]	7.21	8.79	10.40	12.00	13.52	14.92	16.15
	115°F	Q[Btu/h]	29,395	42,165	58,349	78,552	103,464	133,875	170,677
		P[kW]	7.21	8.74	10.28	11.79	13.22	14.51	15.62
	110°F	Q[Btu/h]	32,330	45,912	63,032	84,317	110,480	142,329	180,756
		P[kW]	7.20	8.67	10.14	11.57	12.89	14.08	15.06
	105°F	Q[Btu/h]	35,339	49,721	67,768	90,123	117,523	150,790	190,819
		P[kW]	7.18	8.59	9.99	11.32	12.55	13.62	14.47
	100°F	Q[Btu/h]	38,419	53,594	72,558	95,975	124,595	159,258	200,870
		P[kW]	7.15	8.50	9.82	11.07	12.19	13.14	13.86
	120°F	Q[Btu/h]	34,087	48,231	66,179	88,604	116,272	150,073	191,042
		P[kW]	9.20	10.95	12.75	14.53	16.23	17.79	19.15
HUCRV-200B-M6 (4NES-20Y)	115°F	Q[Btu/h]	37,415	52,496	71,522	95,195	124,313	159,789	202,656
		P[kW]	9.12	10.81	12.53	14.22	15.81	17.25	18.47
	110°F	Q[Btu/h]	40,809	56,810	76,902	101,810	132,360	169,488	214,224
		P[kW]	9.03	10.67	12.31	13.90	15.38	16.69	17.77
	105°F	Q[Btu/h]	44,268	61,178	82,325	108,457	140,425	179,182	225,761
		P[kW]	8.94	10.51	12.07	13.56	14.93	16.11	17.05
	100°F	Q[Btu/h]	47,794	65,605	87,798	115,143	148,512	188,875	237,278
		P[kW]	8.85	10.34	11.82	13.21	14.46	15.51	16.30
	120°F	Q[Btu/h]	47,174	66,137	89,763	118,815	154,166	196,829	247,988
		P[kW]	12.51	14.78	17.05	19.28	21.40	23.40	25.10
	115°F	Q[Btu/h]	51,731	71,891	96,877	127,491	164,645	209,387	262,902
		P[kW]	12.47	14.64	16.81	18.91	20.90	22.70	24.30
HUCRV-250B-M6 (4HE-25Y)	110°F	Q[Btu/h]	56,346	77,667	103,981	136,122	175,044	221,824	277,643
		P[kW]	12.40	14.48	16.53	18.51	20.40	22.00	23.50
	105°F	Q[Btu/h]	61,005	83,455	111,067	144,707	185,362	234,135	292,215
		P[kW]	12.31	14.29	16.23	18.07	19.78	21.30	22.60
	100°F	Q[Btu/h]	65,697	89,249	118,132	153,241	195,592	246,314	306,617
		P[kW]	12.19	14.07	15.89	17.61	19.17	20.50	21.60
	120°F	Q[Btu/h]	55,181	76,752	103,612	136,629	176,795	225,261	283,375
		P[kW]	14.55	17.13	19.73	22.30	24.70	27.00	29.00
	115°F	Q[Btu/h]	60,373	83,334	111,784	146,632	188,923	239,848	300,757
		P[kW]	14.47	16.96	19.44	21.90	24.10	26.20	28.10
	110°F	Q[Btu/h]	65,617	89,930	119,931	156,576	200,950	254,283	317,924
		P[kW]	14.37	16.75	19.11	21.40	23.50	25.50	27.20
HUCRV-300B-M6 (4GE-30Y)	105°F	Q[Btu/h]	70,900	96,528	128,048	166,452	212,867	268,554	334,873
		P[kW]	14.24	16.52	18.76	20.90	22.90	24.70	26.20
	100°F	Q[Btu/h]	76,210	103,120	136,126	176,253	224,663	282,649	351,593
		P[kW]	14.09	16.25	18.36	20.40	22.20	23.80	25.10



SERIE HUCRV

MEDIA TEMPERATURA R404A

UNIDADES CONDENSADORAS

MODELO	tc	to	-20°F	-10°F	0°F	10°F	20°F	30°F	40°F
HUCRV-350B-M6 (6HE-35Y)	120°F	Q[Btu/h]	69,399	97,352	132,133	174,856	226,794	289,424	364,479
		P[kW]	18.93	22.30	25.70	28.90	31.90	34.60	37.00
	115°F	Q[Btu/h]	76,143	105,806	142,532	187,488	242,008	307,623	386,062
		P[kW]	18.84	22.10	25.30	28.30	31.10	33.60	35.70
	110°F	Q[Btu/h]	82,949	114,273	152,900	200,049	257,112	325,663	407,428
		P[kW]	18.69	21.80	24.80	27.60	30.20	32.50	34.40
	105°F	Q[Btu/h]	89,809	122,752	163,245	212,554	272,121	343,559	428,606
		P[kW]	18.51	21.40	24.30	26.90	29.40	31.40	33.10
	100°F	Q[Btu/h]	96,714	131,245	173,573	225,012	287,044	361,323	449,616
		P[kW]	18.28	21.10	23.70	26.20	28.40	30.30	31.70
	120°F	Q[Btu/h]	81,074	112,704	151,827	199,655	257,573	327,196	410,413
		P[kW]	22.30	26.10	29.90	33.50	36.90	40.10	42.80
HUCRV-400B-M6 (6GE-40Y)	115°F	Q[Btu/h]	88,804	122,382	163,740	214,160	275,103	348,251	435,501
		P[kW]	22.10	25.80	29.40	32.80	36.00	38.90	41.50
	110°F	Q[Btu/h]	96,539	132,009	175,560	228,537	292,477	369,116	460,361
		P[kW]	22.00	25.40	28.80	32.10	35.10	37.80	40.00
	105°F	Q[Btu/h]	104,273	141,592	187,302	242,812	309,722	389,822	485,041
		P[kW]	21.70	25.00	28.20	31.30	34.10	36.50	38.60
	100°F	Q[Btu/h]	112,009	151,144	198,989	257,011	326,867	410,400	509,584
		P[kW]	21.40	24.60	27.60	30.50	33.00	35.20	37.00
	120°F	Q[Btu/h]	99,865	138,656	186,316	244,274	314,169	397,914	497,752
		P[kW]	26.80	31.70	36.60	41.20	45.60	49.60	53.10
	115°F	Q[Btu/h]	109,211	150,324	200,695	261,843	335,514	423,707	528,684
		P[kW]	26.80	31.50	36.10	40.50	44.60	48.30	51.50
HUCRV-500B-M6 (6FE-50Y)	110°F	Q[Btu/h]	118,580	161,952	214,981	279,278	356,680	449,266	559,317
		P[kW]	26.70	31.20	35.50	39.70	43.50	46.90	49.70
	105°F	Q[Btu/h]	127,963	173,539	229,183	296,587	377,674	474,593	589,659
		P[kW]	26.50	30.80	34.90	38.80	42.30	45.40	47.90
	100°F	Q[Btu/h]	137,349	185,084	243,304	313,775	398,492	499,677	619,704
		P[kW]	26.30	30.30	34.20	37.80	41.10	43.80	46.00

UNIDADES CONDENSADORAS



BAJA TEMPERATURA R449A

MODELO	tc	to	-40°F	-35°F	-30°F	-25°F	-20°F	-15°F	-10°F	-5°F	0°F
HUCRV-180B-L6 (4HE-18Y)	120°F	Q[Btu/h]	16,075	21,508	27,795	39,636	47,926	57,245	67,677	79,308	92,230
		P[kW]	6.61	7.50	8.46	10.07	11.16	12.28	13.41	14.54	15.67
	115°F	Q[Btu/h]	18,755	24,532	35,236	42,973	51,689	61,464	72,383	84,535	98,015
		P[kW]	6.73	7.60	8.98	10.01	11.06	12.14	13.22	14.30	15.38
	110°F	Q[Btu/h]	21,475	27,582	38,216	46,345	55,479	65,700	77,096	89,757	103,784
		P[kW]	6.83	7.67	8.94	9.94	10.95	11.98	13.02	14.05	15.07
	105°F	Q[Btu/h]	24,215	33,659	41,222	49,736	59,279	69,937	81,799	94,960	109,523
		P[kW]	6.90	7.97	8.90	9.85	10.82	11.81	12.79	13.77	14.74
	100°F	Q[Btu/h]	29,301	36,322	44,238	53,128	63,072	74,158	86,477	100,129	115,216
		P[kW]	7.09	7.95	8.84	9.75	10.68	11.62	12.55	13.48	14.38
	120°F	Q[Btu/h]	19,965	26,305	33,616	48,404	57,871	68,506	80,400	93,653	108,369
		P[kW]	8.01	9.05	10.16	12.27	13.51	14.79	16.09	17.41	18.72
HUCRV-230B-L6 (4GE-23Y)	115°F	Q[Btu/h]	23,082	29,808	43,259	52,106	62,065	73,227	85,688	99,550	114,922
		P[kW]	8.12	9.12	10.96	12.13	13.33	14.56	15.81	17.07	18.32
	110°F	Q[Btu/h]	26,225	33,321	46,536	55,834	66,275	77,955	90,971	105,431	121,446
		P[kW]	8.19	9.17	10.85	11.98	13.14	14.32	15.51	16.71	17.90
	105°F	Q[Btu/h]	29,367	41,171	49,828	59,569	70,484	82,672	96,234	111,279	127,924
		P[kW]	8.23	9.70	10.74	11.82	12.93	14.06	15.20	16.33	17.46
	100°F	Q[Btu/h]	36,017	44,057	53,120	63,295	74,676	87,362	101,458	117,077	134,338
		P[kW]	8.66	9.62	10.62	11.65	12.72	13.79	14.87	15.94	16.99
	120°F	Q[Btu/h]	19,344	26,177	34,114	48,285	58,873	70,814	84,218	99,198	115,878
		P[kW]	7.72	8.92	10.19	11.99	13.43	14.90	16.37	17.84	19.30
	115°F	Q[Btu/h]	22,742	30,018	42,802	52,648	63,772	76,281	90,286	105,906	123,265
		P[kW]	7.93	9.09	10.65	12.01	13.40	14.81	16.22	17.62	19.01
HUCRV-250B-L6 (6JE-25Y)	110°F	Q[Btu/h]	26,212	33,913	46,727	57,070	68,719	81,785	96,379	112,625	130,649
		P[kW]	8.10	9.22	10.69	12.01	13.34	14.69	16.04	17.38	18.70
	105°F	Q[Btu/h]	29,731	41,107	50,706	61,536	73,700	87,311	102,483	119,340	138,016
		P[kW]	8.23	9.49	10.72	11.98	13.25	14.54	15.82	17.10	18.34
	100°F	Q[Btu/h]	35,774	44,668	54,720	66,028	78,697	92,842	108,580	126,038	145,353
		P[kW]	8.40	9.54	10.72	11.92	13.14	14.37	15.58	16.78	17.96
	120°F	Q[Btu/h]	23,354	31,152	40,070	57,460	69,109	82,053	96,395	112,243	129,712
		P[kW]	9.30	10.63	12.04	14.54	15.99	17.47	18.96	20.50	22.00
	115°F	Q[Btu/h]	27,273	35,490	51,211	62,110	74,252	87,739	102,678	119,183	137,375
		P[kW]	9.51	10.79	13.02	14.38	15.78	17.21	18.65	20.10	21.50
	110°F	Q[Btu/h]	31,200	39,810	55,384	66,725	79,353	93,376	108,905	126,059	144,965
		P[kW]	9.66	10.90	12.90	14.21	15.56	16.93	18.31	19.68	21.00
HUCRV-280B-L6 (4FE-28Y)	105°F	Q[Btu/h]	35,096	48,973	59,519	71,296	84,404	98,957	115,069	132,865	152,477
		P[kW]	9.77	11.54	12.77	14.03	15.33	16.64	17.95	19.26	20.50
	100°F	Q[Btu/h]	42,905	52,671	63,607	75,814	89,398	104,474	121,164	139,596	159,906
		P[kW]	10.31	11.44	12.63	13.84	15.08	16.33	17.58	18.81	20.00



SERIE HUCRV

BAJA TEMPERATURA R449A

UNIDADES CONDENSADORAS

MODELO	tc	to	-40°F	-35°F	-30°F	-25°F	-20°F	-15°F	-10°F	-5°F	0°F
HUCRV-280B-L6 (6HE-28Y)	120°F	Q[Btu/h]	23,618	31,624	40,886	58,292	70,537	84,294	99,680	116,823	135,855
		P[kW]	9.44	10.83	12.31	15.05	16.68	18.34	20.00	21.70	23.40
	115°F	Q[Btu/h]	27,627	36,129	51,900	63,313	76,160	90,557	106,629	124,506	144,327
		P[kW]	9.66	11.01	13.42	14.95	16.53	18.14	19.76	21.40	23.00
	110°F	Q[Btu/h]	31,684	40,662	56,386	68,352	81,788	96,815	113,561	132,160	152,756
		P[kW]	9.83	11.13	13.37	14.85	16.36	17.90	19.46	21.00	22.50
	105°F	Q[Btu/h]	35,761	49,766	60,884	73,393	87,408	103,055	120,463	139,773	161,133
		P[kW]	9.96	11.91	13.29	14.72	16.17	17.65	19.12	20.60	22.00
	100°F	Q[Btu/h]	43,457	53,764	65,382	78,424	93,010	109,267	127,329	147,341	169,454
		P[kW]	10.60	11.88	13.20	14.57	15.96	17.36	18.77	20.20	21.50
	120°F	Q[Btu/h]	30,797	40,512	51,599	74,448	88,626	104,459	122,077	141,616	163,223
		P[kW]	12.50	14.08	15.77	17.63	19.51	21.40	23.40	25.40	27.40
HUCRV-340B-L6 (6GE-34Y)	115°F	Q[Btu/h]	35,685	45,913	66,836	80,094	94,930	111,472	129,855	150,222	172,726
		P[kW]	12.65	14.17	15.74	17.49	19.31	21.20	23.10	25.00	26.90
	110°F	Q[Btu/h]	40,539	51,251	71,810	85,667	101,148	118,386	137,523	158,706	182,095
		P[kW]	12.75	14.21	15.64	17.33	19.09	20.90	22.70	24.50	26.30
	105°F	Q[Btu/h]	45,322	63,816	76,717	91,160	107,276	125,201	145,081	167,072	191,338
		P[kW]	12.78	13.95	15.52	17.16	18.84	20.50	22.30	24.00	25.70
	100°F	Q[Btu/h]	56,151	68,123	81,557	96,578	113,319	131,923	152,541	175,333	200,470
		P[kW]	12.43	13.87	15.39	16.96	18.57	20.20	21.80	23.50	25.10
	120°F	Q[Btu/h]	35,031	46,728	60,105	86,190	103,663	123,080	144,593	168,364	194,568
		P[kW]	14.63	16.60	18.67	22.20	24.30	26.50	28.70	30.90	33.20
	115°F	Q[Btu/h]	40,910	53,234	76,816	93,165	111,378	131,609	154,017	178,775	206,062
		P[kW]	14.94	16.84	19.95	21.90	24.00	26.10	28.20	30.40	32.50
HUCRV-440B-L6 (6FE-44Y)	110°F	Q[Btu/h]	46,800	59,715	83,076	100,087	119,029	140,064	163,357	189,088	217,447
		P[kW]	15.18	17.00	19.75	21.70	23.70	25.70	27.80	29.80	31.80
	105°F	Q[Btu/h]	52,645	73,459	89,279	106,943	126,607	148,435	172,604	199,298	228,716
		P[kW]	15.35	17.74	19.55	21.40	23.30	25.30	27.20	29.20	31.10
	100°F	Q[Btu/h]	64,358	79,007	95,411	113,720	134,097	156,712	181,746	209,393	239,860
		P[kW]	15.92	17.59	19.33	21.10	23.00	24.80	26.70	28.50	30.30

UNIDADES CONDENSADORAS



BAJA TEMPERATURA R404A

MODELO	tc	to	-40°F	-35°F	-30°F	-25°F	-20°F	-15°F	-10°F	-5°F	0°F
HUCRV-180B-L6 (4HE-18Y)	120°F	Q[Btu/h]	22,449	27,946	34,221	41,341	49,379	58,413	68,522	79,795	92,322
		P[kW]	8.65	9.69	10.78	11.90	13.05	14.22	15.41	16.60	17.79
	115°F	Q[Btu/h]	25,044	30,985	37,734	45,361	53,939	63,547	74,268	86,192	99,416
		P[kW]	8.71	9.73	10.78	11.86	12.97	14.10	15.23	16.37	17.50
	110°F	Q[Btu/h]	27,750	34,120	41,328	49,444	58,544	68,707	80,022	92,582	106,487
		P[kW]	8.75	9.74	10.76	11.81	12.87	13.95	15.03	16.11	17.18
	105°F	Q[Btu/h]	30,553	37,338	44,989	53,578	63,182	73,885	85,779	98,959	113,530
		P[kW]	8.78	9.73	10.72	11.72	12.74	13.77	14.80	15.82	16.83
	100°F	Q[Btu/h]	33,439	40,624	48,703	57,749	67,844	79,073	91,531	105,318	120,543
		P[kW]	8.78	9.71	10.66	11.62	12.59	13.57	14.54	15.51	16.45
	120°F	Q[Btu/h]	28,119	34,435	41,631	49,785	58,979	69,301	80,843	93,703	107,986
		P[kW]	10.49	11.69	12.95	14.25	15.59	16.97	18.37	19.78	21.20
HUCRV-230B-L6 (4GE-23Y)	115°F	Q[Btu/h]	31,056	37,879	45,619	54,356	64,171	75,157	87,407	101,026	116,122
		P[kW]	10.51	11.68	12.90	14.16	15.46	16.78	18.12	19.47	20.80
	110°F	Q[Btu/h]	34,099	41,413	49,679	58,977	69,395	81,024	93,964	108,322	124,213
		P[kW]	10.50	11.64	12.83	14.04	15.29	16.56	17.84	19.13	20.40
	105°F	Q[Btu/h]	37,236	45,023	53,797	63,639	74,639	86,894	100,506	115,587	132,257
		P[kW]	10.48	11.59	12.73	13.91	15.11	16.32	17.54	18.76	19.97
	100°F	Q[Btu/h]	40,450	48,694	57,958	68,328	79,895	92,759	107,027	122,816	140,249
		P[kW]	10.44	11.51	12.62	13.74	14.89	16.05	17.21	18.35	19.49
	120°F	Q[Btu/h]	26,861	33,825	41,805	50,892	61,183	72,779	85,789	100,327	116,514
		P[kW]	10.10	11.52	12.98	14.48	15.99	17.51	19.04	20.50	22.00
	115°F	Q[Btu/h]	30,217	37,745	46,326	56,052	67,020	79,334	93,103	108,447	125,491
		P[kW]	10.26	11.63	13.04	14.48	15.93	17.39	18.85	20.30	21.70
HUCRV-250B-L6 (6JE-25Y)	110°F	Q[Btu/h]	33,731	41,805	50,968	61,312	72,935	85,942	100,449	116,576	134,455
		P[kW]	10.38	11.71	13.07	14.45	15.84	17.24	18.62	19.99	21.30
	105°F	Q[Btu/h]	37,392	45,996	55,721	66,662	78,918	92,599	107,822	124,714	143,409
		P[kW]	10.48	11.76	13.06	14.39	15.72	17.04	18.36	19.65	20.90
	100°F	Q[Btu/h]	41,182	50,300	60,569	72,088	84,960	99,298	115,221	132,861	152,357
		P[kW]	10.55	11.78	13.03	14.29	15.56	16.82	18.06	19.27	20.40
	120°F	Q[Btu/h]	32,739	40,643	49,540	59,515	70,658	83,064	96,835	112,078	128,909
		P[kW]	12.18	13.74	15.34	16.98	18.64	20.30	22.00	23.70	25.30
	115°F	Q[Btu/h]	36,525	44,967	54,448	65,054	76,878	90,018	104,581	120,681	138,441
		P[kW]	12.30	13.81	15.35	16.93	18.53	20.10	21.70	23.30	24.90
	110°F	Q[Btu/h]	40,401	49,358	59,399	70,611	83,091	96,943	112,279	129,218	147,892
		P[kW]	12.39	13.84	15.33	16.84	18.37	19.91	21.40	23.00	24.40
HUCRV-280B-L6 (4FE-28Y)	105°F	Q[Btu/h]	44,357	53,808	64,385	76,181	89,297	103,842	119,933	137,696	157,269
		P[kW]	12.44	13.83	15.26	16.71	18.18	19.64	21.10	22.50	23.90
	100°F	Q[Btu/h]	48,376	58,300	69,394	81,756	95,491	110,713	127,545	146,120	166,580
		P[kW]	12.45	13.80	15.16	16.55	17.94	19.33	20.70	22.10	23.40



SERIE HUCRV

BAJA TEMPERATURA R404A

MODELO	tc	to	-40°F	-35°F	-30°F	-25°F	-20°F	-15°F	-10°F	-5°F	0°F
HUCRV-280B-L6 (6HE-28Y)	120°F	Q[Btu/h]	32,935	41,065	50,336	60,848	72,707	86,025	100,921	117,521	135,958
		P[kW]	12.35	13.99	15.69	17.42	19.18	21.00	22.70	24.50	26.30
	115°F	Q[Btu/h]	36,871	45,637	55,588	66,825	79,456	93,595	109,364	126,894	146,328
		P[kW]	12.50	14.08	15.71	17.38	19.07	20.80	22.50	24.20	25.80
	110°F	Q[Btu/h]	40,947	50,327	60,934	72,871	86,247	101,181	117,799	136,239	156,648
		P[kW]	12.61	14.13	15.70	17.30	18.92	20.50	22.20	23.80	25.30
	105°F	Q[Btu/h]	45,150	55,123	66,363	78,976	93,075	108,782	126,230	145,561	166,928
		P[kW]	12.68	14.15	15.65	17.18	18.72	20.30	21.80	23.30	24.80
	100°F	Q[Btu/h]	49,464	60,010	71,863	85,132	99,935	116,398	134,660	154,868	177,179
		P[kW]	12.71	14.12	15.56	17.02	18.49	19.96	21.40	22.80	24.20
	120°F	Q[Btu/h]	43,515	53,082	63,908	76,101	89,776	105,055	122,066	140,946	161,842
		P[kW]	16.36	18.19	20.10	22.00	24.00	26.10	28.10	30.20	32.20
HUCRV-340B-L6 (6GE-34Y)	115°F	Q[Btu/h]	48,119	58,395	69,979	82,982	97,521	113,722	131,719	151,656	173,689
		P[kW]	16.37	18.14	19.97	21.80	23.80	25.70	27.60	29.60	31.50
	110°F	Q[Btu/h]	52,806	63,757	76,067	89,847	105,219	122,313	141,271	162,244	185,394
		P[kW]	16.34	18.04	19.80	21.60	23.40	25.30	27.10	29.00	30.80
	105°F	Q[Btu/h]	57,564	69,162	82,166	96,695	112,873	130,838	150,737	172,728	196,981
		P[kW]	16.27	17.90	19.59	21.30	23.10	24.80	26.60	28.30	30.00
	100°F	Q[Btu/h]	62,382	74,600	88,275	103,529	120,494	139,312	160,137	183,135	208,481
		P[kW]	16.16	17.73	19.34	21.00	22.60	24.30	26.00	27.60	29.20
	120°F	Q[Btu/h]	49,109	60,965	74,310	89,273	105,987	124,597	145,252	168,117	193,363
		P[kW]	19.15	21.40	23.80	26.20	28.60	31.10	33.50	35.90	38.30
	115°F	Q[Btu/h]	54,787	67,450	81,672	97,581	115,317	135,027	156,872	181,022	207,662
		P[kW]	19.33	21.50	23.80	26.10	28.50	30.80	33.10	35.40	37.70
HUCRV-440B-L6 (6FE-44Y)	110°F	Q[Btu/h]	60,602	74,038	89,098	105,916	124,637	145,415	168,418	193,828	221,837
		P[kW]	19.46	21.60	23.80	26.00	28.20	30.50	32.70	34.90	37.10
	105°F	Q[Btu/h]	66,536	80,712	96,577	114,271	133,946	155,763	179,899	206,544	235,903
		P[kW]	19.53	21.60	23.70	25.80	27.90	30.10	32.20	34.30	36.30
	100°F	Q[Btu/h]	72,564	87,451	104,092	122,634	143,237	166,070	191,318	219,180	249,870
		P[kW]	19.56	21.50	23.50	25.60	27.60	29.60	31.60	33.60	35.50

LEYENDA:

Q: Capacidad

P: Potencia Eléctrica compresor

to: temperatura evaporación

tc: temperatura condensación

Datos de Capacidad

- Sobrecaentamiento compresor 20 °F

- Subenfriamiento condensador 1 °F

- Para to < -20°F: Sobrecaentamiento máximo permitido de 20°F

UNIDADES CONDENSADORAS



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

MODELO UNIDAD	COMPRESOR					CONDENSADOR			
	MODELO	LRA	RLA	LRA	RLA	kW/mot	FLA	FLA	FLA
		460 / 3 / 60		230 / 3 / 60			460/3/60	230/3/60	230/1/60
HUCRV-150B-M6	4PES-15Y	28.2	147	56.4	294	1.3	5.4	10.8	2.7
HUCRV-200B-M6	4NES-20Y	33.2	176	66.4	352	1.3	5.4	10.8	2.7
HUCRV-250B-M6	4HE-25Y	44	218	88	436	1.9	8.4	16.8	2.7
HUCRV-300B-M6	4GE-30Y	51.2	245	102.4	490	1.9	8.4	16.8	2.7
HUCRV-350B-M6	6HE-35Y	64.4	275	128.8	550	1.9	8.4	16.8	2.7
HUCRV-400B-M6	6GE-40Y	73.9	350	147.8	700	1.9	12.6	25.2	2.7
HUCRV-500B-M6	6FE-50Y	96.2	425	192.4	950	1.9	12.6	25.2	6.3
									2.7
HUCRV-180B-L6	4HE-18Y	36.7	176	73.4	352	1.3	5.4	10.8	2.7
HUCRV-230B-L6	4GE-23Y	43.9	176	87.8	352	1.3	5.4	10.8	2.7
HUCRV-250B-L6	6JE-25Y	46.4	245	92.8	490	1.3	5.4	10.8	2.7
HUCRV-280B-L6	4FE-28Y	52.8	245	105.6	490	1.9	8.4	16.8	2.7
HUCRV-280B-L6	6HE-28Y	53.2	245	106.4	490	1.9	8.4	16.8	6.3
HUCRV-340B-L6	6GE-34Y	65.5	245	131	490	1.9	8.4	16.8	
HUCRV-440B-L6	6FE-44Y	83.2	350	166.4	700	1.9	8.4	16.8	

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

MODELO UNIDAD	COMPRESOR		VENTILADOR		CONEXIONES (in)		CAP. 90 % DEL RECIBIDOR	DIMENSIONES			PESO NETO APRÓX
	Nº	MODELO	Nº	DIÁM (mm)	SUCC.	LÍQ.		LARGO	ANCHO	ALTO	
HUCRV-150B-M6	1	4PES-15Y	2	630	1 5/8"	7/8"	54	2205	1400	1995	820
HUCRV-200B-M6	1	4NES-20Y	2	630	1 5/8"	1 1/8"	54	2205	1400	1995	850
HUCRV-250B-M6	1	4HE-25Y	2	800	2 1/8"	1 1/8"	54	2805	1400	2495	1150
HUCRV-300B-M6	1	4GE-30Y	2	800	2 1/8"	1 3/8"	81	2805	1400	2495	1200
HUCRV-350B-M6	1	6HE-35Y	2	800	2 1/8"	1 3/8"	81	2805	1400	2495	1250
HUCRV-400B-M6	1	6GE-40Y	3	800	2 1/8"	1 5/8"	81	4005	1400	2495	1600
HUCRV-500B-M6	1	6FE-50Y	3	800	2 1/8"	1 5/8"	108	4005	1400	2495	1680
HUCRV-180B-L6	1	4HE-18Y	2	630	1 5/8"	7/8"	41	2205	1400	1995	830
HUCRV-230B-L6	1	4GE-23Y	2	630	2 1/8"	7/8"	54	2205	1400	1995	860
HUCRV-250B-L6	1	6JE-25Y	2	630	2 1/8"	7/8"	54	2205	1400	1995	900
HUCRV-280B-L6	1	4FE-28Y	2	800	2 1/8"	7/8"	54	2805	1400	2495	960
HUCRV-280B-L6	1	6HE-28Y	2	800	2 1/8"	7/8"	54	2805	1400	2495	980
HUCRV-340B-L6	1	6GE-34Y	2	800	2 1/8"	1 1/8"	81	2805	1400	2495	1050
HUCRV-440B-L6	1	6FE-44Y	2	800	2 1/8"	1 1/8"	81	2805	1400	2495	1100

MODELO	tc	to	-20°F	-10°F	0°F	10°F	20°F	30°F	40°F
HUCRV-120C-M6 (3DF3R15ME)	120°F	Q[Btu/h]	-	38,000	54,100	73,900	97,300	124,500	155,000
		P[kW]	-	9.07	9.84	10.80	11.85	12.85	13.70
	115°F	Q[Btu/h]	-	41,800	58,000	78,100	102,500	130,500	162,500
		P[kW]	-	8.82	9.57	10.50	11.45	12.40	13.10
	110°F	Q[Btu/h]	-	45,500	61,600	82,200	107,000	136,500	169,500
		P[kW]	-	8.55	9.27	10.15	11.05	11.90	12.50
	105°F	Q[Btu/h]	-	48,800	65,100	86,200	112,000	142,000	176,500
		P[kW]	-	8.27	8.97	9.80	10.65	11.40	11.90
	100°F	Q[Btu/h]	-	51,900	68,300	89,900	116,500	147,500	183,500
		P[kW]	-	7.99	8.66	9.44	10.20	10.85	11.30
	120°F	Q[Btu/h]	-	44,800	64,900	87,800	114,000	144,500	179,000
		P[kW]	-	10.20	11.35	12.55	13.75	14.80	15.70
HUCRV-150C-M6 (3DS3R17ME)	115°F	Q[Btu/h]	-	48,600	68,800	92,200	119,500	151,000	187,000
		P[kW]	-	9.94	11.00	12.15	13.30	14.30	15.00
	110°F	Q[Btu/h]	-	52,400	72,600	96,500	124,500	157,500	195,000
		P[kW]	-	9.67	10.70	11.80	12.85	13.75	14.35
	105°F	Q[Btu/h]	-	56,000	76,400	101,000	130,000	164,000	203,000
		P[kW]	-	9.40	10.40	11.45	12.40	13.20	13.65
	100°F	Q[Btu/h]	-	59,500	80,000	105,000	135,000	170,500	211,000
		P[kW]	-	9.15	10.10	11.05	11.95	12.60	13.00
	120°F	Q[Btu/h]	-	60,800	83,700	110,500	143,000	182,000	228,000
		P[kW]	-	12.10	13.85	15.65	17.25	18.65	19.70
	115°F	Q[Btu/h]	-	64,800	88,400	116,500	150,000	190,000	238,000
		P[kW]	-	11.90	13.60	15.25	16.75	18.00	18.85
HUCRV-200C-M6 (4DBNR20ME)	110°F	Q[Btu/h]	-	68,600	93,000	122,000	156,500	198,500	248,000
		P[kW]	-	11.70	13.25	14.80	16.20	17.30	18.00
	105°F	Q[Btu/h]	-	72,400	97,500	127,500	163,500	207,000	258,000
		P[kW]	-	11.45	12.95	14.35	15.60	16.55	17.15
	100°F	Q[Btu/h]	-	76,000	102,000	133,000	170,000	215,000	268,000
		P[kW]	-	11.20	12.60	13.90	15.00	15.85	16.25
	120°F	Q[Btu/h]	-	66,200	91,400	121,000	157,000	199,500	251,000
		P[kW]	-	13.45	15.45	17.45	19.30	20.80	22.00
	115°F	Q[Btu/h]	-	70,500	96,600	127,500	164,500	209,000	262,000
		P[kW]	-	13.25	15.15	17.00	18.70	20.10	21.10
	110°F	Q[Btu/h]	-	74,800	101,500	133,500	172,000	218,000	273,000
		P[kW]	-	13.05	14.85	16.55	18.10	19.35	20.20
HUCRV-250C-M6 (4DHNR22ME)	105°F	Q[Btu/h]	-	78,900	106,500	139,500	179,500	227,000	284,000
		P[kW]	-	12.80	14.50	16.10	17.50	18.55	19.20
	100°F	Q[Btu/h]	-	82,900	111,500	145,500	186,500	236,000	294,000
		P[kW]	-	12.55	14.15	15.60	16.85	17.80	18.25

UNIDADES CONDENSADORAS

COPELAND

MEDIA TEMPERATURA R449A

UNIDADES CONDENSADORAS

MODELO	tc	to	-20°F	-10°F	0°F	10°F	20°F	30°F	40°F
HUCRV-300C-M6 (4DJNR28ME)	120°F	Q[Btu/h]	-	70,700	104,500	143,000	186,500	237,000	294,000
		P[kW]	-	15.15	17.90	20.50	22.90	25.00	26.60
	115°F	Q[Btu/h]	-	75,900	111,000	151,000	196,000	248,000	307,000
		P[kW]	-	15.10	17.65	20.10	22.20	24.10	25.50
	110°F	Q[Btu/h]	-	81,000	117,500	158,500	205,000	259,000	319,000
		P[kW]	-	14.95	17.35	19.55	21.50	23.20	24.30
	105°F	Q[Btu/h]	-	86,100	123,500	166,000	214,000	269,000	331,000
		P[kW]	-	14.75	16.95	19.00	20.80	22.20	23.10
	100°F	Q[Btu/h]	-	91,100	129,500	173,500	223,000	279,000	342,000
		P[kW]	-	14.55	16.55	18.45	20.00	21.20	21.90
	120°F	Q[Btu/h]	-	98,100	135,500	180,500	234,000	294,000	361,000
		P[kW]	-	19.95	22.60	25.40	28.30	30.90	33.20
HUCRV-350C-M6 (6DHNR35ME)	115°F	Q[Btu/h]	-	104,500	142,000	188,500	243,000	305,000	375,000
		P[kW]	-	19.55	22.00	24.70	27.40	29.80	31.80
	110°F	Q[Btu/h]	-	110,500	148,500	196,000	252,000	317,000	389,000
		P[kW]	-	19.10	21.40	23.90	26.40	28.60	30.50
	105°F	Q[Btu/h]	-	116,500	155,000	204,000	262,000	329,000	404,000
		P[kW]	-	18.65	20.80	23.20	25.40	27.50	29.10
	100°F	Q[Btu/h]	-	122,000	161,000	211,000	271,000	340,000	419,000
		P[kW]	-	18.15	20.20	22.40	24.50	26.30	27.70
	120°F	Q[Btu/h]	-	117,000	160,000	214,000	277,000	349,000	429,000
		P[kW]	-	24.30	27.40	30.80	34.20	37.50	40.20
	115°F	Q[Btu/h]	-	124,000	168,000	223,000	288,000	363,000	446,000
		P[kW]	-	23.80	26.70	29.90	33.10	36.10	38.50
HUCRV-400C-M6 (6DJNR40ME)	110°F	Q[Btu/h]	-	131,000	175,500	232,000	299,000	377,000	464,000
		P[kW]	-	23.20	25.90	28.90	31.90	34.60	36.80
	105°F	Q[Btu/h]	-	138,000	183,000	241,000	311,000	391,000	481,000
		P[kW]	-	22.50	25.10	27.90	30.70	33.20	35.10
	100°F	Q[Btu/h]	-	144,500	190,500	250,000	322,000	405,000	498,000
		P[kW]	-	21.90	24.30	26.90	29.40	31.70	33.40
	120°F	Q[Btu/h]	-	137,500	192,500	258,000	333,000	419,000	515,000
		P[kW]	-	29.30	33.20	37.40	41.60	45.50	48.80
	115°F	Q[Btu/h]	-	147,000	202,000	269,000	347,000	436,000	535,000
		P[kW]	-	28.70	32.40	36.40	40.20	43.80	46.80
	110°F	Q[Btu/h]	-	156,500	212,000	280,000	360,000	452,000	556,000
		P[kW]	-	28.10	31.60	35.20	38.90	42.10	44.80
HUCRV-500C-M6 (6DUNR49ME)	105°F	Q[Btu/h]	-	165,000	221,000	291,000	374,000	469,000	577,000
		P[kW]	-	27.40	30.70	34.10	37.50	40.40	42.80
	100°F	Q[Btu/h]	-	173,500	230,000	301,000	387,000	486,000	597,000
		P[kW]	-	26.70	29.70	32.90	36.00	38.70	40.80

MODELO	tc	to	-20°F	-10°F	0°F	10°F	20°F	30°F	40°F
HUCRV-120C-M6 (3DF3R15ME)	120°F	Q[Btu/h]	-	46,300	61,000	78,500	99,500	126,000	157,000
		P[kW]	-	10.20	11.40	12.60	13.80	14.90	15.90
	115°F	Q[Btu/h]	-	49,400	65,000	83,500	106,000	133,000	166,000
		P[kW]	-	9.95	11.20	12.30	13.40	14.40	15.40
	110°F	Q[Btu/h]	-	52,500	68,500	88,000	112,000	141,000	175,000
		P[kW]	-	9.75	10.90	12.00	13.00	14.00	14.80
	105°F	Q[Btu/h]	-	55,500	72,500	93,000	118,000	148,000	185,000
		P[kW]	-	9.55	10.70	11.70	12.60	13.50	14.20
	100°F	Q[Btu/h]	-	58,500	76,500	98,000	124,000	156,000	194,000
		P[kW]	-	9.35	10.40	11.30	12.20	12.90	13.50
	120°F	Q[Btu/h]	-	51,500	67,500	87,000	110,000	139,000	174,000
		P[kW]	-	11.20	12.60	14.00	15.30	16.50	17.60
HUCRV-150C-M6 (3DS3R17ME)	115°F	Q[Btu/h]	-	55,000	71,500	92,000	117,000	147,000	184,000
		P[kW]	-	11.00	12.40	13.60	14.90	16.00	17.00
	110°F	Q[Btu/h]	-	58,000	76,000	97,500	124,000	156,000	194,000
		P[kW]	-	10.80	12.10	13.30	14.40	15.40	16.30
	105°F	Q[Btu/h]	-	61,500	80,000	103,000	131,000	164,000	205,000
		P[kW]	-	10.60	11.80	12.90	14.00	14.90	15.70
	100°F	Q[Btu/h]	-	65,000	84,500	108,000	137,000	173,000	215,000
		P[kW]	-	10.40	11.50	12.60	13.50	14.30	15.00
	120°F	Q[Btu/h]	-	63,500	82,000	107,000	138,000	174,000	215,000
		P[kW]	-	14.20	15.90	17.50	19.20	20.70	22.10
	115°F	Q[Btu/h]	-	68,000	87,500	114,000	147,000	185,000	228,000
		P[kW]	-	14.00	15.60	17.10	18.70	20.10	21.30
HUCRV-200C-M6 (4DBNR20ME)	110°F	Q[Btu/h]	-	72,500	93,500	121,000	156,000	196,000	240,000
		P[kW]	-	13.70	15.20	16.70	18.10	19.40	20.50
	105°F	Q[Btu/h]	-	77,000	99,500	129,000	165,000	207,000	254,000
		P[kW]	-	13.40	14.90	16.30	17.60	18.70	19.60
	100°F	Q[Btu/h]	-	81,500	105,000	136,000	174,000	218,000	267,000
		P[kW]	-	13.20	14.50	15.90	17.00	18.00	18.80
	120°F	Q[Btu/h]	-	68,000	87,500	115,000	148,000	188,000	231,000
		P[kW]	-	15.10	16.90	18.70	20.40	22.00	23.50
	115°F	Q[Btu/h]	-	73,000	94,000	123,000	158,000	199,000	245,000
		P[kW]	-	14.80	16.50	18.20	19.90	21.40	22.70
	110°F	Q[Btu/h]	-	77,500	100,000	131,000	168,000	211,000	259,000
		P[kW]	-	14.60	16.20	17.80	19.30	20.70	21.80
HUCRV-250C-M6 (4DHNR22ME)	105°F	Q[Btu/h]	-	82,500	107,000	139,000	178,000	223,000	273,000
		P[kW]	-	14.30	15.80	17.30	18.70	19.90	20.90
	100°F	Q[Btu/h]	-	87,500	113,000	147,000	188,000	235,000	288,000
		P[kW]	-	14.00	15.50	16.90	18.10	19.20	20.00

UNIDADES CONDENSADORAS

COPELAND

MEDIA TEMPERATURA R404A

UNIDADES CONDENSADORAS

MODELO	tc	to	-20°F	-10°F	0°F	10°F	20°F	30°F	40°F
HUCRV-300C-M6 (4DJNR28ME)	120°F	Q[Btu/h]	-	78,500	105,000	138,000	178,000	226,000	282,000
		P[kW]	-	17.60	20.00	22.50	24.90	27.10	29.10
	115°F	Q[Btu/h]	-	84,500	112,000	147,000	189,000	240,000	300,000
		P[kW]	-	17.30	19.70	22.00	24.30	26.30	28.10
	110°F	Q[Btu/h]	-	90,000	120,000	157,000	201,000	254,000	317,000
		P[kW]	-	17.00	19.30	21.50	23.60	25.50	27.10
	105°F	Q[Btu/h]	-	96,000	127,000	166,000	213,000	269,000	334,000
		P[kW]	-	16.70	18.90	21.00	23.00	24.70	26.00
	100°F	Q[Btu/h]	-	102,000	135,000	176,000	225,000	284,000	351,000
		P[kW]	-	16.40	18.50	20.40	22.20	23.80	25.00
	120°F	Q[Btu/h]	-	100,000	134,000	175,000	225,000	285,000	359,000
		P[kW]	-	22.00	25.20	28.20	31.00	33.50	35.60
HUCRV-350C-M6 (6DHNR35ME)	115°F	Q[Btu/h]	-	108,000	144,000	187,000	239,000	303,000	380,000
		P[kW]	-	21.80	24.80	27.60	30.20	32.50	34.20
	110°F	Q[Btu/h]	-	116,000	153,000	199,000	254,000	321,000	401,000
		P[kW]	-	21.50	24.30	26.90	29.30	31.30	32.90
	105°F	Q[Btu/h]	-	124,000	163,000	210,000	268,000	338,000	422,000
		P[kW]	-	21.20	23.80	26.20	28.40	30.20	31.50
	100°F	Q[Btu/h]	-	132,000	172,000	222,000	282,000	355,000	443,000
		P[kW]	-	20.80	23.20	25.50	27.40	29.00	30.00
	120°F	Q[Btu/h]	-	122,000	160,000	208,000	265,000	334,000	414,000
		P[kW]	-	27.10	30.90	34.50	37.90	41.10	44.10
	115°F	Q[Btu/h]	-	131,000	171,000	221,000	282,000	353,000	437,000
		P[kW]	-	26.80	30.40	33.80	36.90	39.80	42.50
HUCRV-400C-M6 (6DJNR40ME)	110°F	Q[Btu/h]	-	139,000	182,000	235,000	298,000	373,000	460,000
		P[kW]	-	26.40	29.80	32.90	35.80	38.50	40.90
	105°F	Q[Btu/h]	-	148,000	193,000	248,000	314,000	392,000	483,000
		P[kW]	-	25.90	29.10	32.10	34.70	37.10	39.30
	100°F	Q[Btu/h]	-	157,000	204,000	262,000	331,000	412,000	506,000
		P[kW]	-	25.40	28.40	31.20	33.60	35.70	37.60
	120°F	Q[Btu/h]	-	151,500	192,500	251,000	323,000	407,000	500,000
		P[kW]	-	34.30	39.00	43.50	47.80	51.90	56.00
	115°F	Q[Btu/h]	-	162,500	206,000	267,000	343,000	430,000	527,000
		P[kW]	-	33.80	38.30	42.50	46.50	50.30	54.20
	110°F	Q[Btu/h]	-	173,500	220,000	284,000	362,000	453,000	553,000
		P[kW]	-	33.20	37.40	41.40	45.10	48.70	52.30
HUCRV-500C-M6 (6DUNR49ME)	105°F	Q[Btu/h]	-	185,000	233,000	299,000	381,000	475,000	579,000
		P[kW]	-	32.60	36.50	40.20	43.70	47.10	50.40
	100°F	Q[Btu/h]	-	195,500	246,000	315,000	399,000	497,000	604,000
		P[kW]	-	31.90	35.60	39.00	42.20	45.30	48.40

MODELO	tc	to	-40°F	-35°F	-30°F	-25°F	-20°F	-15°F	-10°F	-5°F	0°F
HUCRV-150C-L6 (4DHN63KE)	120°F	Q[Btu/h]	18,150	25,900	33,700	41,700	50,000	58,900	68,400	75,200	86,200
		P[kW]	6.72	8.41	9.85	11.10	12.15	13.10	14.00	14.85	15.70
	115°F	Q[Btu/h]	21,200	28,900	36,800	45,000	53,600	62,700	72,500	79,600	91,000
		P[kW]	6.89	8.48	9.83	11.00	12.00	12.85	13.70	14.45	15.30
	110°F	Q[Btu/h]	24,200	32,000	39,900	48,300	57,100	66,500	73,000	83,900	95,800
		P[kW]	7.02	8.52	9.78	10.85	11.75	12.60	13.35	14.05	14.85
	105°F	Q[Btu/h]	27,100	35,000	43,000	51,500	60,500	66,700	76,900	88,200	100,500
		P[kW]	7.11	8.51	9.69	10.70	11.55	12.30	12.95	13.65	14.35
	100°F	Q[Btu/h]	30,000	37,900	46,000	54,700	63,900	70,100	80,700	92,400	105,000
		P[kW]	7.17	8.49	9.58	10.50	11.30	11.95	12.60	13.25	13.90
	120°F	Q[Btu/h]	21,700	31,100	40,500	50,300	60,800	72,300	85,000	95,000	111,000
		P[kW]	8.84	10.45	11.90	13.25	14.55	15.75	16.95	18.20	19.45
HUCRV-220C-L6 (4DJNF76KE)	115°F	Q[Btu/h]	25,600	35,100	44,700	54,800	65,500	77,300	90,400	100,500	117,000
		P[kW]	9.00	10.50	11.90	13.15	14.35	15.50	16.65	17.80	18.95
	110°F	Q[Btu/h]	29,300	39,000	48,900	59,100	70,200	82,200	91,200	106,000	122,500
		P[kW]	9.13	10.55	11.85	13.05	14.15	15.25	16.30	17.35	18.50
	105°F	Q[Btu/h]	33,000	42,900	52,900	63,400	74,700	82,700	96,200	111,500	128,500
		P[kW]	9.21	10.55	11.80	12.90	13.95	14.95	15.95	16.95	17.95
	100°F	Q[Btu/h]	36,600	46,600	56,800	67,600	79,200	87,200	101,000	116,500	134,500
		P[kW]	9.25	10.50	11.65	12.70	13.70	14.65	15.55	16.50	17.45
	120°F	Q[Btu/h]	26,100	36,900	48,200	60,200	73,200	87,300	103,000	115,000	134,000
		P[kW]	14.50	14.65	15.30	16.25	17.50	19.00	20.60	22.20	23.90
	115°F	Q[Btu/h]	31,000	41,900	53,400	65,700	78,900	93,500	109,500	121,500	141,000
		P[kW]	14.15	14.40	15.00	16.00	17.25	18.70	20.20	21.80	23.40
HUCRV-270C-L6 (6DHN63KE)	110°F	Q[Btu/h]	35,600	46,700	58,300	70,800	84,400	99,200	110,000	128,000	148,000
		P[kW]	13.85	14.10	14.75	15.75	16.95	18.35	19.85	21.40	22.80
	105°F	Q[Btu/h]	39,900	51,100	62,900	75,700	89,500	99,400	116,000	134,000	154,500
		P[kW]	13.45	13.75	14.45	15.45	16.65	18.00	19.45	20.80	22.20
	100°F	Q[Btu/h]	43,900	55,200	67,200	80,200	94,400	104,500	121,000	140,000	161,000
		P[kW]	13.10	13.45	14.15	15.10	16.30	17.60	19.00	20.30	21.50
	120°F	Q[Btu/h]	30,200	43,800	57,900	72,600	88,400	105,500	124,500	139,000	161,500
		P[kW]	16.05	16.85	17.95	19.30	20.90	22.70	24.50	26.40	28.40
	115°F	Q[Btu/h]	36,400	50,100	64,300	79,300	95,300	113,000	132,000	147,000	170,000
		P[kW]	15.80	16.60	17.70	19.05	20.60	22.30	24.10	25.90	27.70
	110°F	Q[Btu/h]	42,100	55,900	70,300	85,500	102,000	120,000	133,000	154,500	178,500
		P[kW]	15.55	16.35	17.45	18.75	20.30	21.90	23.60	25.30	27.00
HUCRV-300C-L6 (6DJNF11ME)	105°F	Q[Btu/h]	47,400	61,400	75,900	91,400	108,000	120,000	140,000	162,000	186,500
		P[kW]	15.25	16.05	17.15	18.45	19.90	21.50	23.10	24.70	26.30
	100°F	Q[Btu/h]	52,400	66,400	81,200	96,900	114,000	126,000	146,500	169,000	194,000
		P[kW]	14.90	15.75	16.80	18.05	19.45	21.00	22.50	24.00	25.50

UNIDADES CONDENSADORAS

COPELAND

BAJA TEMPERATURA R449A

MODELO	tc	to	-40°F	-35°F	-30°F	-25°F	-20°F	-15°F	-10°F	-5°F	0°F
HUCRV-400C-L6 (6DUNF13ME)	120°F	Q[Btu/h]	39,700	53,200	68,800	86,300	105,500	126,000	147,500	163,000	186,000
		P[kW]	16.45	18.45	20.60	22.70	25.00	27.20	29.50	31.70	33.90
	115°F	Q[Btu/h]	47,100	60,400	75,900	93,400	112,500	133,500	155,500	170,500	194,500
		P[kW]	16.55	18.45	20.50	22.50	24.60	26.80	28.90	31.00	33.10
	110°F	Q[Btu/h]	54,100	67,200	82,600	100,000	119,500	140,500	155,500	178,500	203,000
		P[kW]	16.60	18.40	20.30	22.20	24.20	26.20	28.30	30.30	32.20
	105°F	Q[Btu/h]	60,600	73,500	88,900	106,500	126,000	140,000	162,000	186,000	211,000
		P[kW]	16.55	18.25	20.00	21.90	23.80	25.70	27.60	29.50	31.30
	100°F	Q[Btu/h]	66,600	79,400	94,800	112,500	132,500	146,000	169,000	193,500	219,000
		P[kW]	16.40	18.05	19.75	21.50	23.30	25.10	26.90	28.60	30.30

UNIDADES CONDENSADORAS

MODELO	tc	to	-40°F	-35°F	-30°F	-25°F	-20°F	-15°F	-10°F	-5°F	0°F
HUCRV-150C-L6 (4DHN63KE)	120°F	Q[Btu/h]	22,900	29,600	36,400	43,500	51,000	59,000	68,000	78,000	89,500
		P[kW]	8.95	10.20	11.30	12.30	13.30	14.20	15.20	16.10	17.00
	115°F	Q[Btu/h]	25,400	32,400	39,500	47,000	55,000	63,500	73,000	83,500	95,000
		P[kW]	9.05	10.20	11.20	12.20	13.10	14.00	14.80	15.70	16.50
	110°F	Q[Btu/h]	28,200	35,500	42,900	50,500	59,000	68,000	78,000	89,000	101,000
		P[kW]	9.15	10.20	11.10	12.00	12.90	13.70	14.50	15.30	16.10
	105°F	Q[Btu/h]	31,100	38,700	46,400	54,500	63,500	72,500	83,000	94,500	107,000
		P[kW]	9.15	10.10	11.00	11.90	12.70	13.40	14.20	14.90	15.70
	100°F	Q[Btu/h]	34,300	42,100	50,000	58,500	67,500	77,500	88,500	100,000	114,000
		P[kW]	9.15	10.10	10.90	11.70	12.40	13.20	13.90	14.60	15.30
	120°F	Q[Btu/h]	25,700	34,500	43,300	52,500	61,500	71,500	82,000	93,500	106,000
		P[kW]	9.95	11.50	13.00	14.40	15.60	16.80	17.90	19.00	20.10
HUCRV-220C-L6 (4DJNF76KE)	115°F	Q[Btu/h]	30,000	38,800	47,700	57,000	66,500	77,000	88,000	100,000	113,000
		P[kW]	10.20	11.70	13.00	14.30	15.40	16.50	17.60	18.60	19.70
	110°F	Q[Btu/h]	34,000	42,900	52,000	61,500	71,500	82,000	94,000	106,000	120,000
		P[kW]	10.40	11.70	13.00	14.10	15.20	16.30	17.20	18.20	19.20
	105°F	Q[Btu/h]	37,800	46,900	56,000	66,000	76,500	87,500	100,000	113,000	128,000
		P[kW]	10.50	11.70	12.90	14.00	15.00	15.90	16.90	17.80	18.70
	100°F	Q[Btu/h]	41,500	50,500	60,500	70,500	81,500	93,500	106,000	120,000	136,000
		P[kW]	10.50	11.70	12.70	13.70	14.70	15.60	16.50	17.30	18.30
	120°F	Q[Btu/h]	32,300	42,100	53,000	64,500	77,000	90,500	105,000	121,000	137,000
		P[kW]	12.40	14.30	16.20	17.90	19.60	21.20	22.80	24.20	25.70
	115°F	Q[Btu/h]	37,100	47,100	58,000	70,000	83,000	97,500	112,000	129,000	146,000
		P[kW]	12.80	14.50	16.20	17.80	19.40	20.90	22.30	23.70	25.10
HUCRV-270C-L6 (6DHN63KE)	110°F	Q[Btu/h]	41,800	52,000	63,500	75,500	89,500	104,000	120,000	137,000	155,000
		P[kW]	13.00	14.60	16.20	17.70	19.10	20.50	21.90	23.20	24.40
	105°F	Q[Btu/h]	46,300	57,000	68,500	81,500	95,500	111,000	127,000	145,000	164,000
		P[kW]	13.10	14.60	16.00	17.40	18.80	20.10	21.30	22.60	23.80
	100°F	Q[Btu/h]	51,000	61,500	73,500	87,000	101,000	117,000	135,000	153,000	173,000
		P[kW]	13.20	14.50	15.80	17.10	18.40	19.60	20.80	21.90	23.10
	120°F	Q[Btu/h]	37,200	48,100	59,500	72,000	85,000	99,500	115,000	132,000	151,000
		P[kW]	15.40	17.50	19.50	21.50	23.50	25.40	27.30	29.20	31.10
	115°F	Q[Btu/h]	42,200	53,500	65,000	78,000	92,000	107,000	124,000	142,000	162,000
		P[kW]	15.60	17.60	19.50	21.40	23.20	25.00	26.90	28.70	30.50
	110°F	Q[Btu/h]	47,300	58,500	71,000	84,500	99,000	115,000	132,000	152,000	173,000
		P[kW]	15.80	17.60	19.40	21.10	22.90	24.60	26.30	28.00	29.80
HUCRV-300C-L6 (6DJNF11ME)	105°F	Q[Btu/h]	52,500	64,000	76,500	90,500	106,000	122,000	141,000	161,000	183,000
		P[kW]	15.80	17.50	19.20	20.90	22.50	24.10	25.80	27.40	29.00
	100°F	Q[Btu/h]	57,000	69,000	82,000	96,500	113,000	130,000	149,000	171,000	194,000
		P[kW]	15.80	17.40	18.90	20.50	22.10	23.60	25.10	26.70	28.30

UNIDADES CONDENSADORAS

COPELAND

BAJA TEMPERATURA R404A

UNIDADES CONDENSADORAS

MODELO	tc	to	-40°F	-35°F	-30°F	-25°F	-20°F	-15°F	-10°F	-5°F	0°F
HUCRV-400C-L6 (6DUNF13ME)	120°F	Q[Btu/h]	47,500	62,300	76,600	91,100	106,500	123,500	143,000	165,000	190,500
		P[kW]	19.15	21.70	24.30	26.90	29.40	31.80	34.30	36.60	38.90
	115°F	Q[Btu/h]	53,800	69,400	84,600	99,900	116,000	134,000	154,000	177,000	203,000
		P[kW]	19.35	21.80	24.20	26.70	29.10	31.40	33.70	36.00	38.20
	110°F	Q[Btu/h]	60,200	76,700	92,700	109,000	126,000	144,500	165,500	189,000	216,000
		P[kW]	19.50	21.80	24.10	26.40	28.70	30.90	33.10	35.30	37.40
	105°F	Q[Btu/h]	66,600	84,000	101,000	118,000	136,000	155,500	177,000	201,000	229,000
		P[kW]	19.55	21.70	23.90	26.10	28.20	30.40	32.50	34.50	36.50
	100°F	Q[Btu/h]	72,800	91,200	109,000	127,000	146,000	166,000	188,500	214,000	243,000
		P[kW]	19.60	21.60	23.70	25.70	27.70	29.70	31.70	33.70	35.60

LEYENDA:

Q: Capacidad

P: Potencia Eléctrica compresor

to: temperatura evaporación

tc: temperatura condensación

Datos de Capacidad

- Sobre calentamiento compresor 20 °F

- Subenfriamiento condensador 1 °F

- Para to < -20°F: Sobre calentamiento máximo permitido de 20°F

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

MODELO UNIDAD	COMPRESOR					CONDENSADOR		
	MODELO	LRA	RLA	LRA	RLA	kW/mot	FLA	FLA
		460 / 3 / 60		230 / 3 / 60			460/3/60	230/3/60
HUCRV-120C-M6	3DF3R15ME	23.6	138	48.1	275	1.3	5.4	10.8
HUCRV-150C-M6	3DS3R17ME	29	138	59.6	275	1.3	5.4	10.8
HUCRV-200C-M6	4DBNR20ME	36.1	187	72.1	374	1.9	8.4	16.8
HUCRV-250C-M6	4DHNR22ME	37.2	214	74.4	428	1.9	8.4	16.8
HUCRV-300C-M6	4DJNR28ME	52.7	235	105.4	470	1.9	8.4	16.8
HUCRV-350C-M6	6DHNR35ME	62.6	283	125.1	565	1.9	8.4	16.8
HUCRV-400C-M6	6DJNR40ME	67.9	315	142.9	594	1.9	12.6	25.2
HUCRV-500C-M6	6DUNR49ME	83.6	482	-	-	1.9	12.6	25.2
HUCRV-150C-L6	4DHNF63KE	26.3	139	52.6	278	1.3	5.4	10.8
HUCRV-220C-L6	4DJNF76KE	32.1	187	64.3	374	1.3	5.4	10.8
HUCRV-270C-L6	6DHNF93KE	40.4	225	80.7	450	1.9	8.4	16.8
HUCRV-300C-L6	6DJNF11ME	47.8	235	95.6	470	1.9	8.4	16.8
HUCRV-400C-L6	6DUNF13ME	67.9	367	-	-	1.9	8.4	16.8

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

MODELO UNIDAD	COMPRESOR		VENTILADOR		CONEXIONES (in)		CAP. 90 % DEL RECIBIDOR	DIMENSIONES			PESO NETO APRÓX
	N°	MODELO	N°	DIÁM (mm)	SUCC.	LÍQ.		LARGO	ANCHO	ALTO	
HUCRV-120C-M6	1	3DF3R15ME	2	630	1 5/8"	7/8"	54	2205	1400	1995	820
HUCRV-150C-M6	1	3DS3R17ME	2	630	1 5/8"	1 1/8"	54	2205	1400	1995	850
HUCRV-200C-M6	1	4DBNR20ME	2	800	2 1/8"	1 1/8"	54	2805	1400	2495	1100
HUCRV-250C-M6	1	4DHNR22ME	2	800	2 1/8"	1 1/8"	54	2805	1400	2495	1150
HUCRV-300C-M6	1	4DJNR28ME	2	800	2 1/8"	1 3/8"	81	2805	1400	2495	1200
HUCRV-350C-M6	1	6DHNR35ME	2	800	2 1/8"	1 3/8"	81	2805	1400	2495	1250
HUCRV-400C-M6	1	6DJNR40ME	3	800	2 1/8"	1 5/8"	81	4005	1400	2495	1600
HUCRV-500C-M6	1	6DUNR49ME	3	800	2 1/8"	1 5/8"	108	4005	1400	2495	1680
HUCRV-150C-L6	1	4DHNF63KE	2	630	1 5/8"	7/8"	40.5	2205	1400	1995	830
HUCRV-220C-L6	1	4DJNF76KE	2	630	2 1/8"	7/8"	54	2205	1400	1995	860
HUCRV-270C-L6	1	6DHNF93KE	2	800	2 1/8"	7/8"	54	2805	1400	2495	980
HUCRV-300C-L6	1	6DJNF11ME	2	800	2 1/8"	1 1/8"	81	2805	1400	2495	1050
HUCRV-400C-L6	1	6DUNF13ME	2	800	2 1/8"	1 1/8"	81	2805	1400	2495	1100

UNIDADES CONDENSADORAS

MEDIA TEMPERATURA R449A

MODELO	tc	to	-20°F	-10°F	0°F	10°F	20°F	30°F	40°F
HUCRV-150S-M6 (RP1-H415-S)	120°F	Q[Btu/h]	27,600	42,000	60,000	81,600	106,800	135,600	168,000
		P[kW]	6.20	7.70	9.20	10.70	12.00	13.20	14.20
	115°F	Q[Btu/h]	31,200	45,600	64,800	87,600	112,800	142,800	176,400
		P[kW]	6.20	7.60	9.00	10.40	11.60	12.70	13.50
	110°F	Q[Btu/h]	34,800	50,400	69,600	93,600	120,000	151,200	184,800
		P[kW]	6.10	7.50	8.80	10.10	11.20	12.10	12.90
	105°F	Q[Btu/h]	37,200	54,000	74,400	98,400	126,000	157,200	193,200
		P[kW]	6.10	7.40	8.60	9.80	10.80	11.70	12.30
	100°F	Q[Btu/h]	39,600	57,600	79,200	103,200	132,000	164,400	200,400
		P[kW]	6.10	7.30	8.40	9.50	10.40	11.20	11.80
	120°F	Q[Btu/h]	32,400	48,000	68,400	92,400	121,200	154,800	190,800
		P[kW]	7.60	9.20	10.90	12.50	14.00	15.30	16.40
HUCRV-200S-M6 (RP1-H420-S)	115°F	Q[Btu/h]	36,000	52,800	74,400	99,600	129,600	163,200	201,600
		P[kW]	7.50	9.10	10.60	12.10	13.40	14.60	15.60
	110°F	Q[Btu/h]	39,600	57,600	79,200	106,800	136,800	171,600	211,200
		P[kW]	7.40	8.90	10.30	11.70	12.90	14.00	14.90
	105°F	Q[Btu/h]	42,000	61,200	85,200	112,800	144,000	180,000	220,800
		P[kW]	7.40	8.70	10.10	11.30	12.50	13.50	14.20
	100°F	Q[Btu/h]	45,600	66,000	90,000	118,800	151,200	188,400	229,200
		P[kW]	7.30	8.60	9.80	11.00	12.00	12.90	13.60
	120°F	Q[Btu/h]	43,200	64,800	91,200	124,800	163,200	206,400	256,800
		P[kW]	11.20	13.50	15.70	17.80	19.80	21.40	22.80
	115°F	Q[Btu/h]	48,000	70,800	99,600	133,200	174,000	219,600	270,000
		P[kW]	11.10	13.20	15.30	17.20	19.00	20.50	21.70
HUCRV-250S-M6 (RP1-H425-F)	110°F	Q[Btu/h]	52,800	76,800	106,800	142,800	183,600	230,400	283,200
		P[kW]	10.90	12.90	14.80	16.70	18.30	19.70	20.70
	105°F	Q[Btu/h]	56,400	82,800	114,000	151,200	193,200	241,200	295,200
		P[kW]	10.80	12.60	14.40	16.10	17.60	18.80	19.80
	100°F	Q[Btu/h]	61,200	88,800	121,200	158,400	202,800	252,000	306,000
		P[kW]	10.60	12.30	14.00	15.60	17.00	18.10	18.90
	120°F	Q[Btu/h]	49,200	74,400	105,600	142,800	187,200	237,600	294,000
		P[kW]	13.30	15.90	18.40	20.80	22.90	24.80	26.30
	115°F	Q[Btu/h]	55,200	81,600	114,000	153,600	199,200	252,000	309,600
		P[kW]	13.10	15.50	17.80	20.00	22.00	23.70	25.10
	110°F	Q[Btu/h]	60,000	87,600	122,400	163,200	211,200	265,200	325,200
		P[kW]	12.90	15.10	17.30	19.30	21.20	22.70	23.90
HUCRV-300S-M6 (RP1-H430-F)	105°F	Q[Btu/h]	64,800	94,800	130,800	172,800	222,000	277,200	338,400
		P[kW]	12.60	14.70	16.80	18.70	20.40	21.70	22.70
	100°F	Q[Btu/h]	70,800	100,800	139,200	182,400	232,800	289,200	351,600
		P[kW]	12.40	14.40	16.30	18.00	19.60	20.80	21.70

MODELO	tc	to	-20°F	-10°F	0°F	10°F	20°F	30°F	40°F
HUCRV-370S-M6 (RP1-H637-F)	120°F	Q[Btu/h]	63,600	96,000	135,600	184,800	242,400	307,200	380,400
		P[kW]	16.80	20.20	23.70	26.90	30.00	32.60	34.80
	115°F	Q[Btu/h]	70,800	104,400	147,600	198,000	258,000	325,200	400,800
		P[kW]	16.60	19.80	23.00	26.00	28.80	31.20	33.10
	110°F	Q[Btu/h]	78,000	114,000	158,400	211,200	272,400	342,000	420,000
		P[kW]	16.40	19.40	22.30	25.10	27.70	29.80	31.50
	105°F	Q[Btu/h]	84,000	122,400	169,200	224,400	286,800	358,800	438,000
		P[kW]	16.10	18.90	21.70	24.30	26.60	28.60	30.00
	100°F	Q[Btu/h]	91,200	130,800	178,800	236,400	301,200	374,400	454,800
		P[kW]	15.90	18.50	21.10	23.50	25.60	27.30	28.60
	120°F	Q[Btu/h]	74,400	111,600	157,200	214,800	280,800	356,400	441,600
		P[kW]	19.40	23.30	27.20	30.80	34.20	37.10	39.40
HUCRV-400S-M6 (RP1-H640-F)	115°F	Q[Btu/h]	81,600	121,200	170,400	230,400	298,800	376,800	464,400
		P[kW]	19.20	22.90	26.40	29.80	32.90	35.50	37.50
	110°F	Q[Btu/h]	90,000	132,000	183,600	244,800	316,800	397,200	487,200
		P[kW]	19.00	22.40	25.70	28.80	31.60	34.00	35.80
	105°F	Q[Btu/h]	98,400	141,600	195,600	259,200	332,400	415,200	507,600
		P[kW]	18.70	21.90	25.00	27.90	30.50	32.60	34.10
	100°F	Q[Btu/h]	105,600	152,400	207,600	273,600	349,200	433,200	528,000
		P[kW]	18.40	21.40	24.30	27.00	29.40	31.30	32.60
	120°F	Q[Btu/h]	90,000	134,400	190,800	259,200	338,400	429,600	532,800
		P[kW]	24.20	28.80	33.40	37.70	41.70	45.20	48.10
	115°F	Q[Btu/h]	99,600	146,400	206,400	278,400	361,200	454,800	561,600
		P[kW]	23.90	28.20	32.40	36.40	40.10	43.20	45.80
HUCRV-500S-M6 (RP1-H650-F)	110°F	Q[Btu/h]	109,200	159,600	222,000	296,400	381,600	480,000	588,000
		P[kW]	23.50	27.50	31.40	35.10	38.50	41.40	43.60
	105°F	Q[Btu/h]	118,800	171,600	236,400	313,200	402,000	501,600	613,200
		P[kW]	23.10	26.80	30.50	33.90	37.00	39.60	41.50
	100°F	Q[Btu/h]	127,200	183,600	250,800	330,000	421,200	523,200	637,200
		P[kW]	22.70	26.20	29.60	32.80	35.60	37.90	39.60

UNIDADES CONDENSADORAS



MEDIA TEMPERATURA R404A

MODELO	tc	to	-20°F	-10°F	0°F	10°F	20°F	30°F	40°F
HUCRV-150S-M6 (RP1-H415-S)	120°F	Q[Btu/h]	28,800	42,000	58,800	78,000	100,800	127,200	157,200
		P[kW]	7.70	9.30	10.90	12.40	13.80	14.90	15.90
	115°F	Q[Btu/h]	32,400	46,800	63,600	85,200	109,200	136,800	168,000
		P[kW]	7.60	9.20	10.60	12.00	13.30	14.30	15.10
	110°F	Q[Btu/h]	36,000	50,400	69,600	91,200	116,400	145,200	177,600
		P[kW]	7.50	9.00	10.40	11.60	12.80	13.70	14.40
	105°F	Q[Btu/h]	39,600	55,200	74,400	97,200	123,600	153,600	187,200
		P[kW]	7.50	8.80	10.10	11.30	12.30	13.10	13.70
	100°F	Q[Btu/h]	42,000	60,000	80,400	103,200	130,800	162,000	195,600
		P[kW]	7.40	8.60	9.80	10.90	11.90	12.60	13.10
	120°F	Q[Btu/h]	32,400	48,000	67,200	88,800	115,200	146,400	180,000
		P[kW]	9.30	11.10	12.80	14.40	15.90	17.30	18.30
HUCRV-200S-M6 (RP1-H420-S)	115°F	Q[Btu/h]	37,200	52,800	73,200	97,200	124,800	156,000	192,000
		P[kW]	9.20	10.80	12.40	14.00	15.30	16.50	17.50
	110°F	Q[Btu/h]	40,800	57,600	79,200	104,400	133,200	166,800	202,800
		P[kW]	9.00	10.60	12.10	13.50	14.80	15.80	16.60
	105°F	Q[Btu/h]	44,400	63,600	85,200	111,600	141,600	175,200	213,600
		P[kW]	8.90	10.40	11.80	13.10	14.20	15.10	15.90
	100°F	Q[Btu/h]	48,000	68,400	91,200	118,800	150,000	184,800	223,200
		P[kW]	8.70	10.10	11.40	12.60	13.70	14.50	15.10
	120°F	Q[Btu/h]	43,200	63,600	88,800	120,000	154,800	195,600	241,200
		P[kW]	13.60	16.00	18.30	20.50	22.50	24.10	25.40
	115°F	Q[Btu/h]	49,200	70,800	98,400	129,600	166,800	208,800	256,800
		P[kW]	13.40	15.60	17.80	19.80	21.60	23.10	24.20
HUCRV-250S-M6 (RP1-H425-F)	110°F	Q[Btu/h]	54,000	78,000	106,800	140,400	178,800	222,000	272,400
		P[kW]	13.10	15.30	17.30	19.10	20.80	22.10	23.00
	105°F	Q[Btu/h]	60,000	84,000	114,000	148,800	189,600	235,200	285,600
		P[kW]	12.90	14.90	16.80	18.50	20.00	21.10	21.90
	100°F	Q[Btu/h]	64,800	91,200	122,400	158,400	200,400	247,200	300,000
		P[kW]	12.60	14.50	16.30	17.80	19.20	20.20	20.90
	120°F	Q[Btu/h]	50,400	73,200	103,200	136,800	177,600	224,400	277,200
		P[kW]	16.10	18.80	21.40	23.90	26.10	27.90	29.30
	115°F	Q[Btu/h]	56,400	81,600	112,800	148,800	192,000	240,000	295,200
		P[kW]	15.70	18.30	20.70	23.00	25.00	26.70	27.90
	110°F	Q[Btu/h]	62,400	90,000	122,400	160,800	205,200	255,600	312,000
		P[kW]	15.40	17.80	20.10	22.20	24.00	25.50	26.50
HUCRV-300S-M6 (RP1-H430-F)	105°F	Q[Btu/h]	68,400	97,200	130,800	171,600	217,200	270,000	328,800
		P[kW]	15.10	17.30	19.50	21.40	23.00	24.30	25.20
	100°F	Q[Btu/h]	74,400	104,400	140,400	182,400	229,200	283,200	344,400
		P[kW]	14.80	16.90	18.80	20.60	22.10	23.30	24.00

MODELO	tc	to	-20°F	-10°F	0°F	10°F	20°F	30°F	40°F
HUCRV-370S-M6 (RP1-H637-F)	120°F	Q[Btu/h]	64,800	94,800	133,200	177,600	230,400	290,400	358,800
		P[kW]	20.40	24.10	27.70	31.10	34.20	36.80	38.80
	115°F	Q[Btu/h]	73,200	105,600	145,200	193,200	248,400	310,800	381,600
		P[kW]	20.10	23.50	26.90	30.00	32.80	35.10	36.90
	110°F	Q[Btu/h]	80,400	115,200	158,400	207,600	265,200	330,000	404,400
		P[kW]	19.70	22.90	26.00	28.90	31.50	33.60	35.10
	105°F	Q[Btu/h]	88,800	126,000	170,400	222,000	282,000	349,200	424,800
		P[kW]	19.30	22.30	25.20	27.90	30.20	32.10	33.40
	100°F	Q[Btu/h]	96,000	135,600	181,200	235,200	297,600	367,200	445,200
		P[kW]	19.00	21.80	24.50	26.90	29.00	30.70	31.70
	120°F	Q[Btu/h]	75,600	110,400	153,600	206,400	266,400	337,200	415,200
		P[kW]	23.60	27.70	31.80	35.50	38.90	41.70	43.80
HUCRV-400S-M6 (RP1-H640-F)	115°F	Q[Btu/h]	84,000	122,400	169,200	223,200	288,000	360,000	442,800
		P[kW]	23.20	27.10	30.80	34.30	37.30	39.90	41.70
	110°F	Q[Btu/h]	93,600	134,400	182,400	241,200	307,200	382,800	468,000
		P[kW]	22.80	26.40	29.90	33.10	35.90	38.10	39.70
	105°F	Q[Btu/h]	103,200	145,200	196,800	256,800	326,400	404,400	492,000
		P[kW]	22.30	25.80	29.00	32.00	34.50	36.50	37.80
	100°F	Q[Btu/h]	111,600	157,200	210,000	272,400	344,400	424,800	516,000
		P[kW]	21.90	25.10	28.10	30.90	33.20	35.00	36.00
	120°F	Q[Btu/h]	91,200	133,200	186,000	248,400	322,800	406,800	501,600
		P[kW]	29.20	34.10	38.90	43.40	47.40	50.90	53.60
	115°F	Q[Btu/h]	102,000	147,600	204,000	270,000	346,800	435,600	534,000
		P[kW]	28.70	33.20	37.70	41.80	45.50	48.60	51.00
HUCRV-500S-M6 (RP1-H650-F)	110°F	Q[Btu/h]	112,800	162,000	220,800	290,400	370,800	463,200	565,200
		P[kW]	28.10	32.40	36.50	40.30	43.70	46.40	48.50
	105°F	Q[Btu/h]	124,800	175,200	237,600	310,800	394,800	488,400	595,200
		P[kW]	27.50	31.50	35.40	38.90	41.90	44.40	46.10
	100°F	Q[Btu/h]	135,600	189,600	254,400	330,000	416,400	513,600	622,800
		P[kW]	26.90	30.70	34.30	37.50	40.30	42.50	43.90

UNIDADES CONDENSADORAS

BAJA TEMPERATURA R449A

MODELO	tc	to	-40°F	-35°F	-30°F	-25°F	-20°F	-15°F	-10°F	-5°F	0°F
HUCRV-180S-L6 (RP1-H425-F)	120°F	Q[Btu/h]	-	-	27,600	34,800	43,200	52,800	64,800	76,800	91,200
		P[kW]	-	-	9.00	10.10	11.20	12.30	13.50	14.60	15.70
	115°F	Q[Btu/h]	-	24,000	30,000	38,400	48,000	58,800	70,800	84,000	99,600
		P[kW]	-	8.00	9.00	10.00	11.10	12.10	13.20	14.20	15.30
	110°F	Q[Btu/h]	20,400	26,400	33,600	42,000	52,800	63,600	76,800	91,200	106,800
		P[kW]	7.10	8.00	9.00	9.90	10.90	11.90	12.90	13.90	14.80
	105°F	Q[Btu/h]	22,800	28,800	37,200	46,800	56,400	69,600	82,800	97,200	114,000
		P[kW]	7.20	8.10	9.00	9.90	10.80	11.70	12.60	13.50	14.40
	100°F	Q[Btu/h]	25,200	32,400	40,800	50,400	61,200	74,400	88,800	103,200	121,200
		P[kW]	7.30	8.10	8.90	9.70	10.60	11.50	12.30	13.20	14.00
	120°F	Q[Btu/h]	-	-	31,200	39,600	49,200	61,200	74,400	88,800	105,600
		P[kW]	-	-	10.80	12.00	13.30	14.60	15.90	17.10	18.40
HUCRV-220S-L6 (RP1-H430-F)	115°F	Q[Btu/h]	-	27,600	34,800	44,400	55,200	67,200	81,600	97,200	114,000
		P[kW]	-	9.60	10.70	11.90	13.10	14.30	15.50	16.70	17.80
	110°F	Q[Btu/h]	24,000	31,200	38,400	49,200	60,000	73,200	87,600	104,400	122,400
		P[kW]	8.60	9.60	10.70	11.80	12.90	14.00	15.10	16.20	17.30
	105°F	Q[Btu/h]	26,400	33,600	42,000	52,800	64,800	79,200	94,800	111,600	130,800
		P[kW]	8.60	9.60	10.60	11.60	12.60	13.70	14.70	15.80	16.80
	100°F	Q[Btu/h]	28,800	37,200	46,800	57,600	70,800	85,200	100,800	118,800	139,200
		P[kW]	8.70	9.50	10.50	11.40	12.40	13.40	14.40	15.30	16.30
	120°F	Q[Btu/h]	-	-	38,400	48,000	60,000	73,200	90,000	106,800	127,200
		P[kW]	-	-	12.50	14.10	15.60	17.20	18.70	20.30	21.80
	115°F	Q[Btu/h]	-	33,600	42,000	52,800	66,000	81,600	98,400	116,400	138,000
		P[kW]	-	11.10	12.50	13.90	15.40	16.80	18.30	19.80	21.20
HUCRV-250S-L6 (RP1-H435-F)	110°F	Q[Btu/h]	28,800	37,200	46,800	58,800	72,000	88,800	106,800	126,000	147,600
		P[kW]	10.00	11.20	12.50	13.80	15.10	16.50	17.90	19.20	20.50
	105°F	Q[Btu/h]	32,400	40,800	51,600	63,600	79,200	96,000	114,000	135,600	158,400
		P[kW]	10.10	11.20	12.40	13.60	14.90	16.20	17.40	18.70	19.90
	100°F	Q[Btu/h]	34,800	44,400	56,400	69,600	85,200	103,200	122,400	144,000	166,800
		P[kW]	10.10	11.20	12.30	13.40	14.60	15.80	17.00	18.20	19.30
	120°F	Q[Btu/h]	-	-	40,800	51,600	63,600	79,200	96,000	115,200	135,600
		P[kW]	-	-	13.40	15.10	16.80	18.50	20.20	22.00	23.70
	115°F	Q[Btu/h]	-	36,000	45,600	57,600	70,800	86,400	104,400	124,800	147,600
		P[kW]	-	11.90	13.40	15.00	16.60	18.20	19.80	21.40	23.00
	110°F	Q[Btu/h]	31,200	39,600	50,400	62,400	78,000	94,800	114,000	135,600	158,400
		P[kW]	10.70	12.00	13.40	14.90	16.40	17.90	19.40	20.90	22.30
HUCRV-270S-L6 (RP1-H637-F)	105°F	Q[Btu/h]	33,600	43,200	55,200	68,400	84,000	102,000	122,400	145,200	169,200
		P[kW]	10.80	12.10	13.40	14.70	16.10	17.50	18.90	20.30	21.70
	100°F	Q[Btu/h]	37,200	48,000	60,000	74,400	91,200	110,400	130,800	153,600	178,800
		P[kW]	10.90	12.10	13.30	14.60	15.90	17.20	18.50	19.80	21.10

MODELO	tc	to	-40°F	-35°F	-30°F	-25°F	-20°F	-15°F	-10°F	-5°F	0°F
HUCRV-300B-L6 (RP1-H640-F)	120°F	Q[Btu/h]	-	-	46,800	60,000	74,400	91,200	111,600	133,200	157,200
		P[kW]	-	-	15.60	17.50	19.40	21.40	23.30	25.30	27.20
	115°F	Q[Btu/h]	-	42,000	52,800	66,000	81,600	100,800	121,200	145,200	170,400
		P[kW]	-	13.90	15.60	17.40	19.20	21.00	22.90	24.70	26.40
	110°F	Q[Btu/h]	36,000	45,600	57,600	73,200	90,000	110,400	132,000	157,200	183,600
		P[kW]	12.50	14.00	15.60	17.30	19.00	20.70	22.40	24.00	25.70
	105°F	Q[Btu/h]	39,600	50,400	63,600	79,200	98,400	118,800	141,600	168,000	195,600
		P[kW]	12.60	14.10	15.60	17.10	18.70	20.30	21.90	23.40	25.00
	100°F	Q[Btu/h]	43,200	55,200	69,600	86,400	105,600	127,200	152,400	178,800	207,600
		P[kW]	12.70	14.10	15.50	16.90	18.40	19.90	21.40	22.80	24.30
	120°F	Q[Btu/h]	-	-	57,600	72,000	90,000	110,400	134,400	160,800	190,800
		P[kW]	-	-	19.70	22.00	24.20	26.50	28.80	31.10	33.40
HUCRV-400S-L6 (RP1-H650-F)	115°F	Q[Btu/h]	-	50,400	63,600	80,400	99,600	121,200	146,400	175,200	206,400
		P[kW]	-	17.70	19.70	21.80	23.90	26.00	28.20	30.30	32.40
	110°F	Q[Btu/h]	43,200	55,200	70,800	87,600	109,200	133,200	159,600	189,600	222,000
		P[kW]	15.90	17.70	19.60	21.50	23.50	25.50	27.50	29.50	31.40
	105°F	Q[Btu/h]	48,000	61,200	76,800	96,000	118,800	144,000	171,600	202,800	236,400
		P[kW]	16.00	17.70	19.50	21.30	23.10	25.00	26.80	28.70	30.50
	100°F	Q[Btu/h]	51,600	66,000	84,000	104,400	127,200	153,600	183,600	216,000	250,800
		P[kW]	16.10	17.70	19.30	21.00	22.70	24.50	26.20	27.90	29.60

UNIDADES CONDENSADORAS



BAJA TEMPERATURA R404A

MODELO	tc	to	-40°F	-35°F	-30°F	-25°F	-20°F	-15°F	-10°F	-5°F	0°F
HUCRV-180S-L6 (RP1-H425-F)	120°F	Q[Btu/h]	14,400	18,000	24,000	30,000	36,000	44,400	54,000	63,600	74,400
		P[kW]	7.40	8.30	9.30	10.30	11.30	12.30	13.30	14.30	15.30
	115°F	Q[Btu/h]	16,800	21,600	26,400	33,600	40,800	49,200	58,800	69,600	81,600
		P[kW]	7.40	8.30	9.30	10.20	11.10	12.10	13.00	13.90	14.80
	110°F	Q[Btu/h]	18,000	24,000	30,000	37,200	45,600	55,200	64,800	76,800	88,800
		P[kW]	7.50	8.30	9.20	10.10	10.90	11.80	12.70	13.60	14.40
	105°F	Q[Btu/h]	20,400	26,400	33,600	40,800	49,200	60,000	70,800	82,800	94,800
		P[kW]	7.50	8.30	9.10	9.90	10.70	11.60	12.40	13.20	14.00
	100°F	Q[Btu/h]	22,800	28,800	37,200	44,400	54,000	64,800	75,600	88,800	102,000
		P[kW]	7.40	8.20	9.00	9.80	10.50	11.30	12.10	12.80	13.50
	120°F	Q[Btu/h]	16,800	21,600	27,600	33,600	42,000	51,600	61,200	73,200	85,200
		P[kW]	8.90	10.00	11.10	12.20	13.40	14.50	15.70	16.80	17.80
HUCRV-220S-L6 (RP1-H430-F)	115°F	Q[Btu/h]	19,200	24,000	31,200	38,400	46,800	56,400	68,400	80,400	93,600
		P[kW]	8.90	9.90	11.00	12.10	13.10	14.20	15.20	16.30	17.30
	110°F	Q[Btu/h]	21,600	27,600	34,800	43,200	51,600	62,400	74,400	87,600	102,000
		P[kW]	8.90	9.90	10.80	11.80	12.90	13.90	14.80	15.80	16.70
	105°F	Q[Btu/h]	24,000	30,000	38,400	46,800	57,600	68,400	80,400	94,800	109,200
		P[kW]	8.90	9.80	10.70	11.60	12.60	13.50	14.40	15.30	16.20
	100°F	Q[Btu/h]	26,400	33,600	42,000	51,600	62,400	74,400	87,600	100,800	116,400
		P[kW]	8.80	9.70	10.50	11.40	12.30	13.20	14.10	14.90	15.70
	120°F	Q[Btu/h]	20,400	25,200	32,400	40,800	50,400	61,200	74,400	87,600	103,200
		P[kW]	10.30	11.60	13.00	14.40	15.80	17.20	18.60	19.90	21.30
	115°F	Q[Btu/h]	22,800	28,800	37,200	45,600	56,400	68,400	81,600	97,200	112,800
		P[kW]	10.40	11.60	12.90	14.20	15.50	16.80	18.10	19.40	20.60
HUCRV-250S-L6 (RP1-H435-F)	110°F	Q[Btu/h]	25,200	32,400	42,000	51,600	62,400	75,600	90,000	105,600	122,400
		P[kW]	10.40	11.50	12.70	14.00	15.20	16.40	17.60	18.80	19.90
	105°F	Q[Btu/h]	28,800	37,200	45,600	56,400	69,600	82,800	97,200	114,000	132,000
		P[kW]	10.40	11.40	12.60	13.70	14.90	16.00	17.10	18.20	19.30
	100°F	Q[Btu/h]	32,400	40,800	50,400	62,400	75,600	88,800	105,600	122,400	141,600
		P[kW]	10.30	11.30	12.40	13.50	14.50	15.60	16.70	17.70	18.70
	120°F	Q[Btu/h]	21,600	27,600	34,800	44,400	54,000	66,000	79,200	94,800	110,400
		P[kW]	11.00	12.40	13.90	15.50	17.00	18.50	20.10	21.60	23.10
	115°F	Q[Btu/h]	24,000	31,200	39,600	49,200	61,200	73,200	87,600	103,200	121,200
		P[kW]	11.10	12.40	13.80	15.30	16.70	18.20	19.60	21.00	22.40
	110°F	Q[Btu/h]	27,600	34,800	44,400	55,200	67,200	81,600	96,000	112,800	132,000
		P[kW]	11.10	12.40	13.70	15.10	16.40	17.80	19.10	20.40	21.70
HUCRV-270S-L6 (RP1-H637-F)	105°F	Q[Btu/h]	31,200	39,600	49,200	61,200	74,400	88,800	104,400	122,400	141,600
		P[kW]	11.20	12.40	13.60	14.80	16.10	17.40	18.60	19.80	21.00
	100°F	Q[Btu/h]	34,800	43,200	54,000	67,200	80,400	96,000	112,800	130,800	151,200
		P[kW]	11.20	12.30	13.40	14.60	15.80	17.00	18.10	19.30	20.40

MODELO	tc	to	-40°F	-35°F	-30°F	-25°F	-20°F	-15°F	-10°F	-5°F	0°F
HUCRV-300B-L6 (RP1-H640-F)	120°F	Q[Btu/h]	25,200	32,400	40,800	50,400	62,400	76,800	92,400	109,200	128,400
		P[kW]	12.80	14.50	16.20	17.90	19.60	21.40	23.10	24.80	26.50
	115°F	Q[Btu/h]	28,800	36,000	45,600	57,600	70,800	85,200	102,000	120,000	140,400
		P[kW]	12.90	14.50	16.10	17.70	19.30	20.90	22.60	24.10	25.70
	110°F	Q[Btu/h]	32,400	40,800	51,600	63,600	78,000	93,600	111,600	130,800	152,400
		P[kW]	13.00	14.40	15.90	17.40	19.00	20.50	22.00	23.50	24.90
	105°F	Q[Btu/h]	36,000	45,600	57,600	70,800	85,200	102,000	121,200	141,600	164,400
		P[kW]	13.00	14.40	15.80	17.20	18.60	20.00	21.50	22.80	24.20
	100°F	Q[Btu/h]	39,600	50,400	63,600	76,800	93,600	110,400	130,800	152,400	175,200
		P[kW]	13.00	14.20	15.60	16.90	18.30	19.60	20.90	22.20	23.50
	120°F	Q[Btu/h]	30,000	38,400	49,200	61,200	75,600	92,400	111,600	132,000	154,800
		P[kW]	16.30	18.20	20.30	22.30	24.30	26.40	28.40	30.40	32.40
HUCRV-400S-L6 (RP1-H650-F)	115°F	Q[Btu/h]	34,800	44,400	55,200	69,600	85,200	103,200	123,600	145,200	169,200
		P[kW]	16.40	18.20	20.10	22.00	23.90	25.80	27.70	29.60	31.40
	110°F	Q[Btu/h]	38,400	49,200	62,400	76,800	94,800	114,000	134,400	158,400	183,600
		P[kW]	16.40	18.10	19.80	21.60	23.40	25.20	27.00	28.70	30.40
	105°F	Q[Btu/h]	43,200	55,200	69,600	85,200	103,200	123,600	146,400	171,600	198,000
		P[kW]	16.30	17.90	19.60	21.30	22.90	24.60	26.30	27.90	29.50
	100°F	Q[Btu/h]	48,000	61,200	75,600	93,600	112,800	134,400	157,200	183,600	211,200
		P[kW]	16.30	17.80	19.30	20.90	22.50	24.00	25.60	27.10	28.50

LEYENDA:**Q:** Capacidad**P:** Potencia Eléctrica compresor**to:** temperatura evaporación**tc:** temperatura condensación**Datos de Capacidad**

- Sobre calentamiento compresor 20 °F

- Subenfriamiento condensador 1 °F




- Para to < -20°F: Sobre calentamiento máximo permitido de 20°F

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

MODELO UNIDAD	COMPRESOR					CONDENSADOR		
	MODELO	LRA	RLA	LRA	RLA	kW/mot	FLA	FLA
		460 / 3 / 60		230 / 3 / 60			460/3/60	230/3/60
HUCRV-150S-M6	RP1-H415-S	33	144	66	288	1.3	5.4	10.8
HUCRV-200S-M6	RP1-H420-S	40	168	80	336	1.3	5.4	10.8
HUCRV-250S-M6	RP1-H425-F	43	201	86	402	1.9	8.4	16.8
HUCRV-300S-M6	RP1-H430-F	52	243	104	486	1.9	8.4	16.8
HUCRV-370S-M6	RP1-H637-F	60	290	120	580	1.9	8.4	16.8
HUCRV-400S-M6	RP1-H640-F	75	330	150	660	1.9	12.6	25.2
HUCRV-500S-M6	RP1-H650-F	93	394	186	788	1.9	12.6	25.2
HUCRV-180S-L6	RP1-H425-F	43	201	86	402	1.3	5.4	10.8
HUCRV-220S-L6	RP1-H430-F	52	243	104	486	1.3	5.4	10.8
HUCRV-250S-L6	RP1-H435-F	56	290	112	580	1.9	8.4	16.8
HUCRV-270S-L6	RP1-H637-F	60	290	120	580	1.9	8.4	16.8
HUCRV-300S-L6	RP1-H640-F	75	330	150	660	1.9	8.4	16.8
HUCRV-400S-L6	RP1-H650-F	93	394	186	788	1.9	8.4	16.8


ESPECIFICACIONES MECÁNICAS


MODELO UNIDAD	COMPRESOR		VENTILADOR		CONEXIONES (in)		CAP. 90 % DEL RECIPIENTE	DIMENSIONES			PESO NETO APRÓX
	N°	MODELO	N°	DIÁM (mm)	SUCC.	LÍQ.		LARGO	ANCHO	ALTO	
HUCRV-150S-M6	1	RP1-H415-S	2	630	1 5/8"	7/8"	54	2205	1400	1995	820
HUCRV-200S-M6	1	RP1-H420-S	2	630	1 5/8"	1 1/8"	54	2205	1400	1995	850
HUCRV-250S-M6	1	RP1-H425-F	2	800	2 1/8"	1 1/8"	54	2805	1400	2495	1150
HUCRV-300S-M6	1	RP1-H430-F	2	800	2 1/8"	1 3/8"	81	2805	1400	2495	1200
HUCRV-370S-M6	1	RP1-H637-F	2	800	2 1/8"	1 3/8"	81	2805	1400	2495	1250
HUCRV-400S-M6	1	RP1-H640-F	3	800	2 1/8"	1 5/8"	81	4005	1400	2495	1600
HUCRV-500S-M6	1	RP1-H650-F	3	800	2 1/8"	1 5/8"	108	4005	1400	2495	1680
HUCRV-180S-L6	1	RP1-H425-F	2	630	1 5/8"	7/8"	41	2205	1400	1995	830
HUCRV-220S-L6	1	RP1-H430-F	2	630	2 1/8"	7/8"	54	2205	1400	1995	860
HUCRV-250S-L6	1	RP1-H435-F	2	800	2 1/8"	7/8"	54	2805	1400	2495	960
HUCRV-270S-L6	1	RP1-H637-F	2	800	2 1/8"	7/8"	54	2805	1400	2495	980
HUCRV-300S-L6	1	RP1-H640-F	2	800	2 1/8"	1 1/8"	81	2805	1400	2495	1050
HUCRV-400S-L6	1	RP1-H650-F	2	800	2 1/8"	1 1/8"	81	2805	1400	2495	1100

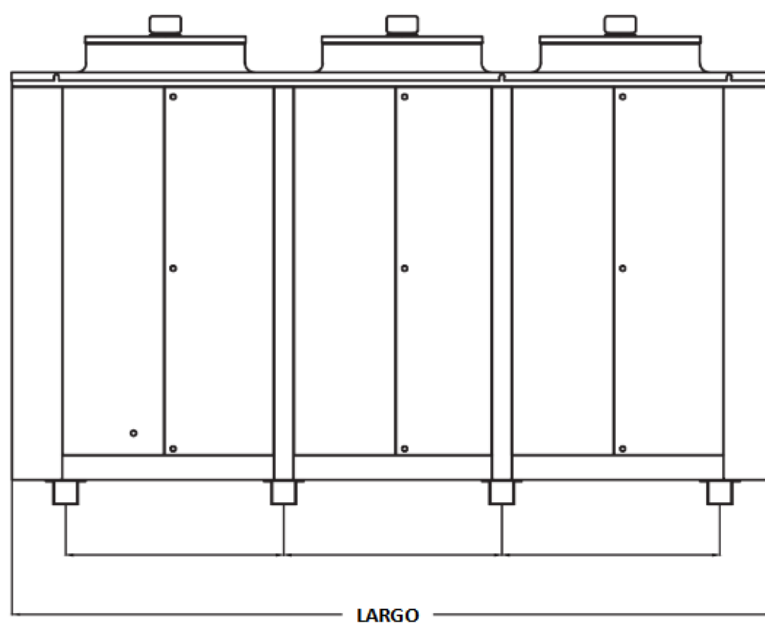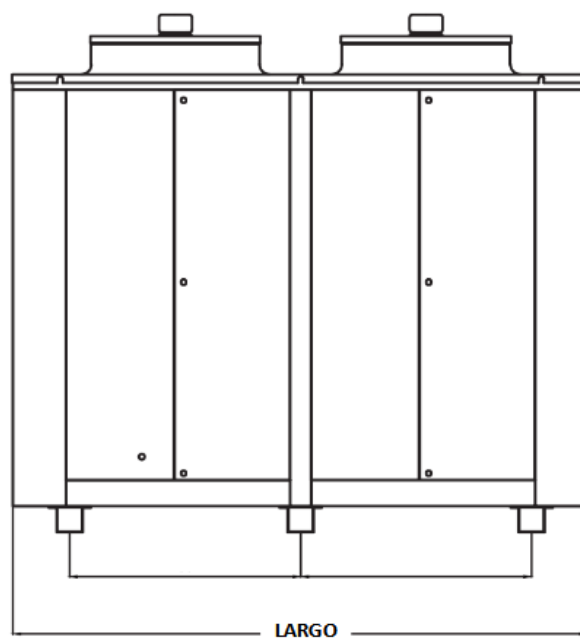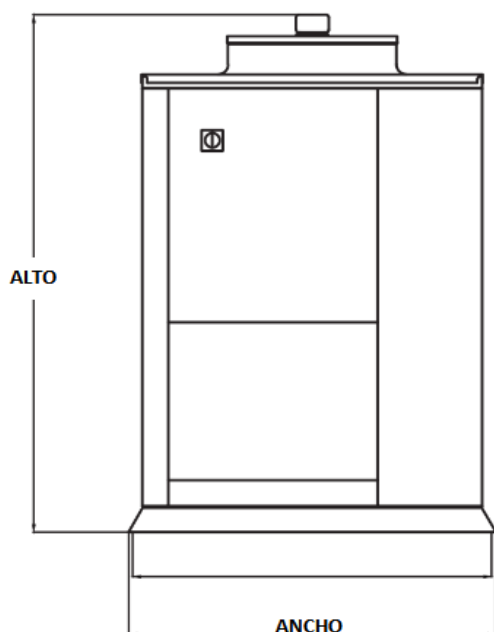

UNIDADES CONDENSADORAS

DIAGRAMA DE FLUJO

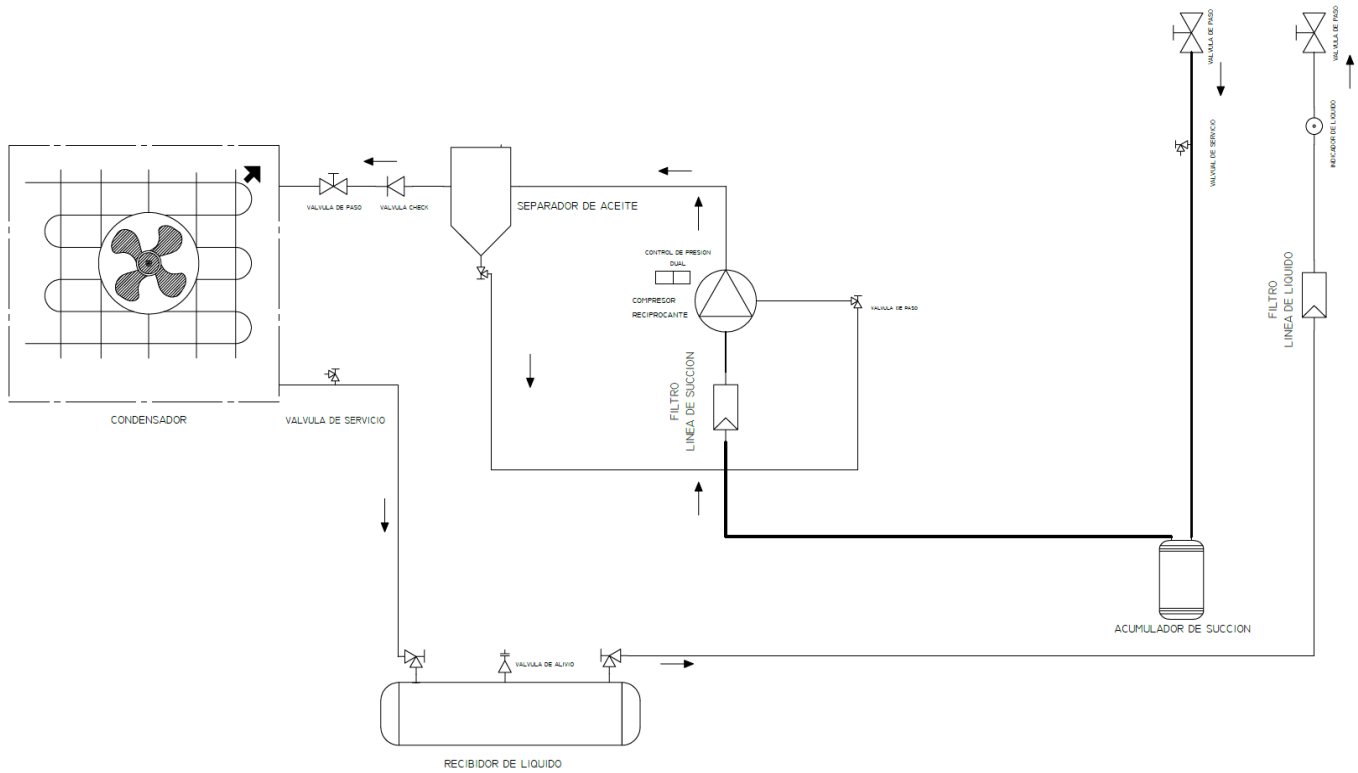

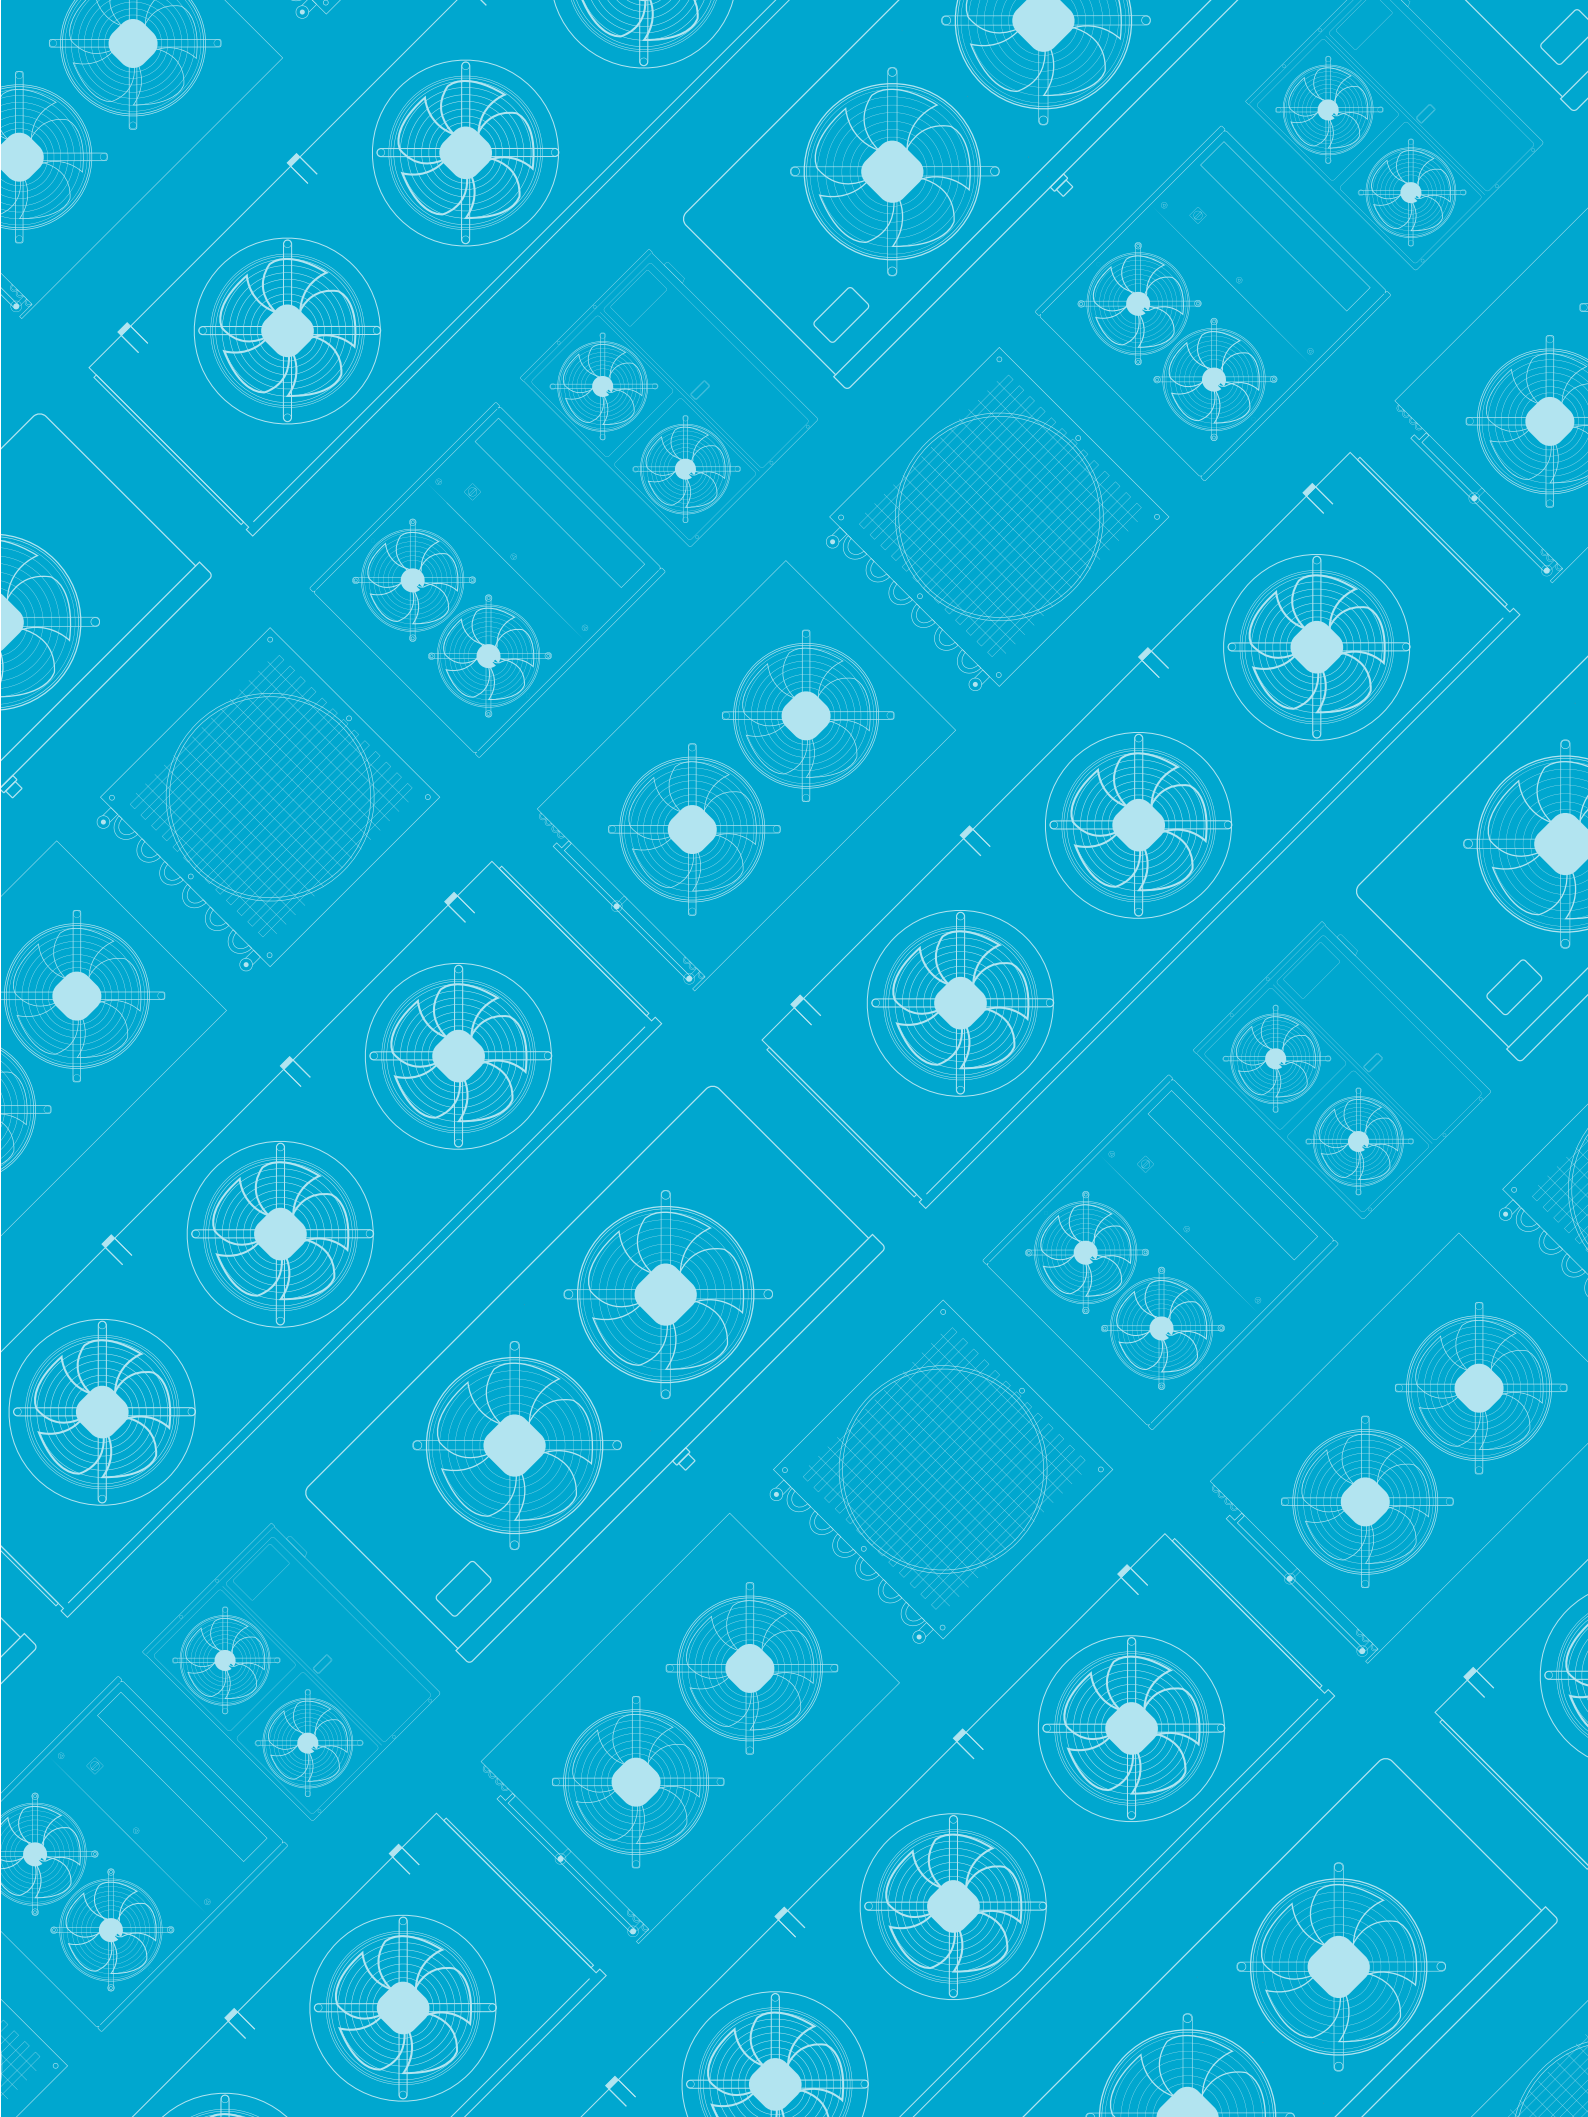



H *ispania*

Factory / Fábrica

Taizhou Hispania Refrigeration Equipment Co., Ltd.

B-10 Taizhou Economic Zone, Jiangsu, China

Tel. +86 523 80805001

Fax. +86 523 80805666

Jackie@hispaniacorp.com

www.hispaniacorp.com

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO MÉXICO



GS GROUP

GLOBAL SUPPLY

Feliciano Paul No. 1813 - 3

Col. Jardín Industrial, Ixtapaluca

Estado de México C.P. 56535

Tel. (552) 127-6227

ventas@gs-group.com.mx

www.gs-group.com.mx