


CATÁLOGO HISPANIA

EVAPORADORES INDUSTRIALES HEB



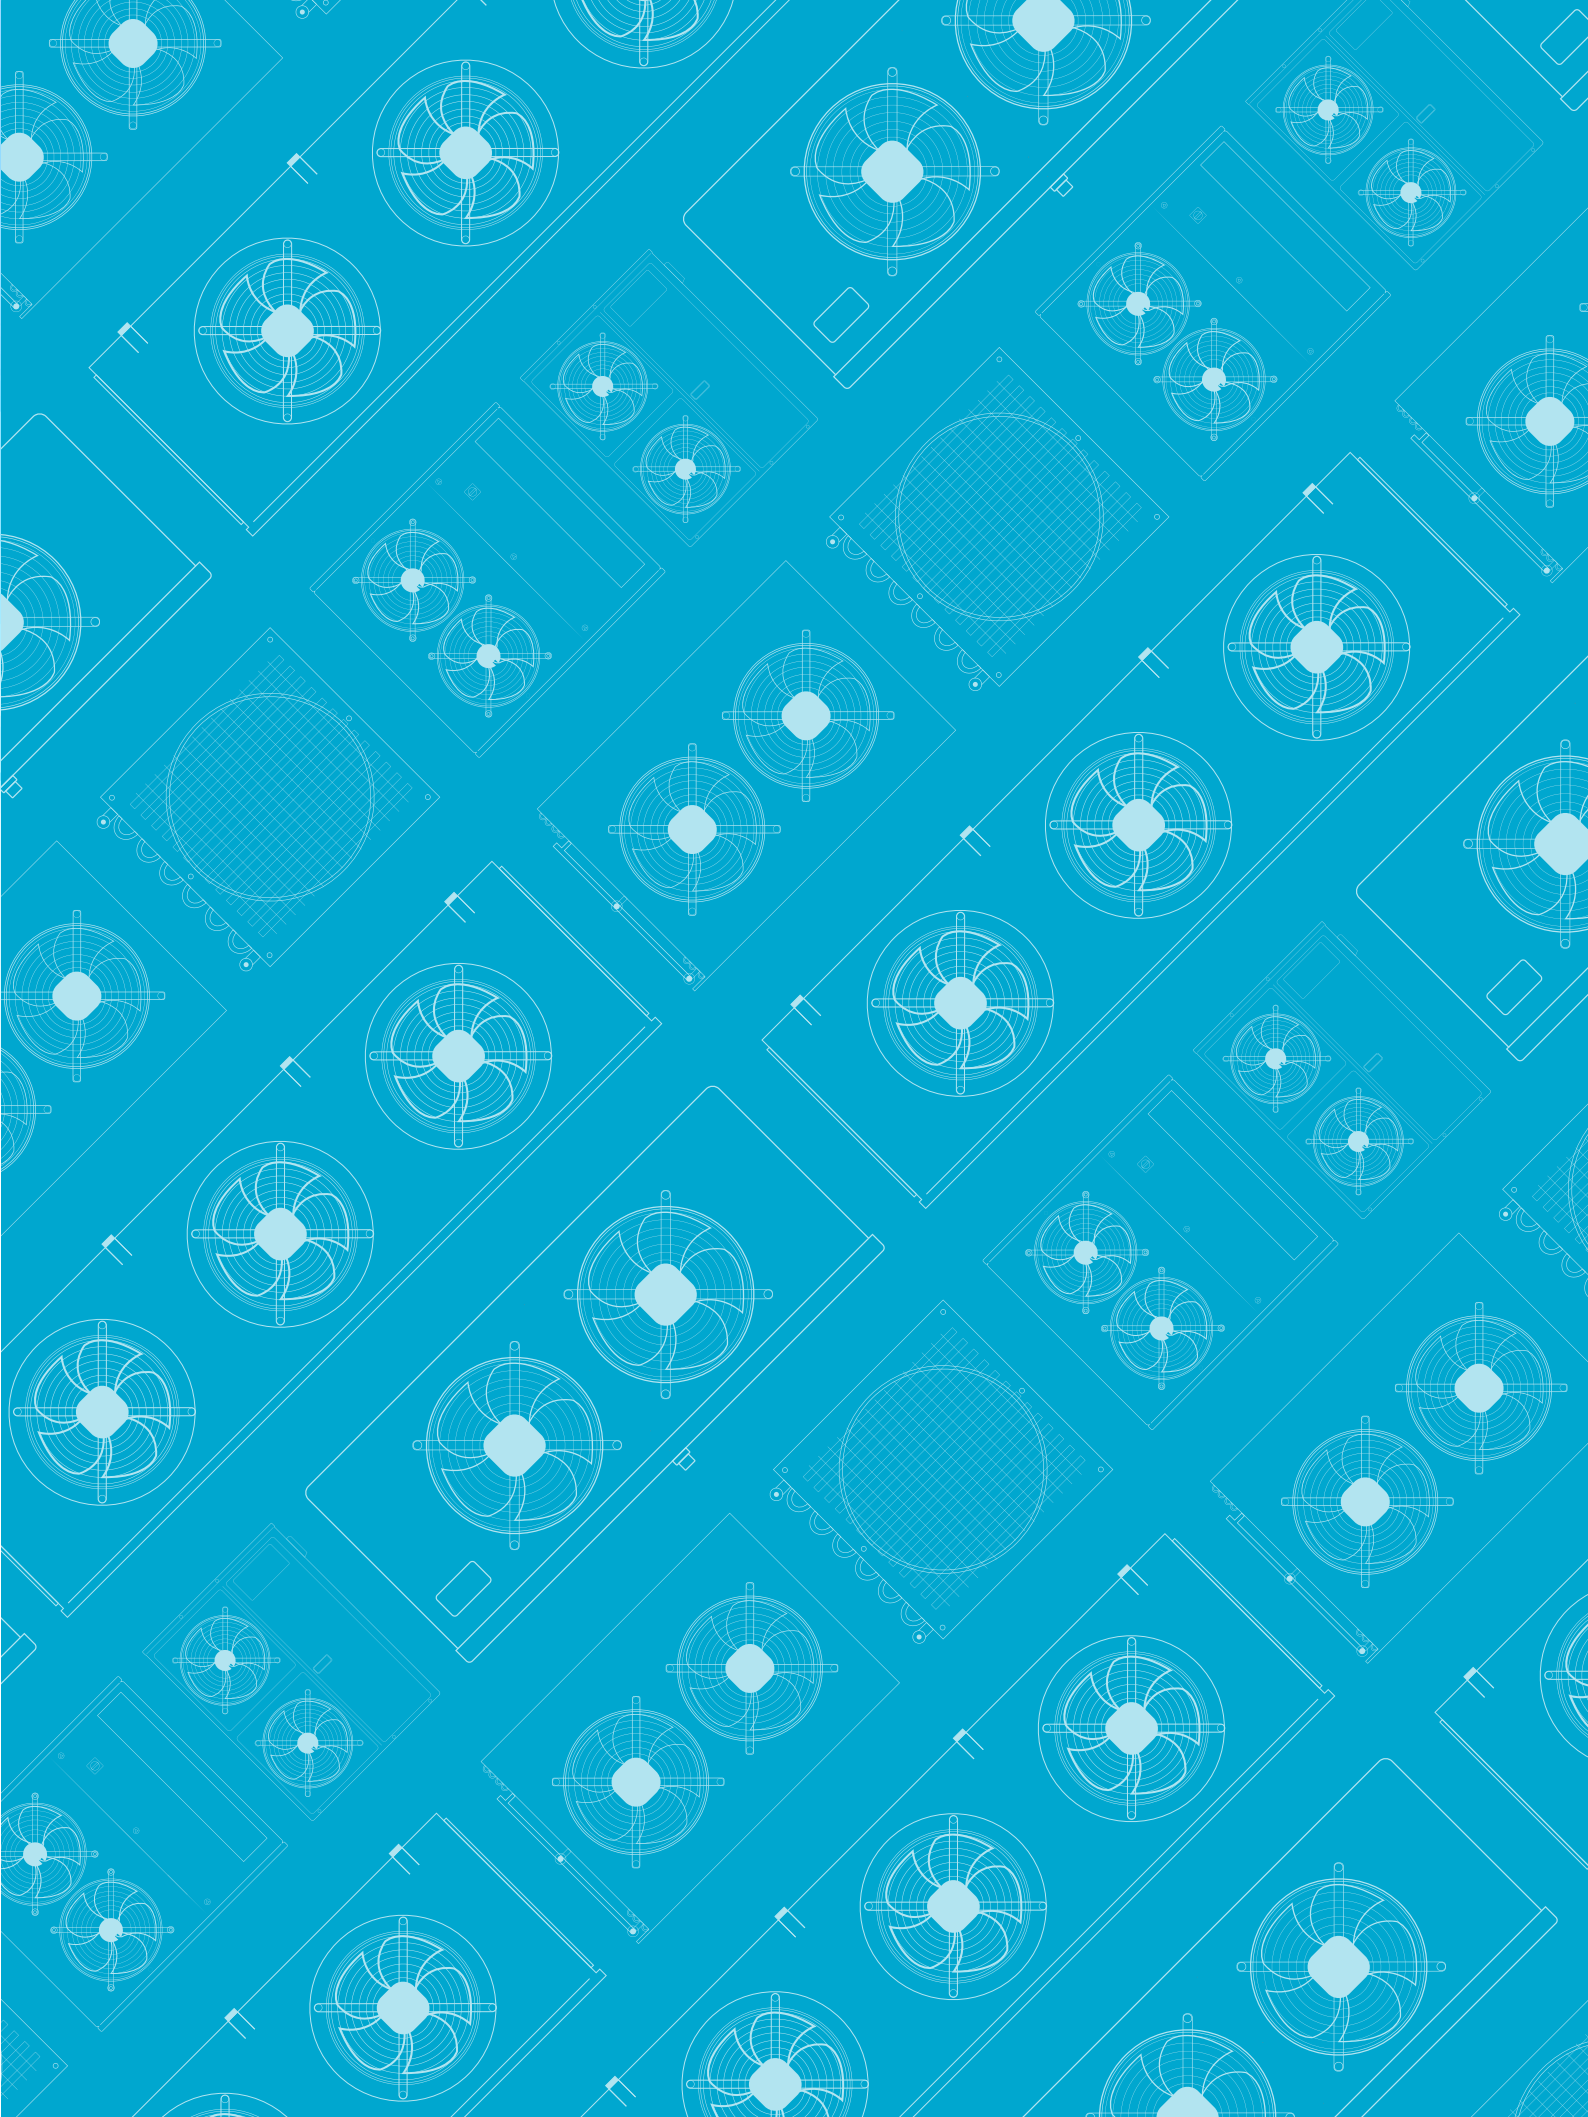

Características generales

Amplia gama de evaporadores de alto perfil para aplicaciones Industriales en capacidades que van desde los 11,300 hasta los 282,000 Btu/hr, para operación en media y baja temperatura con sistemas de deshielo por aire, resistencias eléctricas y gas caliente. Serpentes fabricados con tubo de cobre de 15 mm de diámetro y aletas de aluminio de perfil especial. Opcionalmente se ofrece la aleta "Gold Fin" con alta resistencia a la corrosión. Separación entre aletas: 4.5, 7, 10 y 12 mm (6, 4, 2.5 y 2 APP).

Carcasa o Gabinete

Fabricada en lámina de aluminio pintada en color blanco al polvo electrostático, con alta resistencia a la corrosión y a los impactos. No produce residuos tóxicos. Opcionalmente se puede suministrar en acero inoxidable 304. Doble charola de condensado con aislamiento como opción.

Gabinete de fácil acceso a las conexiones eléctricas y componentes mecánicos. Placa del ventilador de acero galvanizado con boquilla larga.

Ventiladores

Ventiladores axiales con motores de rotor externo trifásicos con protección IP54, de 500, 550, 630 y 800 mm de diámetro, con rangos de operación de -40 °C a +40 °C. Disponible con la marca Maer y Ziehl-Abegg, con ventilador normal o Plus, con boquilla larga. Opcionalmente se ofrecen con resistencia eléctrica de gel en la boquilla.

Sistema de desescarche o Deshielo

Proporcionado por medio de resistencias eléctricas de acero inoxidable insertadas en tubos de aluminio localizados en el serpentín y en la bandeja de desagüe. Incorporados de sucesión y son opcionales en la serie de 4 mm (6 APP), sus terminales están vulcanizadas sobre el tubo para evitar problemas con la humedad, se ubican estratégicamente en el evaporador para conseguir un desescarche uniforme. Las resistencias van colocadas en tubos de aluminio para evitar problemas de vapor y facilitar su reemplazo. Opcionalmente se pueden suministrar con deshielo por medio de gas caliente.

HEB - 4 A 460 - 6 C

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

C - 230V/3F/60HZ
D - 460V/3F/60HZ

ALETA POR PULGADA (APP)

6 - 6.3 ALETAS/PULGADA
4 - 4.2 ALETAS/PULGADA
2.5 - 2.5 ALETAS/PULGADA
2 - 2 ALETAS/PULGADA

CAPACIDAD X 100

(MOTOR/ASPAS
VENTILADOR ESTÁNDAR)

TIPO DE DESHIELO

A - AIRE
E - ELÉCTRICO
G - GAS CALIENTE

NÚMERO DE VENTILADORES

1 - UN VENTILADOR
2 - DOS VENTILADORES
3 - TRES VENTILADORES
4 - CUATRO VENTILADORES

SERIE DE LA UNIDAD

EVAPORADORES INDUSTRIALES ALTO PERFIL “HEB”

DESHIELO POR AIRE, 6 ALETAS POR PULGADA

MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	BTU/HR R404A	BTU/HR R448A/R449A	DATOS VENTILADOR						
		T _a = 25°F	T _a = 25°F	N°	DIÁMETRO	FLUJO DE AIRE	TIRO DE AIRE	POTENCIA	AMP. TOTALES	
		DT = 10°F	DT = 10°F		(Ø MM)	CFM	(M)	(W)	230V/3F	460V/3F
HEB 5001 53 4.5	HEB-1A 218-6C/D	21,794	22,169	1	500	4,838	16	1,100	3.3	1.7
HEB 5001 79 4.5	HEB-1A 292-6C/D	29,195	29,884	1	500	4,386	15	1,100	3.3	1.7
HEB 5002 106 4.5	HEB-2A 449-6C/D	44,939	45,672	2	500	9,751	19	2,200	6.6	3.3
HEB 5002 159 4.5	HEB-2A 606-6C/D	60,626	61,319	2	500	8,881	18	2,200	6.6	3.3
HEB 5003 159 4.5	HEB-3A 675-6C/D	67,496	69,413	3	500	14,657	23	3,300	9.9	5.0
HEB 5003 239 4.5	HEB-3A 913-6C/D	91,258	93,272	3	500	13,367	22	3,300	9.9	5.0
HEB 5004 218 4.5	HEB-4A 913-6C/D	91,257	92,698	4	500	19,576	27	4,400	13.2	6.6
HEB 5004 327 4.5	HEB-4A 1151-6C/D	115,097	121,658	4	500	17,843	26	4,400	13.2	6.6
HEB 5501 67 4.5	HEB-1A 272-6C/D	27,163	27,526	1	550	5,332	15	1,000	4.3	2.2
HEB 5501 103 4.5	HEB-1A 367-6C/D	36,736	37,073	1	550	5,008	15	1,000	4.3	2.2
HEB 5501 135 4.5	HEB-1A 439-6C/D	43,897	44,150	1	550	4,739	14	1,000	4.3	2.2
HEB 5502 139 4.5	HEB-2A 559-6C/D	55,856	56,555	2	550	10,709	18	2,000	8.6	4.3
HEB 5502 213 4.5	HEB-2A 755-6C/D	75,474	76,119	2	550	10,102	17	2,000	8.6	4.3
HEB 5502 277 4.5	HEB-2A 900-6C/D	89,981	90,453	2	550	9,562	17	2,000	8.6	4.3
HEB 5503 210 4.5	HEB-3A 788-6C/D	78,782	83,536	3	550	16,077	21	3,000	12.9	6.5
HEB 5503 323 4.5	HEB-3A 1137-6C/D	113,694	115,755	3	550	15,191	21	3,000	12.9	6.5
HEB 5503 419 4.5	HEB-3A 1299-6C/D	129,863	135,326	3	550	14,376	21	3,000	12.9	6.5
HEB 5504 281 4.5	HEB-4A 1133-6C/D	113,267	114,626	4	550	21,461	26	4,000	17.2	8.6
HEB 5504 433 4.5	HEB-4A 1445-6C/D	144,522	151,826	4	550	20,273	25	4,000	17.2	8.6
HEB 5504 562 4.5	HEB-4A 1822-6C/D	182,160	183,059	4	550	19,205	24	4,000	17.2	8.6
HEB 6301 91 4.5	HEB-1A 414-6C/D	41,430	41,802	1	630	9,991	19	2,800	8.4	4.2
HEB 6301 137 4.5	HEB-1A 568-6C/D	56,818	57,140	1	630	9,254	18	2,800	8.4	4.2
HEB 6301 187 4.5	HEB-1A 678-6C/D	67,836	69,754	1	630	8,655	18	2,800	8.4	4.2
HEB 6302 187 4.5	HEB-2A 831-6C/D	83,099	86,413	2	630	20,074	22	5,600	16.8	8.4
HEB 6302 280 4.5	HEB-2A 1164-6C/D	116,387	117,002	2	630	18,647	21	5,600	16.8	8.4
HEB 6302 384 4.5	HEB-2A 1391-6C/D	139,117	142,893	2	630	17,464	21	5,600	16.8	8.4
HEB 6303 283 4.5	HEB-3A 1221-6C/D	122,100	128,931	3	630	30,157	26	8,400	25.2	12.6
HEB 6303 424 4.5	HEB-3A 1689-6C/D	168,897	176,987	3	630	28,006	26	8,400	25.2	12.6
HEB 6303 581 4.5	HEB-3A 1850-6C/D	185,008	200,135	3	630	26,255	26	8,400	25.2	12.6
HEB 6304 378 4.5	HEB-4A 1686-6C/D	168,563	175,139	4	630	40,258	32	11,200	33.6	16.8
HEB 6304 567 4.5	HEB-4A 2002-6C/D	200,228	218,691	4	630	37,368	31	11,200	33.6	16.8
HEB 6304 778 4.5	HEB-4A 2818-6C/D	281,753	289,212	4	630	35,081	31	11,200	33.6	16.8
HEB 8001 143 4.5	HEB-1A 581-6C/D	58,076	59,092	1	800	11,506	27	1,900	6.6	3.3
HEB 8001 214 4.5	HEB-1A 783-6C/D	78,265	79,244	1	800	10,687	26	1,900	6.6	3.3
HEB 8001 292 4.5	HEB-1A 899-6C/D	89,871	92,990	1	800	9,934	25	1,900	6.6	3.3
HEB 8002 291 4.5	HEB-2A 1186-6C/D	118,635	120,618	2	800	23,123	31	3,800	13.2	6.6
HEB 8002 436 4.5	HEB-2A 1597-6C/D	159,661	161,554	2	800	21,510	31	3,800	13.2	6.6
HEB 8002 597 4.5	HEB-2A 1836-6C/D	183,647	189,785	2	800	20,041	30	3,800	13.2	6.6
HEB 8003 439 4.5	HEB-3A 1792-6C/D	179,208	182,147	3	800	34,739	37	5,700	19.8	9.9
HEB 8003 658 4.5	HEB-3A 2246-6C/D	224,609	237,383	3	800	32,308	36	5,700	19.8	9.9
HEB 8003 902 4.5	HEB-3A 2696-6C/D	269,554	282,204	3	800	30,142	36	5,700	19.8	9.9

EVAPORADORES INDUSTRIALES ALTO PERFIL “HEB”

DESHIELO POR AIRE, 6 ALETAS POR PULGADA

MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	DIMENSIONES (MM)								CONEXIÓN (O)	PESO NETO (KG)
		A	B	C	D	E	F	G	H	ENTRADA-SALIDA (IN)	
HEB 5001 53 4.5	HEB-1A 218-6C/D	1,450	1,030	300	-	-	-	-	-	1/2 - 1 1/8	92
HEB 5001 79 4.5	HEB-1A 292-6C/D	1,450	1,030	300	-	-	-	-	-	1/2 - 1 1/8	104
HEB 5002 106 4.5	HEB-2A 449-6C/D	2,480	2,060	400	-	-	-	-	-	5/8 - 1 1/4	163
HEB 5002 159 4.5	HEB-2A 606-6C/D	2,480	2,060	400	-	-	-	-	-	5/8 - 1 1/4	187
HEB 5003 159 4.5	HEB-3A 675-6C/D	3,510	3,090	450	-	-	-	-	-	5/8 - 2 1/8	233
HEB 5003 239 4.5	HEB-3A 913-6C/D	3,510	3,090	450	-	-	-	-	-	7/8 - 2 1/8	270
HEB 5004 218 4.5	HEB-4A 913-6C/D	4,540	4,120	490	-	-	-	-	-	7/8 - 2 1/8	304
HEB 5004 327 4.5	HEB-4A 1151-6C/D	4,540	4,120	490	-	-	-	-	-	7/8 - 2 1/8	353
HEB 5501 67 4.5	HEB-1A 272-6C/D	1,500	1,030	1,030	-	595	705	260	900	5/8 - 1 3/8	112
HEB 5501 103 4.5	HEB-1A 367-6C/D	1,500	1,030	1,030	-	610	720	260	900	5/8 - 1 3/8	129
HEB 5501 135 4.5	HEB-1A 439-6C/D	1,500	1,030	1,030	-	710	820	260	900	5/8 - 1 1/4	151
HEB 5502 139 4.5	HEB-2A 559-6C/D	2,530	2,060	1,030	-	595	705	380	900	7/8 - 1 1/4	199
HEB 5502 213 4.5	HEB-2A 755-6C/D	2,530	2,060	1,030	-	610	720	380	900	7/8 - 1 1/4	233
HEB 5502 277 4.5	HEB-2A 900-6C/D	2,530	2,060	1,030	-	710	820	380	900	7/8 - 2 1/8	274
HEB 5503 210 4.5	HEB-3A 788-6C/D	3,560	3,090	1,030	750	595	705	460	900	7/8 - 2 1/8	286
HEB 5503 323 4.5	HEB-3A 1137-6C/D	3,560	3,090	1,030	750	610	720	460	900	7/8 - 2 1/8	336
HEB 5503 419 4.5	HEB-3A 1299-6C/D	3,560	3,090	1,030	750	710	820	460	900	7/8 - 2 1/8	396
HEB 5504 281 4.5	HEB-4A 1133-6C/D	4,590	4,120	1,030	750	595	705	500	900	7/8 - 2 1/8	373
HEB 5504 433 4.5	HEB-4A 1445-6C/D	4,590	4,120	1,030	750	610	720	500	900	7/8 - 2 5/8	440
HEB 5504 562 4.5	HEB-4A 1822-6C/D	4,690	4,120	1,030	750	710	820	500	900	1 1/8 - 2 5/8	519
HEB 6301 91 4.5	HEB-1A 414-6C/D	1,700	1,230	1,230	-	595	705	310	1,000	5/8 - 1 3/8	141
HEB 6301 137 4.5	HEB-1A 568-6C/D	1,700	1,230	1,230	-	638	750	310	1,000	5/8 - 1 1/4	165
HEB 6301 187 4.5	HEB-1A 678-6C/D	1,700	1,230	1,230	-	710	820	310	1,000	5/8 - 1 1/4	192
HEB 6302 187 4.5	HEB-2A 831-6C/D	2,930	2,460	1,230	-	595	705	440	1,000	7/8 - 1 1/4	254
HEB 6302 280 4.5	HEB-2A 1164-6C/D	2,930	2,460	1,230	-	638	750	440	1,000	7/8 - 2 1/8	302
HEB 6302 384 4.5	HEB-2A 1391-6C/D	2,930	2,460	1,230	-	710	820	440	1,000	7/8 - 2 1/8	353
HEB 6303 283 4.5	HEB-3A 1221-6C/D	4,160	3,690	1,230	850	595	705	530	1,000	7/8 - 2 1/8	368
HEB 6303 424 4.5	HEB-3A 1689-6C/D	4,160	3,690	1,230	850	638	750	530	1,000	1 1/8 - 2 5/8	439
HEB 6303 581 4.5	HEB-3A 1850-6C/D	4,160	3,690	1,230	850	710	820	530	1,000	2x 7/8 - 2x 2 1/8	514
HEB 6304 378 4.5	HEB-4A 1686-6C/D	5,390	4,920	1,230	850	595	705	580	1,000	1 1/8 - 2 5/8	482
HEB 6304 567 4.5	HEB-4A 2002-6C/D	5,390	4,920	1,230	850	638	750	580	1,000	2x 7/8 - 2x 2 1/8	576
HEB 6304 778 4.5	HEB-4A 2818-6C/D	5,390	4,920	1,230	850	710	820	580	1,000	2x 7/8 - 2x 2 5/8	675
HEB 8001 143 4.5	HEB-1A 581-6C/D	1,900	1,430	1,430	-	610	720	390	1,300	5/8 - 1 1/4	202
HEB 8001 214 4.5	HEB-1A 783-6C/D	1,900	1,430	1,430	-	710	820	390	1,300	7/8 - 2 1/8	243
HEB 8001 292 4.5	HEB-1A 899-6C/D	1,900	1,430	1,430	-	770	880	390	1,300	7/8 - 2 1/8	282
HEB 8002 291 4.5	HEB-2A 1186-6C/D	3,330	2,860	1,430	-	610	720	580	1,300	7/8 - 2 1/8	368
HEB 8002 436 4.5	HEB-2A 1597-6C/D	3,330	2,860	1,430	-	710	820	580	1,300	1 1/8 - 2 5/8	447
HEB 8002 597 4.5	HEB-2A 1836-6C/D	3,330	2,860	1,430	-	770	880	580	1,300	1 1/8 - 3 1/8	522
HEB 8003 439 4.5	HEB-3A 1792-6C/D	4,760	4,290	1,430	950	610	720	700	1,300	2x 7/8 - 2x 2 1/8	534
HEB 8003 658 4.5	HEB-3A 2246-6C/D	4,760	4,290	1,430	950	710	820	700	1,300	2x 7/8 - 2x 2 1/8	651
HEB 8003 902 4.5	HEB-3A 2696-6C/D	4,760	4,290	1,430	950	770	880	700	1,300	2x 7/8 - 2x 2 5/8	762

EVAPORADORES INDUSTRIALES ALTO PERFIL “HEB”

DESHIELO ELÉCTRICO, 6 ALETAS POR PULGADA

MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	BTU/HR R404A	BTU/HR R448A/R449A	DATOS VENTILADOR							DESHIELO SERPENTÍN Y CHAROLA		
		T _a = -20°F	T _a = -20°F	N°	DIÁMETRO	FLUJO DE AIRE	TIRO DE AIRE	POTENCIA	AMP. TOTALES		W	AMP. TOTALES	
		DT= 10°F	DT= 10°F		(Φ MM)	CFM	(M)	(W)	230V/ 3F	460V/ 3F		230V/ 3F	460V/ 3F
HEB 5001 53 4.5D	HEB-1E 179-6C/D	17,891	18,789	1	500	4,838	16	1,100	3.3	1.7	6,400	16.1	8.0
HEB 5001 79 4.5D	HEB-1E 231-6C/D	23,091	24,410	1	500	4,386	15	1,100	3.3	1.7	7,680	19.3	9.7
HEB 5002 106 4.5D	HEB-2E 369-6C/D	36,917	38,688	2	500	9,751	19	2,200	6.6	3.3	11,600	29.2	14.6
HEB 5002 159 4.5D	HEB-2E 495-6C/D	49,550	51,471	2	500	8,881	18	2,200	6.6	3.3	13,920	35.0	17.5
HEB 5003 159 4.5D	HEB-3E 535-6C/D	53,519	56,993	3	500	14,657	23	3,300	9.9	5.0	16,000	40.2	20.1
HEB 5003 239 4.5D	HEB-3E 723-6C/D	72,310	76,202	3	500	13,367	22	3,300	9.9	5.0	19,200	48.3	24.1
HEB 5004 218 4.5D	HEB-4E 750-6C/D	75,022	78,515	4	500	19,576	27	4,400	13.2	6.6	21,300	53.5	26.8
HEB 5004 327 4.5D	HEB-4E 834-6C/D	83,422	91,756	4	500	17,843	26	4,400	13.2	6.6	25,560	64.2	32.1
HEB 5501 67 4.5D	HEB-1E 222-6C/D	22,190	23,142	1	550	5,332	15	1,000	4.3	2.2	7,680	19.3	9.7
HEB 5501 103 4.5D	HEB-1E 298-6C/D	29,824	30,857	1	550	5,008	15	1,000	4.3	2.2	8,960	22.5	11.3
HEB 5501 135 4.5D	HEB-1E 353-6C/D	35,277	36,103	1	550	4,739	14	1,000	4.3	2.2	11,520	29.0	14.5
HEB 5502 139 4.5D	HEB-2E 456-6C/D	45,641	47,497	2	550	10,709	18	2,000	8.6	4.3	13,920	35.0	17.5
HEB 5502 213 4.5D	HEB-2E 613-6C/D	61,273	63,277	2	550	10,102	17	2,000	8.6	4.3	16,240	40.8	20.4
HEB 5502 277 4.5D	HEB-2E 723-6C/D	72,277	74,048	2	550	9,562	17	2,000	8.6	4.3	20,880	52.5	26.2
HEB 5503 323 4.5D	HEB-3E 897-6C/D	89,701	93,901	3	550	15,191	21	3,000	12.9	6.5	22,400	56.3	28.1
HEB 5503 419 4.5D	HEB-3E 946-6C/D	94,613	101,958	3	550	14,376	21	3,000	12.9	6.5	28,800	72.4	36.2
HEB 5504 281 4.5D	HEB-4E 926-6C/D	92,589	96,242	4	550	21,461	26	4,000	17.2	8.6	25,560	64.2	32.1
HEB 5504 433 4.5D	HEB-4E 1050-6C/D	104,971	114,465	4	550	20,273	25	4,000	17.2	8.6	29,820	74.9	37.5
HEB 5504 562 4.5D	HEB-4E 1463-6C/D	146,299	149,944	4	550	19,205	24	4,000	17.2	8.6	38,340	96.4	48.2
HEB 6301 91 4.5D	HEB-1E 351-6C/D	35,147	36,504	1	630	9,991	19	2,800	8.4	4.2	9,060	22.8	11.4
HEB 6301 137 4.5D	HEB-1E 477-6C/D	47,743	49,246	1	630	9,254	18	2,800	8.4	4.2	12,080	30.4	15.2
HEB 6301 187 4.5D	HEB-1E 525-6C/D	52,461	55,728	1	630	8,655	18	2,800	8.4	4.2	13,590	34.2	17.1
HEB 6302 187 4.5D	HEB-2E 643-6C/D	64,345	69,634	2	630	20,074	22	5,600	16.8	8.4	16,440	41.3	20.7
HEB 6302 280 4.5D	HEB-2E 978-6C/D	97,784	100,719	2	630	18,647	21	5,600	16.8	8.4	21,920	55.1	27.5
HEB 6302 384 4.5D	HEB-2E 1077-6C/D	107,717	114,167	2	630	17,464	21	5,600	16.8	8.4	24,660	62.0	31.0
HEB 6303 424 4.5D	HEB-3E 1259-6C/D	125,946	137,259	3	630	28,006	26	8,400	25.2	12.6	30,400	76.4	38.2
HEB 6304 378 4.5D	HEB-4E 1307-6C/D	130,727	141,263	4	630	40,258	32	11,200	33.6	16.8	30,360	76.3	38.2
HEB 6304 778 4.5D	HEB-4E 2183-6C/D	218,337	231,143	4	630	35,081	31	11,200	33.6	16.8	45,540	114.5	57.2
HEB 8001 143 4.5D	HEB-1E 470-6C/D	47,046	49,331	1	800	11,506	27	1,900	6.6	3.3	11,900	29.9	15.0
HEB 8001 214 4.5D	HEB-1E 630-6C/D	62,969	65,452	1	800	10,687	26	1,900	6.6	3.3	17,000	42.7	21.4
HEB 8001 292 4.5D	HEB-1E 671-6C/D	67,080	71,671	1	800	9,934	25	1,900	6.6	3.3	20,400	51.3	25.6
HEB 8002 291 4.5D	HEB-2E 962-6C/D	96,163	100,668	2	800	23,123	31	3,800	13.2	6.6	19,670	49.4	24.7
HEB 8002 436 4.5D	HEB-2E 1285-6C/D	128,501	133,360	2	800	21,510	31	3,800	13.2	6.6	28,100	70.6	35.3
HEB 8002 597 4.5D	HEB-2E 1373-6C/D	137,281	146,401	2	800	20,041	30	3,800	13.2	6.6	33,720	84.7	42.4
HEB 8003 439 4.5D	HEB-3E 1453-6C/D	145,305	152,022	3	800	34,739	37	5,700	19.8	9.9	30,940	77.8	38.9
HEB 8003 658 4.5D	HEB-3E 1611-6C/D	161,064	176,895	3	800	32,308	36	5,700	19.8	9.9	44,200	111.1	55.5
HEB 8003 902 4.5D	HEB-3E 1951-6C/D	195,080	211,403	3	800	30,142	36	5,700	19.8	9.9	53,040	133.3	66.6

EVAPORADORES INDUSTRIALES ALTO PERFIL “HEB”

DESHIELO ELÉCTRICO, 6 ALETAS POR PULGADA

MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	DIMENSIONES (MM)								CONEXIÓN (Ø)	PESO NETO (KG)
		A	B	C	D	E	F	G	H	ENTRADA-SALIDA (IN)	
HEB 5001 53 4.5D	HEB-1E 179-6C/D	1,450	1,030	300	-	-	-	-	-	1/2 - 1 1/8	92
HEB 5001 79 4.5D	HEB-1E 231-6C/D	1,450	1,030	300	-	-	-	-	-	1/2 - 1 1/8	104
HEB 5002 106 4.5D	HEB-2E 369-6C/D	2,480	2,060	400	-	-	-	-	-	5/8 - 1 1/4	163
HEB 5002 159 4.5D	HEB-2E 495-6C/D	2,480	2,060	400	-	-	-	-	-	5/8 - 1 1/4	187
HEB 5003 159 4.5D	HEB-3E 535-6C/D	3,510	3,090	450	-	-	-	-	-	5/8 - 2 1/8	233
HEB 5003 239 4.5D	HEB-3E 723-6C/D	3,510	3,090	450	-	-	-	-	-	7/8 - 2 1/8	270
HEB 5004 218 4.5D	HEB-4E 750-6C/D	4,540	4,120	490	-	-	-	-	-	7/8 - 2 1/8	304
HEB 5004 327 4.5D	HEB-4E 834-6C/D	4,540	4,120	490	-	-	-	-	-	7/8 - 2 1/8	353
HEB 5501 67 4.5D	HEB-1E 222-6C/D	1,500	1,030	1,030	-	595	705	260	900	5/8 - 1 3/8	112
HEB 5501 103 4.5D	HEB-1E 298-6C/D	1,500	1,030	1,030	-	610	720	260	900	5/8 - 1 3/8	129
HEB 5501 135 4.5D	HEB-1E 353-6C/D	1,500	1,030	1,030	-	710	820	260	900	5/8 - 1 1/4	151
HEB 5502 139 4.5D	HEB-2E 456-6C/D	2,530	2,060	1,030	-	595	705	380	900	7/8 - 1 1/4	199
HEB 5502 213 4.5D	HEB-2E 613-6C/D	2,530	2,060	1,030	-	610	720	380	900	7/8 - 1 1/4	233
HEB 5502 277 4.5D	HEB-2E 723-6C/D	2,530	2,060	1,030	-	710	820	380	900	7/8 - 2 1/8	274
HEB 5503 210 4.5D	HEB-3E 628-6C/D	3,560	3,090	1,030	750	595	705	460	900	7/8 - 2 1/8	286
HEB 5503 323 4.5D	HEB-3E 897-6C/D	3,560	3,090	1,030	750	610	720	460	900	7/8 - 2 1/8	336
HEB 5503 419 4.5D	HEB-3E 946-6C/D	3,560	3,090	1,030	750	710	820	460	900	7/8 - 2 1/8	396
HEB 5504 281 4.5D	HEB-4E 926-6C/D	4,590	4,120	1,030	750	595	705	500	900	7/8 - 2 1/8	373
HEB 5504 433 4.5D	HEB-4E 1050-6C/D	4,590	4,120	1,030	750	610	720	500	900	7/8 - 2 5/8	440
HEB 5504 562 4.5D	HEB-4E 1463-6C/D	4,690	4,120	1,030	750	710	820	500	900	1 1/8 - 2 5/8	519
HEB 6301 91 4.5D	HEB-1E 351-6C/D	1,700	1,230	1,230	-	595	705	310	1,000	5/8 - 1 3/8	141
HEB 6301 137 4.5D	HEB-1E 477-6C/D	1,700	1,230	1,230	-	638	750	310	1,000	5/8 - 1 1/4	165
HEB 6301 187 4.5D	HEB-1E 525-6C/D	1,700	1,230	1,230	-	710	820	310	1,000	5/8 - 1 1/4	192
HEB 6302 187 4.5D	HEB-2E 643-6C/D	2,930	2,460	1,230	-	595	705	440	1,000	7/8 - 1 1/4	254
HEB 6302 280 4.5D	HEB-2E 978-6C/D	2,930	2,460	1,230	-	638	750	440	1,000	7/8 - 2 1/8	302
HEB 6302 384 4.5D	HEB-2E 1077-6C/D	2,930	2,460	1,230	-	710	820	440	1,000	7/8 - 2 1/8	353
HEB 6303 424 4.5D	HEB-3E 1259-6C/D	4,160	3,690	1,230	850	638	750	530	1,000	1 1/8 - 2 5/8	439
HEB 6304 378 4.5D	HEB-4E 1307-6C/D	5,390	4,920	1,230	850	595	705	580	1,000	1 1/8 - 2 5/8	482
HEB 6304 778 4.5D	HEB-4E 2183-6C/D	5,390	4,920	1,230	850	710	820	580	1,000	2x 7/8 - 2x 2 5/8	675
HEB 8001 143 4.5D	HEB-1E 470-6C/D	1,900	1,430	1,430	-	610	720	390	1,300	5/8 - 1 1/4	202
HEB 8001 214 4.5D	HEB-1E 630-6C/D	1,900	1,430	1,430	-	710	820	390	1,300	7/8 - 2 1/8	243
HEB 8001 292 4.5D	HEB-1E 671-6C/D	1,900	1,430	1,430	-	770	880	390	1,300	7/8 - 2 1/8	282
HEB 8002 291 4.5D	HEB-2E 962-6C/D	3,330	2,860	1,430	-	610	720	580	1,300	7/8 - 2 1/8	368
HEB 8002 436 4.5D	HEB-2E 1285-6C/D	3,330	2,860	1,430	-	710	820	580	1,300	1 1/8 - 2 5/8	447
HEB 8002 597 4.5D	HEB-2E 1373-6C/D	3,330	2,860	1,430	-	770	880	580	1,300	1 1/8 - 3 1/8	522
HEB 8003 439 4.5D	HEB-3E 1453-6C/D	4,760	4,290	1,430	950	610	720	700	1,300	2x 7/8 - 2x 2 1/8	534
HEB 8003 658 4.5D	HEB-3E 1611-6C/D	4,760	4,290	1,430	950	710	820	700	1,300	2x 7/8 - 2x 2 1/8	651
HEB 8003 902 4.5D	HEB-3E 1951-6C/D	4,760	4,290	1,430	950	770	880	700	1,300	2x 7/8 - 2x 2 5/8	762

EVAPORADORES INDUSTRIALES ALTO PERFIL “HEB”

DESHIELO ELÉCTRICO, 4 ALETAS POR PULGADA

MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	BTU/HR R404A	BTU/HR R448A/R449A	DATOS VENTILADOR							DESHIELO SERPENTÍN Y CHAROLA		
		T _a = -20°F	T _a = -20°F	N°	DIÁMETRO	FLUJO DE AIRE	TIRO DE AIRE	POTENCIA	AMP. TOTALES		W	AMP. TOTALES	
		DT= 10°F	DT= 10°F		(Φ MM)	CFM	(M)	(W)	230V/ 3F	460V/ 3F		230V/ 3F	460V/ 3F
HEB 5001 35 7D	HEB-1E 148-4C/D	14,821	15,299	1	500	5,045	16	1,100	3.3	1.7	6,400	16.1	8.0
HEB 5001 52 7D	HEB-1E 200-4C/D	19,963	20,784	1	500	4,676	16	1,100	3.3	1.7	7,680	19.3	9.7
HEB 5002 69 7D	HEB-2E 305-4C/D	30,505	31,443	2	500	10,157	20	2,200	6.6	3.3	11,600	29.2	14.6
HEB 5002 103 7D	HEB-2E 421-4C/D	42,110	43,188	2	500	9,451	19	2,200	6.6	3.3	13,920	35.0	17.5
HEB 5003 103 7D	HEB-3E 450-4C/D	44,969	46,972	3	500	15,261	24	3,300	9.9	5.0	16,000	40.2	20.1
HEB 5003 156 7D	HEB-3E 623-4C/D	62,279	64,663	3	500	14,211	23	3,300	9.9	5.0	19,200	48.3	24.1
HEB 5004 139 7D	HEB-4E 619-4C/D	61,898	63,743	4	500	20,379	28	4,400	13.2	6.6	21,300	53.5	26.8
HEB 5004 209 7D	HEB-4E 747-4C/D	74,717	80,643	4	500	18,959	28	4,400	13.2	6.6	25,560	64.2	32.1
HEB 5501 44 7D	HEB-1E 182-4C/D	18,229	18,619	1	550	5,471	15	1,000	4.3	2.2	7,680	19.3	9.7
HEB 5501 67 7D	HEB-1E 252-4C/D	25,176	25,265	1	550	5,239	15	1,000	4.3	2.2	8,960	22.5	11.3
HEB 5501 89 7D	HEB-1E 306-4C/D	30,645	30,259	1	550	4,965	14	1,000	4.3	2.2	11,520	29.0	14.5
HEB 5502 91 7D	HEB-2E 374-4C/D	37,439	38,348	2	550	11,002	19	2,000	8.6	4.3	13,920	35.0	17.5
HEB 5502 137 7D	HEB-2E 516-4C/D	51,587	51,902	2	550	10,530	18	2,000	8.6	4.3	16,240	40.8	20.4
HEB 5502 182 7D	HEB-2E 628-4C/D	62,786	62,163	2	550	10,018	18	2,000	8.6	4.3	20,880	52.5	26.2
HEB 5503 138 7D	HEB-3E 496-4C/D	49,649	53,570	3	550	16,516	22	3,000	12.9	6.5	19,200	48.3	24.1
HEB 5503 208 7D	HEB-3E 765-4C/D	76,497	78,968	3	550	15,817	22	3,000	12.9	6.5	22,400	56.3	28.1
HEB 5503 276 7D	HEB-3E 858-4C/D	85,754	91,041	3	550	15,058	21	3,000	12.9	6.5	28,800	72.4	36.2
HEB 5504 185 7D	HEB-4E 759-4C/D	75,874	77,549	4	550	22,060	26	4,000	17.2	8.6	25,560	64.2	32.1
HEB 5504 278 7D	HEB-4E 931-4C/D	93,087	99,559	4	550	21,097	26	4,000	17.2	8.6	29,820	74.9	37.5
HEB 5504 370 7D	HEB-4E 1271-4C/D	127,084	125,970	4	550	20,122	26	4,000	17.2	8.6	38,340	96.4	48.2
HEB 6301 60 7D	HEB-1E 286-4C/D	28,635	29,144	1	630	10,340	21	2,800	8.4	4.2	9,060	22.8	11.4
HEB 6301 90 7D	HEB-1E 399-4C/D	39,930	40,041	1	630	9,712	20	2,800	8.4	4.2	12,080	30.4	15.2
HEB 6301 120 7D	HEB-1E 464-4C/D	46,429	48,623	1	630	9,159	19	2,800	8.4	4.2	13,590	34.2	17.1
HEB 6302 123 7D	HEB-2E 547-4C/D	54,691	57,879	2	630	20,730	23	5,600	16.8	8.4	16,440	41.3	20.7
HEB 6302 185 7D	HEB-2E 817-4C/D	81,679	82,183	2	630	19,548	23	5,600	16.8	8.4	21,920	55.1	27.5
HEB 6302 247 7D	HEB-2E 952-4C/D	95,189	99,508	2	630	18,460	22	5,600	16.8	8.4	24,660	62.0	31.0
HEB 6303 186 7D	HEB-3E 786-4C/D	78,641	84,618	3	630	31,119	28	8,400	25.2	12.6	22,800	57.3	28.7
HEB 6303 279 7D	HEB-3E 1110-4C/D	111,039	118,683	3	630	29,340	27	8,400	25.2	12.6	30,400	76.4	38.2
HEB 6304 249 7D	HEB-4E 1109-4C/D	110,889	117,178	4	630	41,521	33	11,200	33.6	16.8	30,360	76.3	38.2
HEB 6304 500 7D	HEB-4E 1928-4C/D	192,777	201,314	4	630	37,059	32	11,200	33.6	16.8	45,540	114.5	57.2
HEB 8001 94 7D	HEB-1E 389-4C/D	38,906	40,127	1	800	11,919	27	1,900	6.6	3.3	11,900	29.9	15.0
HEB 8001 141 7D	HEB-1E 535-4C/D	53,543	54,610	1	800	11,198	27	1,900	6.6	3.3	17,000	42.7	21.4
HEB 8001 188 7D	HEB-1E 605-4C/D	60,525	63,805	1	800	10,580	26	1,900	6.6	3.3	20,400	51.3	25.6
HEB 8002 191 7D	HEB-2E 794-4C/D	79,376	81,757	2	800	23,927	32	3,800	13.2	6.6	19,670	49.4	24.7
HEB 8002 287 7D	HEB-2E 1091-4C/D	109,129	111,476	2	800	22,517	31	3,800	13.2	6.6	28,100	70.6	35.3
HEB 8002 384 7D	HEB-2E 1237-4C/D	123,654	130,126	2	800	21,306	31	3,800	13.2	6.6	33,720	84.7	42.4
HEB 8003 289 7D	HEB-3E 1199-4C/D	119,854	123,394	3	800	35,933	38	5,700	19.8	9.9	30,940	77.8	38.9
HEB 8003 434 7D	HEB-3E 1442-4C/D	144,216	155,472	3	800	33,803	37	5,700	19.8	9.9	44,200	111.1	55.5
HEB 8003 580 7D	HEB-3E 1780-4C/D	178,004	190,107	3	800	32,025	37	5,700	19.8	9.9	53,040	133.3	66.6

EVAPORADORES INDUSTRIALES ALTO PERFIL “HEB”

DESHIELO ELÉCTRICO, 4 ALETAS POR PULGADA

MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	DIMENSIONES (MM)								CONEXIÓN (Ø)	PESO NETO (KG)
		A	B	C	D	E	F	G	H	ENTRADA-SALIDA (IN)	
HEB 5001 35 7D	HEB-1E 148-4C/D	1,450	1,030	300	-	-	-	-	-	1/2 - 1 1/8	88
HEB 5001 52 7D	HEB-1E 200-4C/D	1,450	1,030	300	-	-	-	-	-	1/2 - 1 1/8	98
HEB 5002 69 7D	HEB-2E 305-4C/D	2,480	2,060	400	-	-	-	-	-	5/8 - 1 1/4	155
HEB 5002 103 7D	HEB-2E 421-4C/D	2,480	2,060	400	-	-	-	-	-	5/8 - 1 1/4	175
HEB 5003 103 7D	HEB-3E 450-4C/D	3,510	3,090	450	-	-	-	-	-	5/8 - 2 1/8	222
HEB 5003 156 7D	HEB-3E 623-4C/D	3,510	3,090	450	-	-	-	-	-	7/8 - 2 1/8	252
HEB 5004 139 7D	HEB-4E 619-4C/D	4,540	4,120	490	-	-	-	-	-	7/8 - 2 1/8	288
HEB 5004 209 7D	HEB-4E 747-4C/D	4,540	4,120	490	-	-	-	-	-	7/8 - 2 1/8	329
HEB 5501 44 7D	HEB-1E 182-4C/D	1,500	1,030	1,030	-	595	705	260	900	5/8 - 1 3/8	107
HEB 5501 67 7D	HEB-1E 252-4C/D	1,500	1,030	1,030	-	610	720	260	900	5/8 - 1 3/8	122
HEB 5501 89 7D	HEB-1E 306-4C/D	1,500	1,030	1,030	-	710	820	260	900	5/8 - 1 1/4	141
HEB 5502 91 7D	HEB-2E 374-4C/D	2,530	2,060	1,030	-	595	705	380	900	7/8 - 1 1/4	189
HEB 5502 137 7D	HEB-2E 516-4C/D	2,530	2,060	1,030	-	610	720	380	900	7/8 - 1 1/4	217
HEB 5502 182 7D	HEB-2E 628-4C/D	2,530	2,060	1,030	-	710	820	380	900	7/8 - 2 1/8	253
HEB 5503 138 7D	HEB-3E 496-4C/D	3,560	3,090	1,030	750	595	705	460	900	7/8 - 2 1/8	270
HEB 5503 208 7D	HEB-3E 765-4C/D	3,560	3,090	1,030	750	610	720	460	900	7/8 - 2 1/8	313
HEB 5503 276 7D	HEB-3E 858-4C/D	3,560	3,090	1,030	750	710	820	460	900	7/8 - 2 1/8	365
HEB 5504 185 7D	HEB-4E 759-4C/D	4,590	4,120	1,030	750	595	705	500	900	7/8 - 2 1/8	352
HEB 5504 278 7D	HEB-4E 931-4C/D	4,590	4,120	1,030	750	610	720	500	900	7/8 - 2 5/8	409
HEB 5504 370 7D	HEB-4E 1271-4C/D	4,690	4,120	1,030	750	710	820	500	900	1 1/8 - 2 5/8	478
HEB 6301 60 7D	HEB-1E 286-4C/D	1,700	1,230	1,230	-	595	705	310	1,000	5/8 - 1 3/8	134
HEB 6301 90 7D	HEB-1E 399-4C/D	1,700	1,230	1,230	-	638	750	310	1,000	5/8 - 1 1/4	155
HEB 6301 120 7D	HEB-1E 464-4C/D	1,700	1,230	1,230	-	710	820	310	1,000	5/8 - 1 1/4	178
HEB 6302 123 7D	HEB-2E 547-4C/D	2,930	2,460	1,230	-	595	705	440	1,000	7/8 - 1 1/4	241
HEB 6302 185 7D	HEB-2E 817-4C/D	2,930	2,460	1,230	-	638	750	440	1,000	7/8 - 2 1/8	281
HEB 6302 247 7D	HEB-2E 952-4C/D	2,930	2,460	1,230	-	710	820	440	1,000	7/8 - 2 1/8	325
HEB 6303 186 7D	HEB-3E 786-4C/D	4,160	3,690	1,230	850	595	705	530	1,000	7/8 - 2 1/8	347
HEB 6303 279 7D	HEB-3E 1110-4C/D	4,160	3,690	1,230	850	638	750	530	1,000	1 1/8 - 2 5/8	408
HEB 6304 249 7D	HEB-4E 1109-4C/D	5,390	4,920	1,230	850	595	705	580	1,000	1 1/8 - 2 5/8	454
HEB 6304 500 7D	HEB-4E 1928-4C/D	5,390	4,920	1,230	850	710	820	580	1,000	2x 7/8 - 2x 2 5/8	619
HEB 8001 94 7D	HEB-1E 389-4C/D	1,900	1,430	1,430	-	610	720	390	1,300	5/8 - 1 1/4	191
HEB 8001 141 7D	HEB-1E 535-4C/D	1,900	1,430	1,430	-	710	820	390	1,300	7/8 - 2 1/8	228
HEB 8001 188 7D	HEB-1E 605-4C/D	1,900	1,430	1,430	-	770	880	390	1,300	7/8 - 2 1/8	261
HEB 8002 191 7D	HEB-2E 794-4C/D	3,330	2,860	1,430	-	610	720	580	1,300	7/8 - 2 1/8	346
HEB 8002 287 7D	HEB-2E 1091-4C/D	3,330	2,860	1,430	-	710	820	580	1,300	1 1/8 - 2 5/8	415
HEB 8002 384 7D	HEB-2E 1237-4C/D	3,330	2,860	1,430	-	770	880	580	1,300	1 1/8 - 3 1/8	479
HEB 8003 289 7D	HEB-3E 1199-4C/D	4,760	4,290	1,430	950	610	720	700	1,300	2x 7/8 - 2x 2 1/8	501
HEB 8003 434 7D	HEB-3E 1442-4C/D	4,760	4,290	1,430	950	710	820	700	1,300	2x 7/8 - 2x 2 1/8	602
HEB 8003 580 7D	HEB-3E 1780-4C/D	4,760	4,290	1,430	950	770	880	700	1,300	2x 7/8 - 2x 2 5/8	697

EVAPORADORES INDUSTRIALES ALTO PERFIL “HEB”

DESHIELO ELÉCTRICO, 2.5 ALETAS POR PULGADA

MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	BTU/HR R404A	BTU/HR R448A/R449A	DATOS VENTILADOR							DESHIELO SERPENTÍN Y CHAROLA		
		T _a = -20°F	T _a = -20°F	N°	DIÁMETRO	FLUJO DE AIRE	TIRO DE AIRE	POTENCIA	AMP. TOTALES		W	AMP. TOTALES	
		DT = 10°F	DT = 10°F		(Φ MM)	CFM	(M)	(W)	230V/ 3F	460V/ 3F		230V/ 3F	460V/ 3F
HEB 5001 25 10D	HEB-1E 126-2.5C/D	12,558	12,518	1	500	5,183	17	1,100	3.3	1.7	6,400	16.1	8.0
HEB 5001 37 10D	HEB-1E 174-2.5C/D	17,390	17,744	1	500	4,854	16	1,100	3.3	1.7	7,680	19.3	9.7
HEB 5002 49 10D	HEB-2E 258-2.5C/D	25,799	25,819	2	500	10,426	20	2,200	6.6	3.3	11,600	29.2	14.6
HEB 5002 75 10D	HEB-2E 363-2.5C/D	36,251	35,790	2	500	9,789	20	2,200	6.6	3.3	13,920	35.0	17.5
HEB 5003 75 10D	HEB-3E 384-2.5C/D	38,440	39,654	3	500	15,662	24	3,300	9.9	5.0	16,000	40.2	20.1
HEB 5003 111 10D	HEB-3E 541-2.5C/D	54,114	55,398	3	500	14,713	24	3,300	9.9	5.0	19,200	48.3	24.1
HEB 5004 98 10D	HEB-4E 523-2.5C/D	52,294	52,424	4	500	20,910	29	4,400	13.2	6.6	21,300	53.5	26.8
HEB 5004 147 10D	HEB-4E 669-2.5C/D	66,897	71,125	4	500	19,623	28	4,400	13.2	6.6	25,560	64.2	32.1
HEB 5501 32 10D	HEB-1E 153-2.5C/D	15,336	14,991	1	550	5,590	16	1,000	4.3	2.2	7,680	19.3	9.7
HEB 5501 47 10D	HEB-1E 215-2.5C/D	21,518	20,748	1	550	5,344	16	1,000	4.3	2.2	8,960	22.5	11.3
HEB 5501 64 10D	HEB-1E 268-2.5C/D	26,805	25,599	1	550	5,145	15	1,000	4.3	2.2	11,520	29.0	14.5
HEB 5502 66 10D	HEB-2E 314-2.5C/D	31,440	30,851	2	550	11,228	19	2,000	8.6	4.3	13,920	35.0	17.5
HEB 5502 96 10D	HEB-2E 440-2.5C/D	44,046	42,634	2	550	10,733	19	2,000	8.6	4.3	16,240	40.8	20.4
HEB 5502 131 10D	HEB-2E 548-2.5C/D	54,803	52,540	2	550	10,372	18	2,000	8.6	4.3	20,880	52.5	26.2
HEB 5503 99 10D	HEB-3E 435-2.5C/D	43,540	46,176	3	550	16,851	23	3,000	12.9	6.5	19,200	48.3	24.1
HEB 5503 145 10D	HEB-3E 659-2.5C/D	65,886	66,165	3	550	16,118	22	3,000	12.9	6.5	22,400	56.3	28.1
HEB 5503 199 10D	HEB-3E 772-2.5C/D	77,216	81,036	3	550	15,583	22	3,000	12.9	6.5	28,800	72.4	36.2
HEB 5504 133 10D	HEB-4E 637-2.5C/D	63,659	62,571	4	550	22,503	28	4,000	17.2	8.6	25,560	64.2	32.1
HEB 5504 195 10D	HEB-4E 825-2.5C/D	82,487	86,975	4	550	21,495	27	4,000	17.2	8.6	29,820	74.9	37.5
HEB 5504 266 10D	HEB-4E 1108-2.5C/D	110,810	106,416	4	550	20,822	27	4,000	17.2	8.6	38,340	96.4	48.2
HEB 6301 43 10D	HEB-1E 240-2.5C/D	23,982	23,282	1	630	10,496	20	2,800	8.4	4.2	9,060	22.8	11.4
HEB 6301 65 10D	HEB-1E 341-2.5C/D	34,116	32,771	1	630	10,023	20	2,800	8.4	4.2	12,080	30.4	15.2
HEB 6301 84 10D	HEB-1E 412-2.5C/D	41,235	42,843	1	630	9,513	19	2,800	8.4	4.2	13,590	34.2	17.1
HEB 6302 89 10D	HEB-2E 471-2.5C/D	47,100	49,102	2	630	21,034	24	5,600	16.8	8.4	16,440	41.3	20.7
HEB 6302 133 10D	HEB-2E 697-2.5C/D	69,713	67,256	2	630	20,158	23	5,600	16.8	8.4	21,920	55.1	27.5
HEB 6302 173 10D	HEB-2E 844-2.5C/D	84,430	87,349	2	630	19,159	23	5,600	16.8	8.4	24,660	62.0	31.0
HEB 6303 134 10D	HEB-3E 687-2.5C/D	68,687	72,645	3	630	31,570	29	8,400	25.2	12.6	22,800	57.3	28.7
HEB 6303 201 10D	HEB-3E 984-2.5C/D	98,379	103,636	3	630	30,247	29	8,400	25.2	12.6	30,400	76.4	38.2
HEB 6303 261 10D	HEB-3E 1085-2.5C/D	108,458	118,473	3	630	28,773	28	8,400	25.2	12.6	34,200	86.0	43.0
HEB 6304 179 10D	HEB-4E 954-2.5C/D	95,364	99,317	4	630	42,121	34	11,200	33.6	16.8	30,360	76.3	38.2
HEB 6304 269 10D	HEB-4E 1142-2.5C/D	114,214	125,490	4	630	40,338	33	11,200	33.6	16.8	40,480	101.7	50.9
HEB 6304 350 10D	HEB-4E 1709-2.5C/D	170,864	176,647	4	630	38,446	33	11,200	33.6	16.8	45,540	114.5	57.2
HEB 8001 68 10D	HEB-1E 329-2.5C/D	32,855	32,727	1	800	12,171	28	1,900	6.6	3.3	11,900	29.9	15.0
HEB 8001 101 10D	HEB-1E 461-2.5C/D	46,109	45,355	1	800	11,547	28	1,900	6.6	3.3	17,000	42.7	21.4
HEB 8001 132 10D	HEB-1E 543-2.5C/D	54,316	56,876	1	800	10,983	27	1,900	6.6	3.3	20,400	51.3	25.6
HEB 8002 138 10D	HEB-2E 669-2.5C/D	66,930	66,814	2	800	24,421	33	3,800	13.2	6.6	19,670	49.4	24.7
HEB 8002 207 10D	HEB-2E 939-2.5C/D	93,883	92,559	2	800	23,204	32	3,800	13.2	6.6	28,100	70.6	35.3
HEB 8002 269 10D	HEB-2E 1108-2.5C/D	110,826	115,880	2	800	22,095	32	3,800	13.2	6.6	33,720	84.7	42.4
HEB 8003 208 10D	HEB-3E 1010-2.5C/D	101,010	100,904	3	800	36,669	39	5,700	19.8	9.9	30,940	77.8	38.9
HEB 8003 312 10D	HEB-3E 1290-2.5C/D	129,038	136,960	3	800	34,825	38	5,700	19.8	9.9	44,200	111.1	55.5
HEB 8003 406 10D	HEB-3E 1612-2.5C/D	161,244	170,137	3	800	33,197	38	5,700	19.8	9.9	53,040	133.3	66.6

EVAPORADORES INDUSTRIALES ALTO PERFIL “HEB”

DESHIELO ELÉCTRICO, 2.5 ALETAS POR PULGADA

EVAPORADORES HEB

MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	DIMENSIONES (MM)								CONEXIÓN (Ø)	PESO NETO (KG)
		A	B	C	D	E	F	G	H	ENTRADA-SALIDA (IN)	
HEB 5001 25 10D	HEB-1E 126-2.5C/D	1,450	1,030	300	-	-	-	-	-	1/2 - 1 1/8	86
HEB 5001 37 10D	HEB-1E 174-2.5C/D	1,450	1,030	300	-	-	-	-	-	1/2 - 1 1/8	96
HEB 5002 49 10D	HEB-2E 258-2.5C/D	2,480	2,060	400	-	-	-	-	-	5/8 - 1 1/4	151
HEB 5002 75 10D	HEB-2E 363-2.5C/D	2,480	2,060	400	-	-	-	-	-	5/8 - 1 1/4	170
HEB 5003 75 10D	HEB-3E 384-2.5C/D	3,510	3,090	450	-	-	-	-	-	5/8 - 2 1/8	216
HEB 5003 111 10D	HEB-3E 541-2.5C/D	3,510	3,090	450	-	-	-	-	-	7/8 - 2 1/8	244
HEB 5004 98 10D	HEB-4E 523-2.5C/D	4,540	4,120	490	-	-	-	-	-	7/8 - 2 1/8	281
HEB 5004 147 10D	HEB-4E 669-2.5C/D	4,540	4,120	490	-	-	-	-	-	7/8 - 2 1/8	318
HEB 5501 32 10D	HEB-1E 153-2.5C/D	1,500	1,030	1,030	-	595	705	260	900	5/8 - 1 3/8	105
HEB 5501 47 10D	HEB-1E 215-2.5C/D	1,500	1,030	1,030	-	610	720	260	900	5/8 - 1 3/8	118
HEB 5501 64 10D	HEB-1E 268-2.5C/D	1,500	1,030	1,030	-	710	820	260	900	5/8 - 1 1/4	136
HEB 5502 66 10D	HEB-2E 314-2.5C/D	2,530	2,060	1,030	-	595	705	380	900	7/8 - 1 1/4	184
HEB 5502 96 10D	HEB-2E 440-2.5C/D	2,530	2,060	1,030	-	610	720	380	900	7/8 - 1 1/4	210
HEB 5502 131 10D	HEB-2E 548-2.5C/D	2,530	2,060	1,030	-	710	820	380	900	7/8 - 2 1/8	243
HEB 5503 99 10D	HEB-3E 435-2.5C/D	3,560	3,090	1,030	750	595	705	460	900	7/8 - 2 1/8	262
HEB 5503 145 10D	HEB-3E 659-2.5C/D	3,560	3,090	1,030	750	610	720	460	900	7/8 - 2 1/8	301
HEB 5503 199 10D	HEB-3E 772-2.5C/D	3,560	3,090	1,030	750	710	820	460	900	7/8 - 2 1/8	350
HEB 5504 133 10D	HEB-4E 637-2.5C/D	4,590	4,120	1,030	750	595	705	500	900	7/8 - 2 1/8	341
HEB 5504 195 10D	HEB-4E 825-2.5C/D	4,590	4,120	1,030	750	610	720	500	900	7/8 - 2 5/8	393
HEB 5504 266 10D	HEB-4E 1108-2.5C/D	4,690	4,120	1,030	750	710	820	500	900	1 1/8 - 2 5/8	457
HEB 6301 43 10D	HEB-1E 240-2.5C/D	1,700	1,230	1,230	-	595	705	310	1,000	5/8 - 1 3/8	131
HEB 6301 65 10D	HEB-1E 341-2.5C/D	1,700	1,230	1,230	-	638	750	310	1,000	5/8 - 1 1/4	150
HEB 6301 84 10D	HEB-1E 412-2.5C/D	1,700	1,230	1,230	-	710	820	310	1,000	5/8 - 1 1/4	171
HEB 6302 89 10D	HEB-2E 471-2.5C/D	2,930	2,460	1,230	-	595	705	440	1,000	7/8 - 1 1/4	234
HEB 6302 133 10D	HEB-2E 697-2.5C/D	2,930	2,460	1,230	-	638	750	440	1,000	7/8 - 2 1/8	271
HEB 6302 173 10D	HEB-2E 844-2.5C/D	2,930	2,460	1,230	-	710	820	440	1,000	7/8 - 2 1/8	311
HEB 6303 134 10D	HEB-3E 687-2.5C/D	4,160	3,690	1,230	850	595	705	530	1,000	7/8 - 2 1/8	337
HEB 6303 201 10D	HEB-3E 984-2.5C/D	4,160	3,690	1,230	850	638	750	530	1,000	1 1/8 - 2 5/8	392
HEB 6303 261 10D	HEB-3E 1085-2.5C/D	4,160	3,690	1,230	850	710	820	530	1,000	2x 7/8 - 2x 2 1/8	451
HEB 6304 179 10D	HEB-4E 954-2.5C/D	5,390	4,920	1,230	850	595	705	580	1,000	1 1/8 - 2 5/8	440
HEB 6304 269 10D	HEB-4E 1142-2.5C/D	5,390	4,920	1,230	850	638	750	580	1,000	2x 7/8 - 2x 2 1/8	513
HEB 6304 350 10D	HEB-4E 1709-2.5C/D	5,390	4,920	1,230	850	710	820	580	1,000	2x 7/8 - 2x 2 5/8	591
HEB 8001 68 10D	HEB-1E 329-2.5C/D	1,900	1,430	1,430	-	610	720	390	1,300	5/8 - 1 1/4	186
HEB 8001 101 10D	HEB-1E 461-2.5C/D	1,900	1,430	1,430	-	710	820	390	1,300	7/8 - 2 1/8	220
HEB 8001 132 10D	HEB-1E 543-2.5C/D	1,900	1,430	1,430	-	770	880	390	1,300	7/8 - 2 1/8	250
HEB 8002 138 10D	HEB-2E 669-2.5C/D	3,330	2,860	1,430	-	610	720	580	1,300	7/8 - 2 1/8	335
HEB 8002 207 10D	HEB-2E 939-2.5C/D	3,330	2,860	1,430	-	710	820	580	1,300	1 1/8 - 2 5/8	398
HEB 8002 269 10D	HEB-2E 1108-2.5C/D	3,330	2,860	1,430	-	770	880	580	1,300	1 1/8 - 3 1/8	457
HEB 8003 208 10D	HEB-3E 1010-2.5C/D	4,760	4,290	1,430	950	610	720	700	1,300	2x 7/8 - 2x 2 1/8	485
HEB 8003 312 10D	HEB-3E 1290-2.5C/D	4,760	4,290	1,430	950	710	820	700	1,300	2x 7/8 - 2x 2 1/8	578
HEB 8003 406 10D	HEB-3E 1612-2.5C/D	4,760	4,290	1,430	950	770	880	700	1,300	2x 7/8 - 2x 2 5/8	664

EVAPORADORES INDUSTRIALES ALTO PERFIL “HEB”

DESHIELO ELÉCTRICO, 2 ALETAS POR PULGADA

MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	BTU/HR R404A	BTU/HR R448A/R449A	DATOS VENTILADOR							DESHIELO SERPENTÍN Y CHAROLA		
		T _a = -20°F	T _a = -20°F	N°	DIÁMETRO	FLUJO DE AIRE	TIRO DE AIRE	POTENCIA	AMP. TOTALES		W	AMP. TOTALES	
		DT= 10°F	DT= 10°F		(Φ MM)	CFM	(M)	(W)	230V/ 3F	460V/ 3F		230V/ 3F	460V/ 3F
HEB 5001 20 12D	HEB-1E 113-2C/D	11,314	10,643	1	500	5,251	17	1,100	3.3	1.7	6,400	16.1	8.0
HEB 5001 31 12D	HEB-1E 157-2C/D	15,748	15,367	1	500	4,939	16	1,100	3.3	1.7	7,680	19.3	9.7
HEB 5002 42 12D	HEB-2E 233-2C/D	23,278	21,987	2	500	10,557	20	2,200	6.6	3.3	11,600	29.2	14.6
HEB 5002 63 12D	HEB-2E 330-2C/D	32,977	31,044	2	500	9,955	20	2,200	6.6	3.3	13,920	35.0	17.5
HEB 5003 63 12D	HEB-3E 344-2C/D	34,394	34,188	3	500	15,856	24	3,300	9.9	5.0	16,000	40.2	20.1
HEB 5003 95 12D	HEB-3E 491-2C/D	49,058	48,096	3	500	14,961	24	3,300	9.9	5.0	19,200	48.3	24.1
HEB 5004 85 12D	HEB-4E 470-2C/D	46,952	44,680	4	500	21,169	29	4,400	13.2	6.6	21,300	53.5	26.8
HEB 5004 127 12D	HEB-4E 599-2C/D	59,920	64,269	4	500	19,952	28	4,400	13.2	6.6	25,560	64.2	32.1
HEB 5501 27 12D	HEB-1E 136-2C/D	13,642	12,824	1	550	5,644	15	1,000	4.3	2.2	7,680	19.3	9.7
HEB 5501 41 12D	HEB-1E 192-2C/D	19,239	18,107	1	550	5,394	16	1,000	4.3	2.2	8,960	22.5	11.3
HEB 5501 54 12D	HEB-1E 241-2C/D	24,055	22,682	1	550	5,235	14	1,000	4.3	2.2	11,520	29.0	14.5
HEB 5502 56 12D	HEB-2E 281-2C/D	28,091	26,427	2	550	11,333	18	2,000	8.6	4.3	13,920	35.0	17.5
HEB 5502 84 12D	HEB-2E 396-2C/D	39,594	37,297	2	550	10,832	19	2,000	8.6	4.3	16,240	40.8	20.4
HEB 5502 112 12D	HEB-2E 494-2C/D	49,404	46,627	2	550	10,526	17	2,000	8.6	4.3	20,880	52.5	26.2
HEB 5503 84 12D	HEB-3E 387-2C/D	38,658	41,098	3	550	17,006	22	3,000	12.9	6.5	19,200	48.3	24.1
HEB 5503 127 12D	HEB-3E 602-2C/D	60,244	57,805	3	550	16,270	22	3,000	12.9	6.5	22,400	56.3	28.1
HEB 5503 169 12D	HEB-3E 702-2C/D	70,172	73,055	3	550	15,803	21	3,000	12.9	6.5	28,800	72.4	36.2
HEB 5504 113 12D	HEB-4E 570-2C/D	56,993	53,632	4	550	22,707	26	4,000	17.2	8.6	25,560	64.2	32.1
HEB 5504 170 12D	HEB-4E 742-2C/D	74,213	78,096	4	550	21,699	27	4,000	17.2	8.6	29,820	74.9	37.5
HEB 5504 226 12D	HEB-4E 1001-2C/D	100,112	94,514	4	550	21,100	25	4,000	17.2	8.6	38,340	96.4	48.2
HEB 6301 37 12D	HEB-1E 213-2C/D	21,288	19,651	1	630	10,570	20	2,800	8.4	4.2	9,060	22.8	11.4
HEB 6301 55 12D	HEB-1E 305-2C/D	30,467	28,170	1	630	10,176	20	2,800	8.4	4.2	12,080	30.4	15.2
HEB 6301 74 12D	HEB-1E 375-2C/D	37,540	37,657	1	630	9,690	19	2,800	8.4	4.2	13,590	34.2	17.1
HEB 6302 75 12D	HEB-2E 419-2C/D	41,870	42,865	2	630	21,178	23	5,600	16.8	8.4	16,440	41.3	20.7
HEB 6302 113 12D	HEB-2E 625-2C/D	62,494	57,846	2	630	20,459	23	5,600	16.8	8.4	21,920	55.1	27.5
HEB 6302 150 12D	HEB-2E 769-2C/D	76,939	77,327	2	630	19,506	23	5,600	16.8	8.4	24,660	62.0	31.0
HEB 6303 114 12D	HEB-3E 608-2C/D	60,798	64,580	3	630	31,786	28	8,400	25.2	12.6	22,800	57.3	28.7
HEB 6303 171 12D	HEB-3E 881-2C/D	88,110	92,787	3	630	30,695	28	8,400	25.2	12.6	30,400	76.4	38.2
HEB 6303 227 12D	HEB-3E 1123-2C/D	112,296	117,029	3	630	29,310	28	8,400	25.2	12.6	34,200	86.0	43.0
HEB 6304 152 12D	HEB-4E 848-2C/D	84,805	86,880	4	630	42,406	34	11,200	33.6	16.8	30,360	76.3	38.2
HEB 6304 228 12D	HEB-4E 1226-2C/D	122,571	124,533	4	630	40,978	34	11,200	33.6	16.8	40,480	101.7	50.9
HEB 6304 304 12D	HEB-4E 1558-2C/D	155,787	156,699	4	630	39,135	33	11,200	33.6	16.8	45,540	114.5	57.2
HEB 8001 57 12D	HEB-1E 296-2C/D	29,572	27,984	1	800	12,293	30	1,900	6.6	3.3	11,900	29.9	15.0
HEB 8001 86 12D	HEB-1E 417-2C/D	41,747	39,528	1	800	11,718	29	1,900	6.6	3.3	17,000	42.7	21.4
HEB 8001 115 12D	HEB-1E 496-2C/D	49,613	50,705	1	800	11,181	27	1,900	6.6	3.3	20,400	51.3	25.6
HEB 8002 117 12D	HEB-2E 604-2C/D	60,381	57,197	2	800	24,658	36	3,800	13.2	6.6	19,670	49.4	24.7
HEB 8002 175 12D	HEB-2E 852-2C/D	85,250	80,749	2	800	23,540	35	3,800	13.2	6.6	28,100	70.6	35.3
HEB 8002 234 12D	HEB-2E 1013-2C/D	101,325	103,608	2	800	22,484	32	3,800	13.2	6.6	33,720	84.7	42.4
HEB 8003 177 12D	HEB-3E 912-2C/D	91,169	86,413	3	800	37,022	43	5,700	19.8	9.9	30,940	77.8	38.9
HEB 8003 265 12D	HEB-3E 1157-2C/D	115,728	123,547	3	800	35,324	42	5,700	19.8	9.9	44,200	111.1	55.5
HEB 8003 353 12D	HEB-3E 1466-2C/D	146,582	154,679	3	800	33,777	38	5,700	19.8	9.9	53,040	133.3	66.6



EVAPORADORES INDUSTRIALES ALTO PERFIL “HEB”

DESHIELO ELÉCTRICO, 2 ALETAS POR PULGADA


MODELO INTERNACIONAL	MODELO LATAM	DIMENSIONES (MM)								CONEXIÓN (Ø)	PESO NETO (KG)
		A	B	C	D	E	F	G	H	ENTRADA-SALIDA (IN)	
HEB 5001 20 12D	HEB-1E 113-2C/D	1,450	1,030	300	-	-	-	-	-	1/2 - 1 1/8	86
HEB 5001 31 12D	HEB-1E 157-2C/D	1,450	1,030	300	-	-	-	-	-	1/2 - 1 1/8	96
HEB 5002 42 12D	HEB-2E 233-2C/D	2,480	2,060	400	-	-	-	-	-	5/8 - 1 1/4	151
HEB 5002 63 12D	HEB-2E 330-2C/D	2,480	2,060	400	-	-	-	-	-	5/8 - 1 1/4	170
HEB 5003 63 12D	HEB-3E 344-2C/D	3,510	3,090	450	-	-	-	-	-	5/8 - 2 1/8	216
HEB 5003 95 12D	HEB-3E 491-2C/D	3,510	3,090	450	-	-	-	-	-	7/8 - 2 1/8	244
HEB 5004 85 12D	HEB-4E 470-2C/D	4,540	4,120	490	-	-	-	-	-	7/8 - 2 1/8	281
HEB 5004 127 12D	HEB-4E 599-2C/D	4,540	4,120	490	-	-	-	-	-	7/8 - 2 1/8	318
HEB 5501 27 12D	HEB-1E 136-2C/D	1,500	1,030	1,030	-	595	705	260	900	5/8 - 1 3/8	105
HEB 5501 41 12D	HEB-1E 192-2C/D	1,500	1,030	1,030	-	610	720	260	900	5/8 - 1 3/8	118
HEB 5501 54 12D	HEB-1E 241-2C/D	1,500	1,030	1,030	-	710	820	260	900	5/8 - 1 1/4	136
HEB 5502 56 12D	HEB-2E 281-2C/D	2,530	2,060	1,030	-	595	705	380	900	7/8 - 1 1/4	184
HEB 5502 84 12D	HEB-2E 396-2C/D	2,530	2,060	1,030	-	610	720	380	900	7/8 - 1 1/4	210
HEB 5502 112 12D	HEB-2E 494-2C/D	2,530	2,060	1,030	-	710	820	380	900	7/8 - 2 1/8	243
HEB 5503 84 12D	HEB-3E 387-2C/D	3,560	3,090	1,030	750	595	705	460	900	7/8 - 2 1/8	262
HEB 5503 127 12D	HEB-3E 602-2C/D	3,560	3,090	1,030	750	610	720	460	900	7/8 - 2 1/8	301
HEB 5503 169 12D	HEB-3E 702-2C/D	3,560	3,090	1,030	750	710	820	460	900	7/8 - 2 1/8	350
HEB 5504 113 12D	HEB-4E 570-2C/D	4,590	4,120	1,030	750	595	705	500	900	7/8 - 2 1/8	341
HEB 5504 170 12D	HEB-4E 742-2C/D	4,590	4,120	1,030	750	610	720	500	900	7/8 - 2 5/8	393
HEB 5504 226 12D	HEB-4E 1001-2C/D	4,690	4,120	1,030	750	710	820	500	900	1 1/8 - 2 5/8	457
HEB 6301 37 12D	HEB-1E 213-2C/D	1,700	1,230	1,230	-	595	705	310	1,000	5/8 - 1 3/8	131
HEB 6301 55 12D	HEB-1E 305-2C/D	1,700	1,230	1,230	-	638	750	310	1,000	5/8 - 1 1/4	150
HEB 6301 74 12D	HEB-1E 375-2C/D	1,700	1,230	1,230	-	710	820	310	1,000	5/8 - 1 1/4	171
HEB 6302 75 12D	HEB-2E 419-2C/D	2,930	2,460	1,230	-	595	705	440	1,000	7/8 - 1 1/4	234
HEB 6302 113 12D	HEB-2E 625-2C/D	2,930	2,460	1,230	-	638	750	440	1,000	7/8 - 2 1/8	271
HEB 6302 150 12D	HEB-2E 769-2C/D	2,930	2,460	1,230	-	710	820	440	1,000	7/8 - 2 1/8	311
HEB 6303 114 12D	HEB-3E 608-2C/D	4,160	3,690	1,230	850	595	705	530	1,000	7/8 - 2 1/8	337
HEB 6303 171 12D	HEB-3E 881-2C/D	4,160	3,690	1,230	850	638	750	530	1,000	1 1/8 - 2 5/8	392
HEB 6303 227 12D	HEB-3E 1123-2C/D	4,160	3,690	1,230	850	710	820	530	1,000	2x 7/8 - 2x 2 1/8	451
HEB 6304 152 12D	HEB-4E 848-2C/D	5,390	4,920	1,230	850	595	705	580	1,000	1 1/8 - 2 5/8	440
HEB 6304 228 12D	HEB-4E 1226-2C/D	5,390	4,920	1,230	850	638	750	580	1,000	2x 7/8 - 2x 2 1/8	513
HEB 6304 304 12D	HEB-4E 1558-2C/D	5,390	4,920	1,230	850	710	820	580	1,000	2x 7/8 - 2x 2 5/8	591
HEB 8001 57 12D	HEB-1E 296-2C/D	1,900	1,430	1,430	-	610	720	390	1,300	5/8 - 1 1/4	186
HEB 8001 86 12D	HEB-1E 417-2C/D	1,900	1,430	1,430	-	710	820	390	1,300	7/8 - 2 1/8	220
HEB 8001 115 12D	HEB-1E 496-2C/D	1,900	1,430	1,430	-	770	880	390	1,300	7/8 - 2 1/8	250
HEB 8002 117 12D	HEB-2E 604-2C/D	3,330	2,860	1,430	-	610	720	580	1,300	7/8 - 2 1/8	335
HEB 8002 175 12D	HEB-2E 852-2C/D	3,330	2,860	1,430	-	710	820	580	1,300	1 1/8 - 2 5/8	398
HEB 8002 234 12D	HEB-2E 1013-2C/D	3,330	2,860	1,430	-	770	880	580	1,300	1 1/8 - 3 1/8	457
HEB 8003 177 12D	HEB-3E 912-2C/D	4,760	4,290	1,430	950	610	720	700	1,300	2x 7/8 - 2x 2 1/8	485
HEB 8003 265 12D	HEB-3E 1157-2C/D	4,760	4,290	1,430	950	710	820	700	1,300	2x 7/8 - 2x 2 1/8	578
HEB 8003 353 12D	HEB-3E 1466-2C/D	4,760	4,290	1,430	950	770	880	700	1,300	2x 7/8 - 2x 2 5/8	664

EVAPORADORES HEB


EVAPORADORES INDUSTRIALES ALTO PERFIL “HEB”

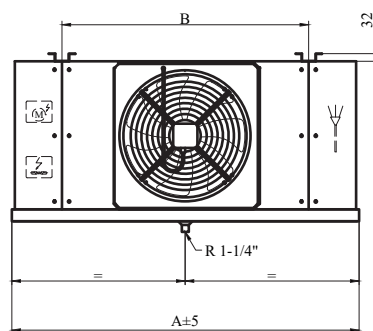


HEB 5001

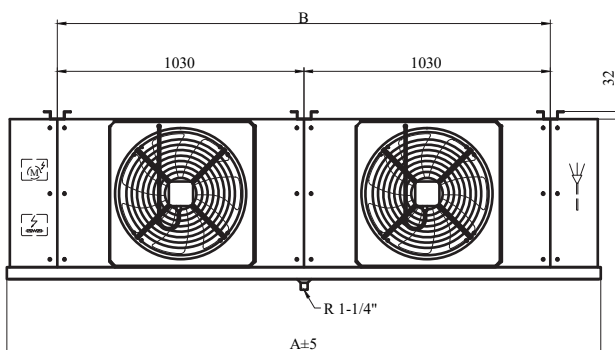

HEB 5002


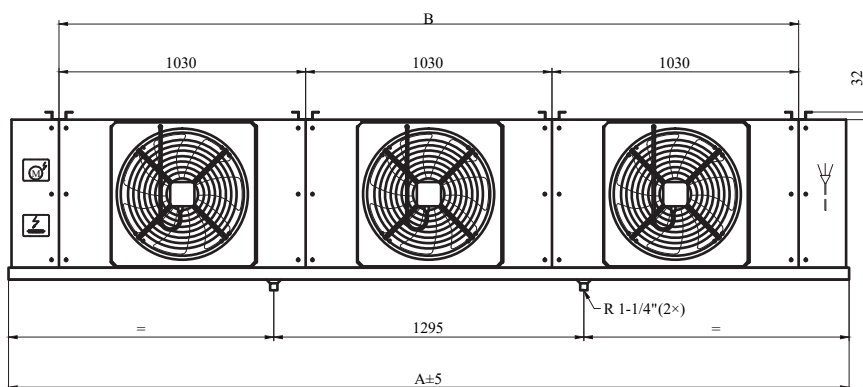


HEB 5003

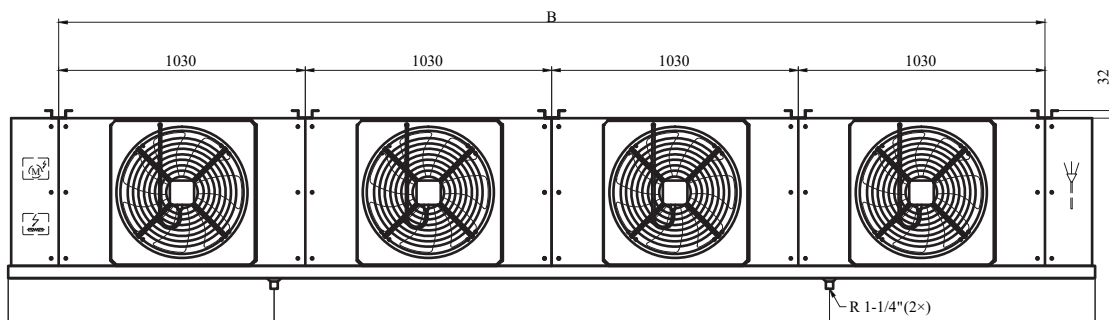


HEB 5004


EVAPORADORES INDUSTRIALES ALTO PERFIL “HEB”




HEB
5501/6301/8001

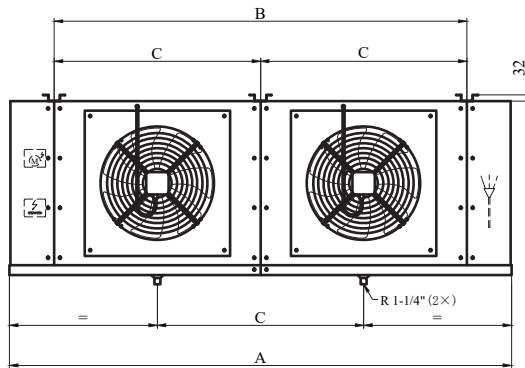


HEB
5502/6302/8002

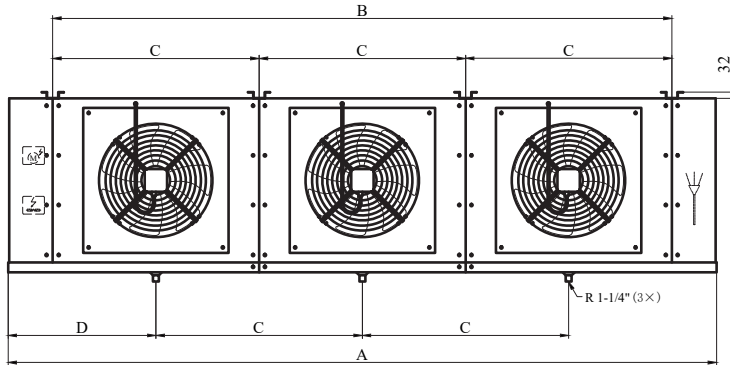

HEB
5503/6303/8003

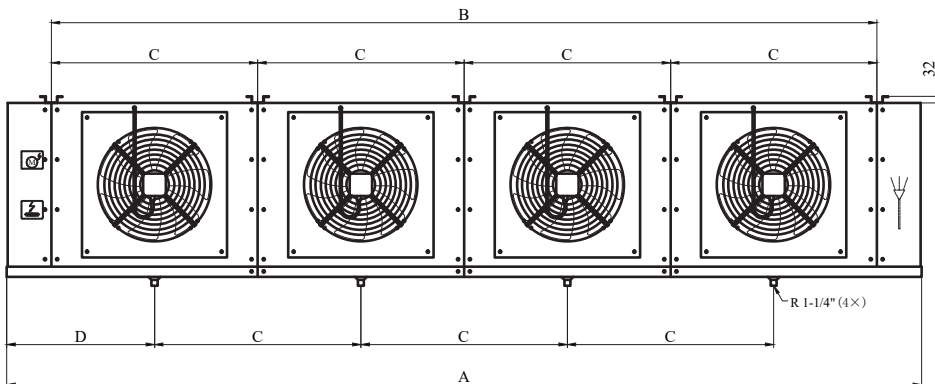

HEB
5504/6304

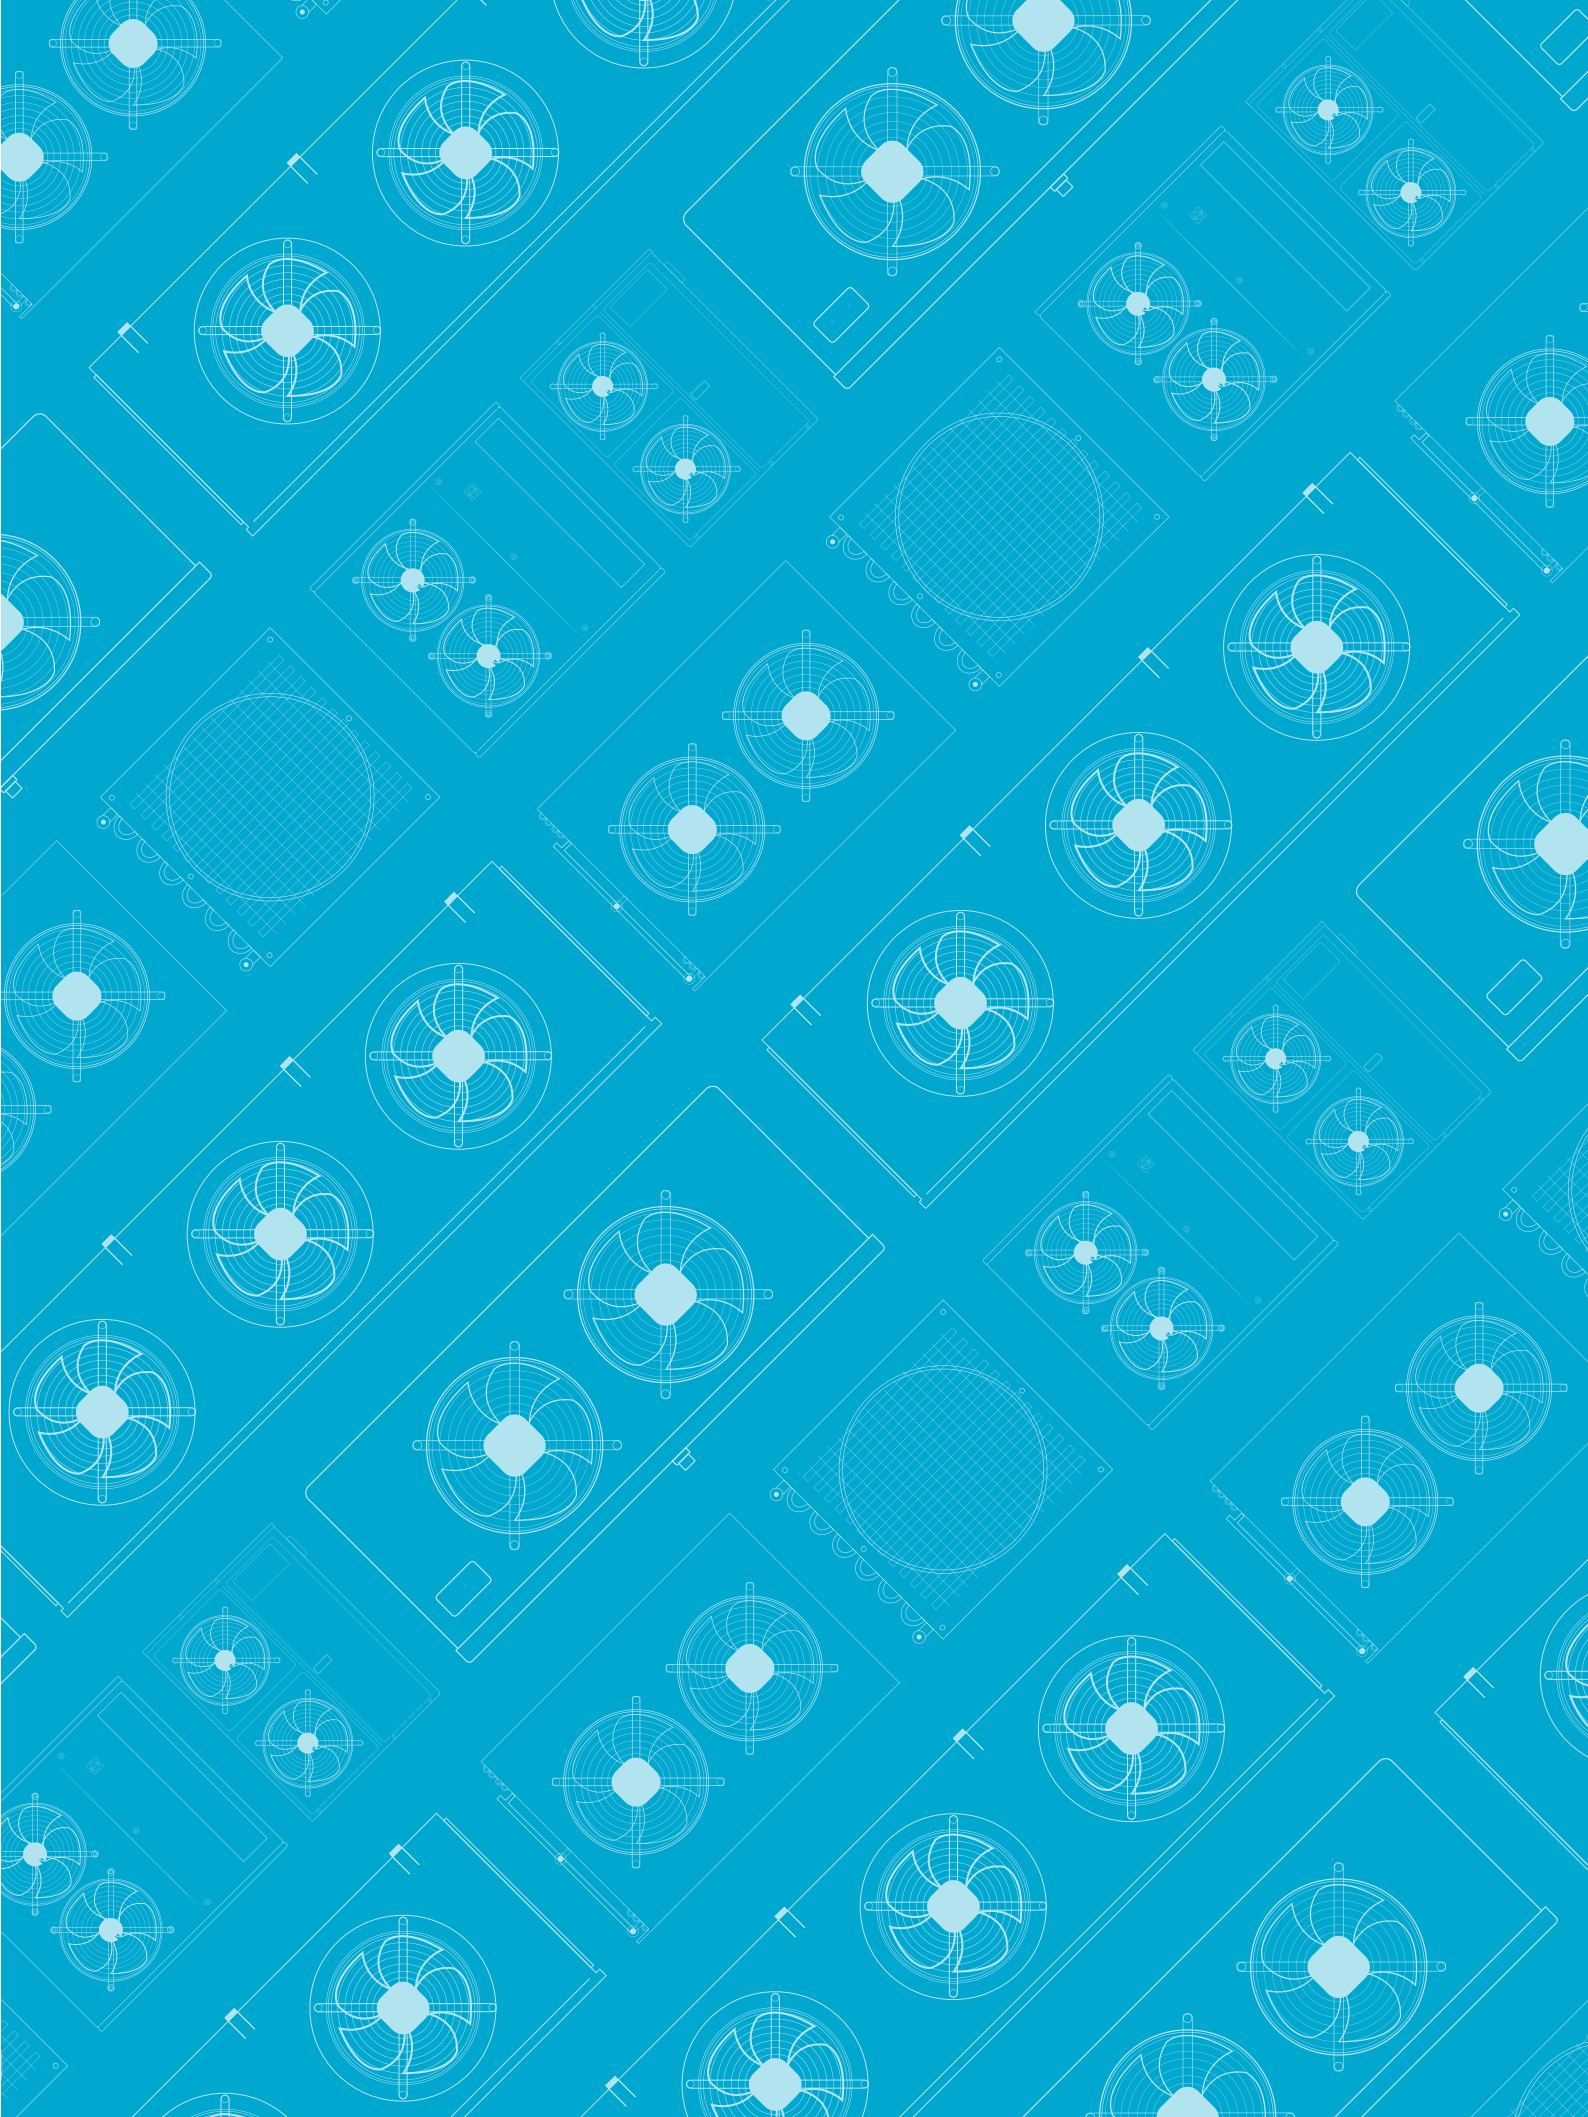



Factory / Fábrica

Taizhou Hispania Refrigeration Equipment Co., Ltd.

B-10 Taizhou Economic Zone, Jiangsu, China

Tel. +86 523 80805001

Fax. +86 523 80805666

Jackie@hispaniacorp.com

www.hispaniacorp.com

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO MÉXICO



GS GROUP

GLOBAL SUPPLY

Feliciano Paul No. 1813 - 3

Col. Jardín Industrial, Ixtapaluca

Estado de México C.P. 56535

Tel. (552) 127-6227

ventas@gs-group.com.mx

www.gs-group.com.mx